

# ALFA420MFH-2

Produktfamilie	Ovne
Underfamilie	Varmluftovn 4 bakker EN 600x400 mm eller GN1/1
Ovnstype	Multifunktion
Ovnbetjening	Mekanisk
Bakker kapacitet	4 bakker 600x400 mm- GN1/1
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Anden elektrisk forbindelse	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
WiFi-forbindelse	Ikke tilgængelig
Dybde åben låge	1145 mm
Justerbare fødder	Ja
Nettovægt	63,000 kg
Produktdimensioner BxDxH	798x747x563 mm
EAN-kode	8017709270124



## Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Hoteller; Restauranter/Pubber; Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarehandel; QSR	Foreslået til	Bageri
-----------	---	---------------	--------

## Æstetik

Farve	Rustfrit stål	Frontpanel	Ja
Låge med striber i rustfri stål	Ja	Logo	Smeg trykt

## Betjening

Timer indstillingsområde	1-60 minutter + endeløs
--------------------------	-------------------------


## Valgmuligheder

Kombinerbar emhætte	K4610X
---------------------	--------

## Konstruktion


Ovnmaterialer	Rustfrit stål / glas / plast	Damp-assisterede niveauer	Manuel
---------------	------------------------------	---------------------------	--------

<b>Ovnrum dimensioner</b>	672x437x340mm	<b>Vandtilførsel</b>	Bagpå
<b>Bruttovolumen</b>	115,6 lt	<b>Kølesystem</b>	Ja
<b>Nettovolumen</b>	104,2 lt	<b>Timer type</b>	Elektrisk
<b>Indvendig nettovolumen</b>	75 l	<b>Temperaturområde</b>	70-270°C
<b>Ovnrum materiale</b>	Rustfrit stål	<b>Slut madlavningsalarm</b>	Ja
<b>Antal hylder</b>	4	<b>Orange lysindikator præstation</b>	Ja
<b>Støtte til bakkeramme</b>	Forkromet	<b>Grønt lysindikator præstation</b>	Ja
<b>Hyldernes afstand</b>	77 mm	<b>Sikkerhedsafbryder med åben låge</b>	Ja
<b>Lågekonstruktion</b>	Dobbelt glas	<b>Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat</b>	Ja
<b>Lågeåbning</b>	Hælde	<b>Aftagelig deflektor</b>	Ja
<b>Håndtag type</b>	Fast	<b>Belysning</b>	2 LED-pærer
<b>Åbnbart glas</b>	Med klips	<b>Lys, effekt</b>	40W
<b>Ventilatortype og nummer</b>	2 modkørende ventilatorer med tidsretning	<b>Vandtilførsel</b>	Ja
<b>Motorhastighed</b>	180W	<b>Kabellængde</b>	170 cm
<b>Motorhastighed</b>	Enkelthastighed	<b>Bagpanel</b>	Galvaniseret
<b>Blæserhastighed standard rpm</b>	2850 rpm	<b>IPX beskyttelse</b>	IPX3

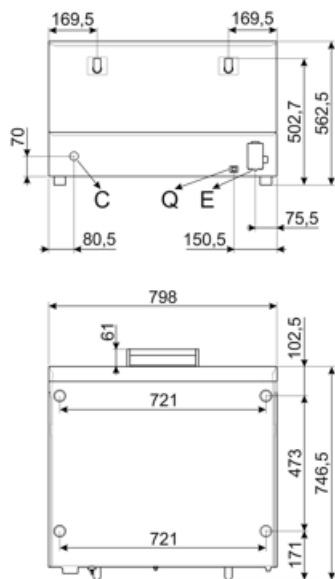

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

## Compatible Accessories



**3743**  
Flad aluminiumbakke



**3751**  
Flad perforeret aluminiumbakke



**3805**  
Fladt forkromet trådnet



**3810**  
Bølgepapgitter til baguetter



**3927**  
Luftstrømsreduceringssæt



**RGN11-420-2**  
Støttesæt til riste eller flade bakker  
GN1/1 egnet til ALFA420/425  
modeller



**SVRPP420-625**  
Forbindelsessæt til to stablede  
ALFA420+420 eller ALFA420+625  
modeller og emhætte



**T11TH20**  
2 cm høj GN1/1 non-stick bakke til  
Galileo professional




**T11TH40**  
4 cm høj GN1/1 non-stick bakke til  
Galileo professional




**T11XH20**  
2 cm høj aluminium GN1/1 bakke til  
Galileo professional



**T11XH65**  
6,5 cm høj aluminium GN1/1 bakke til  
Galileo professional



**TF11XH2**  
Perforeret aluminium GN1/1 bakke til  
Galileo professional



**TMF11TH2**  
GN 1/1 non-stick mikroperforeret bakke

## Symbols glossary

---



Ventilator med nedre legeme



Ventilator forceret opvarmning



Ventilator forceret opvarmning med fugtighedsindsprøjtning



Stort grill varmeelement



Statisk opvarmning med øvre og nedre elementer