

ALFA420MFH-2

Produktfamilie	Ovne
Underfamilie	Varmluftovn 4 bakker EN 600x400 mm eller GN1/1
Ovnstype	Multifunktion
Ovnbetjening	Mekanisk
Bakker kapacitet	4 bakker 600x400 mm- GN1/1
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Anden elektrisk forbindelse	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
WiFi-forbindelse	Ikke tilgængelig
Dybde åben låge	1145 mm
Justerbare fødder	Ja
Nettovægt	63,000 kg
Produktdimensioner BxDxH	798x747x563 mm
EAN-kode	8017709270124



Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Hoteller; Restauranter/Pubber; Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarehandel; QSR	Foreslået til	Bageri
-----------	---	---------------	--------

Æstetik

Farve	Rustfrit stål	Frontpanel	Ja
Låge med striber i rustfri stål	Ja	Logo	Smeg trykt

Betjening

Timer indstillingsområde	1-60 minutter + endeløs
--------------------------	-------------------------



Valgmuligheder

Kombinerbar emhætte	K4610X
---------------------	--------

Konstruktion

Ovnmaterialer	Rustfrit stål / glas / plast	Damp-assisterede niveauer	Manuel
---------------	------------------------------	---------------------------	--------

Ovnrum dimensioner	672x437x340mm	Vandtilførsel	Bagpå
Bruttovolumen	115,6 lt	Kølesystem	Ja
Nettovolumen	104,2 lt	Timer type	Elektrisk
Indvendig nettovolumen	75 l	Temperaturområde	70-270°C
Ovnrum materiale	Rustfrit stål	Slut madlavningsalarm	Ja
Antal hylder	4	Orange lysindikator præstation	Ja
Støtte til bakkeramme	Forkromet	Grønt lysindikator præstation	Ja
Hyldernes afstand	77 mm	Sikkerhedsafbryder med åben låge	Ja
Lågekonstruktion	Dobbelt glas	Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat	Ja
Lågeåbning	Hælde	Aftagelig deflektor	Ja
Håndtag type	Fast	Belysning	2 LED-pærer
Åbnbart glas	Med klips	Lys, effekt	40W
Ventilatortype og nummer	2 modkørende ventilatorer med tidsretning	Vandtilførsel	Ja
Motorhastighed	180W	Kabellængde	170 cm
Motorhastighed	Enkelthastighed	Bagpanel	Galvaniseret
Blæserhastighed standard rpm	2850 rpm	IPX beskyttelse	IPX3

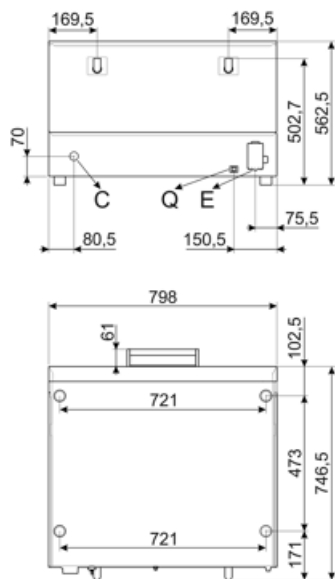

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Compatible Accessories



3743
Flad aluminiumbakke



3751
Flad perforeret aluminiumbakke




3805
Fladt forkromet trådnet



3810
Bølgepapgitter til baguetter



3927
Luftstrømsreduceringssæt



RGN11-420-2
Støttesæt til riste eller flade bakker
GN1/1 egnet til ALFA420/425
modeller



SVRPP420-625
Forbindelsessæt til to stablede
ALFA420+420 eller ALFA420+625
modeller og emhætte



T11TH20
2 cm høj GN1/1 non-stick bakke til
Galileo professional




T11TH40
4 cm høj GN1/1 non-stick bakke til
Galileo professional




T11XH20
2 cm høj aluminium GN1/1 bakke til
Galileo professional



T11XH65
6,5 cm høj aluminium GN1/1 bakke til
Galileo professional



TF11XH2
Perforeret aluminium GN1/1 bakke til
Galileo professional



TMF11TH2
GN 1/1 non-stick mikroperforeret bakke

Symbols glossary



Ventilator med nedre legeme



Ventilator forceret opvarmning



Ventilator forceret opvarmning med fugtighedsindsprøjtning



Stort grill varmeelement



Statisk opvarmning med øvre og nedre elementer