

ALFA420MFH-2

Tuoteryhmä	Uunit
Alatuoteperhe	Kiertoilmauuni 4 peltiä EN 600x400 mm tai GN1/1
Uunin tyyppi	Monitoiminto
Uunin säätimet	Mekaaninen
Peltien määrä	4 peltiä 600x400 mm tai GN 1/1
Vakio sähköliitäntä	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Muut sähköliitännät	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
WiFi-liitäntä	Ei saatavilla
Max syvyys oven ollessa avoinna	1145 mm
Säädettävät jalat	Kyllä
Nettopaino (kg)	63,000 kg
Tuotemitat LxSxK	798x747x563 mm
EAN-koodi	8017709270124



Distribution

Ratkaisut	Kahvilat/viinibaarit; Hotellit; Ravintolat/pubit; Leipomo/Konditorio; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala; QSR	Ehdotettu seuraaville:	Leipomo
------------------	---	-------------------------------	---------

Estetiikka

Väri	Ruostumaton teräs	Kohokuvioitu etupaneeli	Kyllä
Luukku, jossa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raidat	Kyllä	Logo	painettu Smeg

Säätimet



Ajastettavissa minuuteissa	0-60 + ääretön
-----------------------------------	----------------

Vaihtoehdot

Yhdisteltävä liesituuletin	K4610X
-----------------------------------	--------

Rakennus

Uunin sisäpuolinen materiaali	Ever Clean -emali	Höyrytasot	Manuaalinen
Uunin mitat (PxLxK)	672x437x340mm	Vedentäyttö	Taka
Brutto tilavuus	115,6 l	Jäähdytysjärjestelmä	Kyllä
Nettotilavuus	104,2 l	Ajansäätö	Elektromekaaninen ajastin
Uunin mitat (PxLxK)	75 l	Lämpötila-alue	70-270°C
Uunin sisäpuolinen materiaali	Ruostumaton teräs	Hälytys kypsennysajan päättyessä	Kyllä
Hyllyjen määrä	4	Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetetun lämpötilan	Kyllä
Teline pelleille	Kromattu	Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetettu lämpötila	Kyllä
Hyllyjen etäisyys	77 mm	Lämpöelementti sammuu ovea avattaessa	Kyllä
Täysin avattava viileä ovi kaksoislasilla	Kaksoislasia	Manuaalinen turvatermostaatin palautus	Kyllä
Oven kiinnitys	Kallistus	Vedentäyttö	Kyllä
Kahvan tyyppi	Kiinteä	Lamppujen lukumäärä	2 LED-lamppua
Sisälasi	Irroitettava	Valoteho	40 W
Tuuletinten lukumäärä	2 tuuletinta ajastetulla suunnanvaihdolla	Vedentäyttö	Kyllä
Uunin sisäpuolinen materiaali	180W	Johdon pituus	170 cm
Uunin sisäpuolinen materiaali	Yksi nopeus	Takapaneeli	Galvanoitu
Uunin sisäpuolinen materiaali	2850 rpm	Ajastinvaihtoehto	IPX3

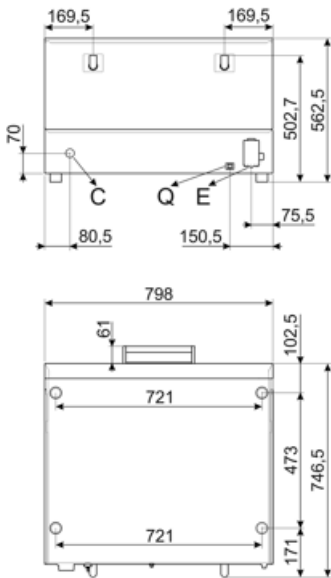

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories



3743

Litteä alumiinipelti




3751

Litteä rei'itetty alumiinipelti



3805

Litteä kromipinnoitettu teräslankaritiä




3810

Uritettu ritilä patongeille



3927

Ilmavirtauksen vähennyssarja



RGN11-420-2

Tukisarja ritilöille tai litteille pelleille GN1/1, soveltuu ALFA420/425-malleille



SVRPP420-625

Liitinsarja kahdelle pinotulle ALFA420+420- tai ALFA420+625-mallille ja liesituulettimelle

SVRPP625

Liitäänsarja 2 uunille, sarja 625/420, ja liesituulettimelle



T11TH20

2 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



T11TH40

4 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11XH20

2 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11XH65

6,5 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TF11XH2

Rei'itetty alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TMF11TH2

Mikrorei'itetty GN 1/1 tarttumaton pelti

Symbols glossary (TT)



Tuuletin alavastuksella



Lämmitys koneellisella puhaltimella



Lämmitys koneellisella puhaltimella, mukana kosteuden ruiskutus



Suuri grillin lämmitysosa



Staattinen lämmitys ylä- ja alavastuksilla