

ALFA420MFH-2

Grupa produktowa	Pieca
Subfamily	Convection oven 4 trays EN 600x400 mm or GN1/1
Rodzaj pieca	Wielofunkcyjny
Kontrola pieca	Ręczna
Pojemność blach	4 blachy 600x400 mm lub GN1/1
Moc przyłączeniowa	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Inne możliwości podłączenia elektrycznego	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Przechowywanie programów	Niedostępny
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1145 mm
Regulowane nóżki	Tak
Waga netto	63,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x747x563 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Piekarnie - Ciastkarnie; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności; QSR	Rozwiązania	Kawiarnie - Puby
-------------	---	-------------	------------------

Linia wzornicza

Kolor	Stal nierdzewna	Panel przedni	Tak
Drzwi z paskami ze stali nierdzewnej	Tak	Logo	Smeg nadrukowany

Sterowanie

Programowanie minut	1-60 minut + nieskończoność
---------------------	-----------------------------

Programy / Funkcje

Funkcje pieczenia



Termoobieg



Konwekcja z nawilżaniem



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna + obieg powietrza



Duży grill



Opcje

Rozwiązania

K4610X

Konstrukcja

Materiały pieca	Stal nierdzewna / szkło / tworzywo sztuczne	Poziom nawilżania	Regulacja manualna
Wymiary komory	672x437x340 mm	Położenie wydechu	Tył
Pojemność brutto	115,6 l	System chłodzenia	Tak
Pojemność netto	104,2 l	Ustawienie czasu	Elektryczny
Wewnętrzna pojemność netto	75 l	Zakres temperatur	70-270°C
Materiał wewnętrznej komory	Stal nierdzewna	Alarm zakończenia cyklu	Tak
Liczba półek	4	Pomarańczowa lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Prowadnice blach	Drut chromowany	Zielona lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Odległość między prowadnicami	77 mm	Zabezpieczenie / wyłączenie elementu grzejnego przy otwartych drzwiach	Tak
Konstrukcja drzwi	Podwójne szkło	Manualny reset termostatu bezpieczeństwa	Tak
Otwieranie drzwi	Uchylny	Zdejmowany deflektor	Tak
Typ uchwyty	Na stałe	Oświetlenie	2 lampy LED
Wnętrze szkło	Otwierane za pomocą klipsa	Moc oświetlenia	40 W
Typ i liczba wentylatorów	2 wentylatory pracujące w przeciwnych kierunkach, naprzemiennie	Instalacja wodna	Tak
Moc silnika wentylatora	180W	Długość przewodu zasilającego	170 cm
Obroty silnika	Jedna prędkość	Tylny panel	Galwanizowane
Obroty silnika przy standardowej prędkości	2850 obr./min	Klasa wodoszczelności	IPX3

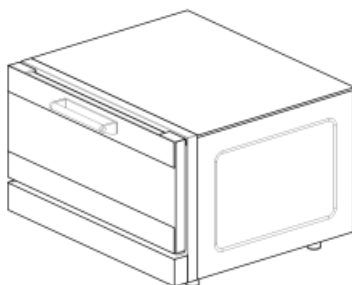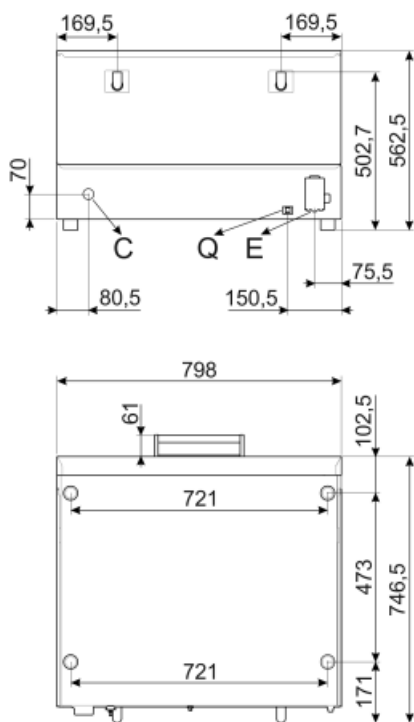

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories




3805

Ruszt chromowany, płaski




3927

Reduktor przepływu powietrza



TF11XH2

Perforated aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




3743

Blacha aluminiowa, płaska



RGN11-420-2

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA420/425 models



TMF11TH2

GN 1/1 non-sticking microperforated tray

SVRPP625

Akcesorium łączące 2 piece z serii 625/420 i okap



T11XH20

2cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



SVRPP420-625

Connector kit for two stacked ALFA420+420 or ALFA420+625 models and hood



T11XH65

6,5cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




T11TH20

2cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional



3751

Blacha aluminiowa, płaska, perforowana



3810

Ruszt chromowany do bagietek

SVRPP420

Akcesorium łączące 2 piece z serii 420/425 i okap



T8S11T

8 holes GN 1/1 non-sticking tray for Galileo professional



T11TH40

4cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional

Symbols glossary (TT)



Dolna grzałka z obiegiem powietrza



Termoobieg



Termoobieg z wtryskiem pary wodnej



Duży element grzewczy grilla



Ogrzewanie statyczne z górną i dolną grzałką