

# ALFA420MFH-2

|  |   |
|--|---|
| <b>Семейство продуктов</b>                     | Конвекционные печи                                    |
| <b>Подсемейство продуктов</b>                  | Конвекционная печь 4 противня EN 600x400 мм или GN1/1 |
| <b>Тип конвекционной печи</b>                  | Многофункциональный                                   |
| <b>Управление конвекционной печи</b>           | Электромеханическое                                   |
| <b>Вместимость</b>                             | 4 уровня 600x400 мм либо GN1/1                        |
| <b>Электрическое подключение</b>               | 400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz                     |
| <b>Другие возможные варианты мощности</b>      | 230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz                        |
| <b>Апр для создания рецептов</b>               | Недоступно  |
| <b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b> | 1145 мм   |
| <b>Регулируемые по высоте ножки</b>            | Да  |
| <b>Вес нетто</b>                               | 63,000 кг   |
| <b>Размеры (ВxШxГ)</b>                         | 798x747x563 mm  |
| <b>EAN-код</b>                                 | 8017709270124   |



## Дистрибуция

|                |  |                          |           |
|----------------|--|--------------------------|-----------|
| <b>Решения</b> | Бары/Кафе; Отели;<br>Рестораны/кейтеринг;<br>Пекарни/Кондитерские;<br>Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах;<br>Мясные лавки; QSR | <b>Рекомендовано для</b> | Бары/Кафе |
|----------------|--|--------------------------|-----------|

## Эстетика

|   |                   |                           |                   |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Цвет</b>                                   | Нержавеющая сталь | <b>Фронтальная панель</b> | Да                |
| <b>Дверца с планками из нержавеющей стали</b> | Да                | <b>Логотип</b>            | Smeg штампованный |

## Управление



|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Диапазон программирования таймера</b> | 0-60 + бесконечность |
|--|----------------------|

## Опции

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Вытяжной зонт</b> | K4610X |
|----------------------|--------|

## Конструкция

|   |   |  |                            |
|---|---|--|----------------------------|
| <b>Материалы печи</b>                           | Нержавеющая сталь/стекло/пластик                | <b>Уровни пароувлажнения</b>                         | Ручная                     |
| <b>Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)</b>        | 672x437x340 мм                                  | <b>Отвод пара из камеры</b>                          | Сзади                      |
| <b>Полный объем</b>                             | 115,6 л   | <b>Система охлаждения</b>                            | Да                         |
| <b>Объем (нетто)</b>                            | 104,2 л   | <b>Регулировка времени</b>                           | Электромеханический таймер |
| <b>Объем внутренней камеры</b>                  | 75 л  | <b>Диапазон температур</b>                           | 70-270°C                   |
| <b>Материал внутренней камеры</b>               | Нержавеющая сталь                               | <b>Сигнал окончания приготовления</b>                | Да                         |
| <b>Количество уровней</b>                       | 4   | <b>Оранжевый индикатор достижения t°</b>             | Да                         |
| <b>Направляющие для противней</b>               | Хромированный                                   | <b>Зеленый индикатор окончания приготовления</b>     | Да                         |
| <b>Расстояние между направляющими</b>           | 75 мм   | <b>Автоматическое отключение при открытой дверце</b> | Да                         |
| <b>Охлаждаемая дверца с двойным остеклением</b> | 2 стекла  | <b>Ручное переключение термостата безопасности</b>   | Да                         |
| <b>Открывание дверцы</b>                        | Стандартное открывание                          | <b>Съемный дефлектор</b>                             | Да                         |
| <b>Тип ручки</b>                                | Фиксированный                                   | <b>Количество ламп подсветки</b>                     | 2 LED-лампы                |
| <b>Стекло</b>                                   | Съемное   | <b>Мощность ламп подсветки</b>                       | 40 Вт                      |
| <b>Количество вентиляторов</b>                  | 2 вентилятора с изменением направления вращения | <b>Шланг подачи воды</b>                             | Да                         |
| <b>Мощность двигателя вентилятора</b>           | 180 Вт  | <b>Длина электрического кабеля (см)</b>              | 170 см                     |
| <b>Скорость вентилятора</b>                     | Одна скорость                                   | <b>Задняя панель</b>                                 | Гальванизированный         |
| <b>Стандартная скорость вентилятора</b>         | 2850 об./мин.                                   | <b>IPX защита</b>                                    | IPX3                       |

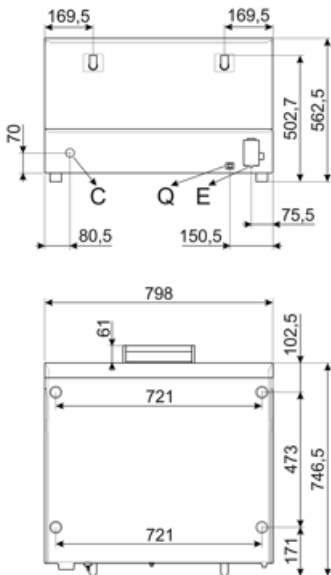

|   |  |
|---|--|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL                                    |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE                     |
| C | TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli)<br>FILLER HOSE (on some models only) |

## Not included accessories



**3743**



**3751**



**3805**



**3810**



**3927**



**RGN11-420-2**



**SVRPP420-625**

Комплект разъемов для двух установленных друг на друга моделей ALFA420+420 или ALFA420+625 и вытяжки

**SVRPP625**

**T11TH20**

Гastroемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional

**T11TH40**

Гastroемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 4 см для Galileo professional



**T11XH20**

Алюминиевая гastroемкость GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional

**T11XH65**

Алюминиевая гastroемкость GN1/1 высотой 6,5 см для Galileo professional





**TF11XH2**

Алюминиевая перфорированная гastroемкость GN1/1 для Galileo professional

**TMF11TH2**

Гastroемкость с микроперфорацией GN 1/1 с антипригарным покрытием



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Нижний нагрев с конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и  
инжекторным впрыском пара



Большой гриль



Статический верхний и нижний нагрев