

ALFA420MFH-2

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 600x400 мм либо GN1/1
Тип конвекционной печи	Многофункциональный
Управление конвекционной печи	Электромеханическое
Вместимость	4 уровня 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Другие возможные варианты мощности	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Апп для создания рецептов	Недоступно
Ширина изделия (мм)	798 mm
Глубина изделия (мм)	747 mm
Высота изделия (мм)	563 mm
Максимальная глубина с открытой дверцей	1145 mm
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	63,000 кг



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR	Рекомендовано для	Бары/Кафе
----------------	---	--------------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Фронтальная панель	Да
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность
--	----------------------

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция



Конвекция + пароувлажнение



Статика



Нижний нагрев с конвекцией





Гриль

Опции

Вытяжной зонт K4610X


Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Уровни пароувлажнения	Ручная
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	672x437x340 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
Полный объем	115,6 л	Система охлаждения	Да
Объем (нетто)	104,2 л	Регулировка времени	Электромеханический таймер
Объем внутренней камеры	75 л	Диапазон температур	70-270°C
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней	4	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	Фиксированный	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Стекло	Съемное	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Количество вентиляторов	2 вентилятора с изменением направления вращения	Шланг подачи воды	Да
Мощность двигателя вентилятора	180 Вт	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Скорость вентилятора	Одна скорость	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.		

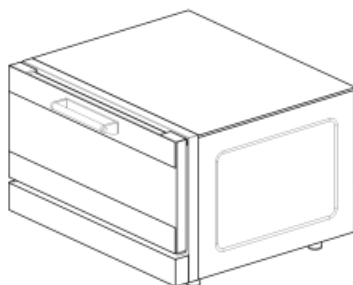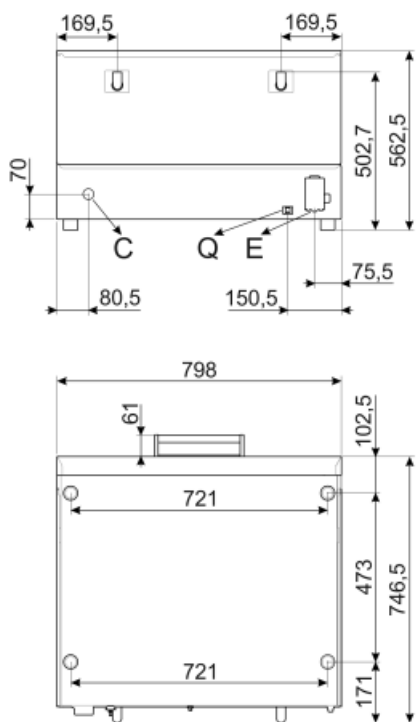

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories




3805

3927



RGN11-420-2



3743

SVRPP625




SVRPP420-625

Комплект разъемов для двух установленных друг на друга моделей ALFA420+420 или ALFA420+625 и ВЫТЯЖКИ

3810



3751



SVRPP420

Symbols glossary (ТТ)



Нижний нагрев с конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара



Большой гриль



Статический верхний и нижний нагрев