

ALFA420MFH-2

Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Konvektionsugn 4 bleck EN 600 x 400 mm eller GN1/1
Ugnstyp	Multifunktion
Ugnskontroll	Mekanisk
Kapacitet plåtar	4 bleck 600x400 mm - GN1/1
Standard elektrisk anslutning	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Andra elektriska anslutningar	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1145 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	63,000 kg
Produktmått B x D x H	798x747x563 mm
EAN-kod	8017709270124



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; QSR	Kondenserande huv	Barer / kaféer
-----------------------	--	-------------------	----------------

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Pressad panel	Ja
Dörr med rostfria ränder	Ja	Logga	Smeg tryckt

Kommandon

Programmerbar i minuter	0-60 + tidlös
-------------------------	---------------

Alternativ



Kondenserande huv	K4610X
-------------------	--------

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Ångnivåer	Manuell
Ugns dimension (LxBxD)	672x437x340mm	Skorstens placering	Svart
Bruttovolym	115,6 l		

Nettovolym	104,2 l
Invändig nettovolym	75 l
Material ugnstrymme	Rostfritt stål
Antal hyllplan	4
Stöd för plåtar	Krom
Avstånd gejdern	77 mm
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas
Luckhängning	Tippning
Typ av handtag	Fast
Innerglass	Avtagbar
Antal fläktar	2 fläktar med tidstyrd reversering
Fläkt effekt	180W
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet
Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm

Kylsystem	Ja
Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Temperatur område	70-270°C
Alarm tillagningstid slut	Ja
Indikator med orangeljus när t° uppnås	Ja
Indikator i gröntljus när t° uppnått	Ja
Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Avtagbar deflektor	Ja
Antal lampor	2 LED-lampor
Effekt lampa	40 W
Anslutnings slang vatten	Ja
Längd matningskabel	170 cm
Bakre panel	Galvaniserad
Skyddsklass	IPX3

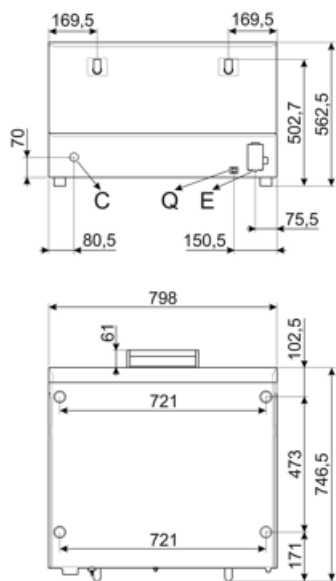

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Tillbehör ingår ej



3743

Flat bakplåt i aluminium




3751

Flat perforerad bakplåt i aluminium



3805

Platt krompläterat trådgaller




3810

Vågformad bakplåt för baguetter



3927

Kit för reducering av luftflöde



RGN11-420-2

Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA420/425-modeller



SVRPP420-625

Anslutningsats för två staplade ALFA420+420 eller ALFA420+625 modeller och kåpa

SVRPP625

Förbindningskit för 2 ugnar i serie 625/420 och fläkt




T11TH20

2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional



T11TH40

4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




T11XH20

2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional




T11XH65

6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TF11XH2

Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TMF11TH2

Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1

Symbols glossary (TT)



Fläkt med undervärme



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga



Stort grillelement



Över och undervärme