

ALFA420MFH-2

Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Konvektionsugn 4 bleck EN 600 x 400 mm eller GN1/1
Ugnstyp	Multifunktion
Ugnskontroll	Mekanisk
Kapacitet plåtar	4 bleck 600x400 mm - GN1/1
Standard elektrisk anslutning	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Andra elektriska anslutningar	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1145 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	63,000 kg
Produktmått B x D x H	798x747x563 mm
EAN-kod	8017709270124



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; QSR	Kondenserande huv	Barer / kaféer
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Pressad panel	Ja
Dörr med rostfria ränder	Ja	Logga	Smeg tryckt

Kommandon

Programmerbar i minuter	0-60 + tidlös
--------------------------------	---------------



Alternativ

Kondenserande huv	K4610X
--------------------------	--------

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Ångnivåer	Manuell
Ugns dimension (LxBxD)	672x437x340mm	Skorstens placering	Svart
Bruttovolym	115,6 l		

Nettovolym	104,2 l	Kylsystem	Ja
Invändig nettovolym	75 l	Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Material ugnstrymme	Rostfritt stål	Temperatur område	70-270°C
Antal hyllplan	4	Alarm tillagningstid slut	Ja
Stöd för plåtar	Krom	Indikator med orangeljus när t° uppnås	Ja
Avstånd gejdern	77 mm	Indikator i gröntljus när t° uppnått	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Luckhängning	Tippning	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Typ av handtag	Fast	Avtagbar deflektor	Ja
Innerglass	Avtagbar	Antal lampor	2 LED-lampor
Antal fläktar	2 fläktar med tidstyrd reversering	Effekt lampa	40 W
Fläkt effekt	180W	Anslutnings slang vatten	Ja
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet	Längd matningskabel	170 cm
Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm	Bakre panel	Galvaniserad
		Skyddsklass	IPX3

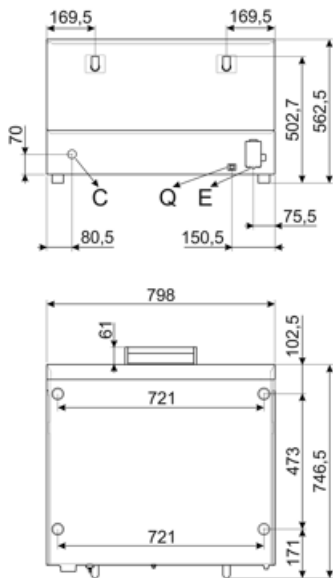

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Kompatibela Tillbehör



3743

Flat bakplåt i aluminium



3751

Flat perforerad bakplåt i aluminium



3805

Platt krompläterat trådgaller




3810

Vågformad bakplåt för baguetter



3927

Kit för reducering av luftflöde



RGN11-420-2

Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA420/425-modeller



SVRPP420-625

Anslutningsats för två staplade ALFA420+420 eller ALFA420+625 modeller och kåpa



T11TH20

2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional



T11TH40

4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




T11XH20

2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional




T11XH65

6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TF11XH2

Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TMF11TH2

Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1

Symbols glossary



Fläkt med undervärme



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga



Stort grillelement



Över och undervärme