

# ALFA425EHDS

Produktfamilie	Ovne
Underfamilie	Varmeluftovn 4 bakker EN 600x400 mm eller GN1/1
Ovnstype	Konvektionsovn med befugtning
Ovnbetjening	Elektronisk
Bakker kapacitet	4 bakker 600x400 mm- GN1/1
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Anden elektrisk forbindelse	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Damp teknologi	Direkte
WiFi-forbindelse	Ikke tilgængelig
Dybde åben låge	1145 mm
Justerbare fødder	Ja
Nettovægt	61,000 kg
Produktdimensioner BxDxH	798x747x563 mm
EAN-kode	8017709291150



## Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Hoteller; Restauranter/Pubber; Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarerhandel; QSR	Foreslået til	Bageri
-----------	--	---------------	--------

## Æstetik

Farve	Rustfrit stål	Led-farve	Hvid
Låge med striber i rustfrit stål	Ja	Frontpanel	Ja
Displaytype	Ja	Logo	Smeg trykt

## Betjening


Timer indstillingsområde	Et-99 minutter + endeløs	Skorstensregulering	Ja
Tilberedningstrin	9	Haccp data	Ja

## Valgmuligheder

Kombinerbar emhætte	K4610X
---------------------	--------

## Konstruktion

Ovnmaterialer	Rustfrit stål / glas / plast	Damp-assisterede niveauer	5 + manuel
Ovnrum dimensioner	672x437x340mm	Vandtilførsel	Bagpå
Bruttovolumen	115,6 lt	Kølesystem	Ja
Nettovolumen	104,2 lt	Timer type	Elektrisk
Indvendig nettovolumen	199,1 lt	Temperaturområde	50-280°C
Ovnrum materiale	Rustfrit stål	Slut madlavningsalarm	Ja
Antal hylder	4	Sikkerhedsafbryder med åben låge	Ja
Støtte til bækkeramme	Forkromet	Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat	Ja
Hyldernes afstand	77 mm	Predisponering for kernesonde Δ t	Ja
Lågekonstruktion	Dobbelt glas	Aftagelig deflektor	Ja
Lågeåbning	Sidevent	Belysning	2 LED-pærer
Håndtag type	Roterende	Lys, effekt	40W
Åbnbart glas	Med klips	USB-port	Ja
Ventilatortype og nummer	2 modkørende ventilatorer med tidsretning	Vandtilførsel	Ja
Motorhastighed	Dobbelt hastighed	Kabellængde	170 cm
Blæserhastighed standard rpm	2850 rpm	Bagpanel	Galvaniseret
Ventilatorhastighed ved lav hastighed	1450 rpm	IPX beskyttelse	IPX3
Vandindsprøjtning på hver ventilator	Ja		

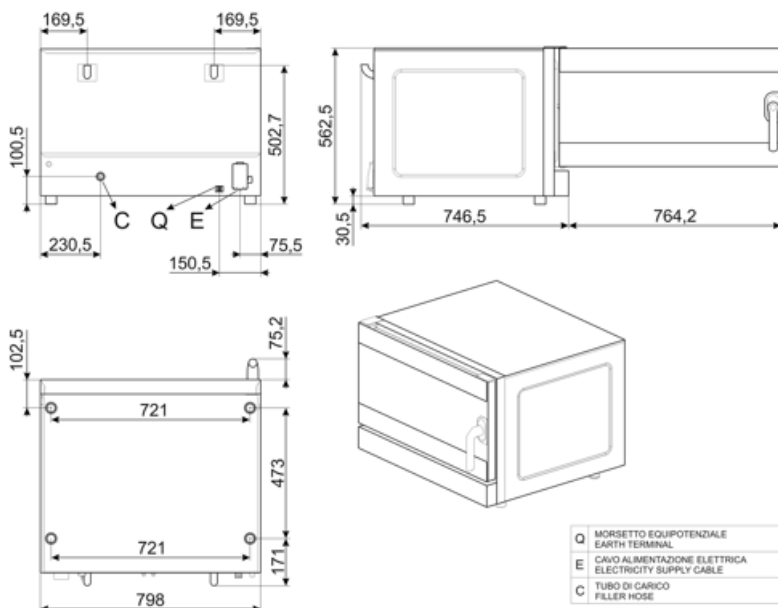

## Not included accessories



**3743**

Flad aluminiumbakke




**3751**

Flad perforeret aluminiumbakke



**3805**

Fladt forkromet trådnet




**3810**

Bølgepapgitter til baguetter



**3927**

Luftstrømsreduceringssæt



**RGN11-420-2**

Støttesæt til riste eller flade bakker  
GN1/1 egnet til ALFA420/425  
modeller



**SVRPP420-625**

Forbindelsessæt til to stablede  
ALFA420+420 eller ALFA420+625  
modeller og emhætte

**SVRPP625**

Konjunktionsæt til 2 ovnserier  
625/420 og emhætte




**T11TH20**

2 cm høj GN1/1 non-stick bakke til  
Galileo professional



**T11TH40**

4 cm høj GN1/1 non-stick bakke til  
Galileo professional




**T11XH20**

2 cm høj aluminium GN1/1 bakke til  
Galileo professional




**T11XH65**

6,5 cm høj aluminium GN1/1 bakke til  
Galileo professional



**TF11XH2**

Perforeret aluminium GN1/1 bakke til  
Galileo professional



**TMF11TH2**

GN 1/1 non-stick mikroperforeret  
bakke

---

## Symbols glossary (TT)

---



Kernesonde



Ventilator forceret opvarmning



Ventilator forceret opvarmning med  
fugtighedsindsprøjtning



Ventilator med dobbelt hastighed