

ALFA425EHDS

Tuoteryhmä	Uunit
Alatuoteperhe	Kiertoilmauuni 4 peltiä EN 600x400 mm tai GN1/1
Uunin tyyppi	Tuuletin höyrytoiminnolla
Uunin säätimet	Elektroninen
Peltien määrä	4 peltiä 600x400 mm tai GN 1/1
Vakio sähköliitäntä	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Muut sähköliitännät	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Höyrytekniikka	Suora
WiFi-liitäntä	Ei saatavilla
Max syvyys oven ollessa avoinna	1145 mm
Säädettävät jalat	Kyllä
Nettopaino (kg)	61.000 kg
Tuotemitat LxSxK	798x747x563 mm
EAN-koodi	8017709291150



Distribution

Ratkaisut	Kahvilat/viinibaarit; Hotellit; Ravintolat/pubit; Leipomo/Konditorio; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala; QSR	Ehdotettu seuraaville:	Leipomo
------------------	---	-------------------------------	---------

Estetiikka

Väri	Ruostumaton teräs	Digitaalinäytön väri	Valkoinen
Luukku, jossa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raidat	Kyllä	Kohokuvioitu etupaneeli	Kyllä
Digitaalinäyttö TFT	Kyllä	Logo	painettu Smeg

Säätimet


Ajastettavissa minuuteissa	0-99 + ääretön	Ajastinvaihtoehto	Kyllä
Monivaihekypsennys	9	Ajastinvaihtoehto	Kyllä

Vaihtoehdot

Yhdisteltävä liesituuletin	K4610X
-----------------------------------	--------

Rakennus

Uunin sisäpuolinen materiaali	Ever Clean -emali	Höyrytasot	3 + manuaalinen
Uunin mitat (PxLxK)	672x437x340mm	Vedentäyttö	Taka
Brutto tilavuus	115,6 l	Jäähdytysjärjestelmä	Kyllä
Nettobilavuus	104,2 l	Ajansäätö	Elektroninen ajastin
Uunin mitat (PxLxK)	616x431x340mm	Lämpötila-alue	50-280°C
Uunin sisäpuolinen materiaali	Ruostumaton teräs	Hälytys kypsennysajan päättyessä	Kyllä
Hyllyjen määrä	4	Lämpöelementti sammuu ovea avattaessa	Kyllä
Teline pelleille	Kromattu	Manuaalinen turvatermostaatin palautus	Kyllä
Hyllyjen etäisyys	77 mm	Lämpötila-anturi valmistettaessa tavalla	Kyllä
Täysin avattava viileä ovi kaksoislasilla	Kaksoislasia	Vedentäyttö	Kyllä
Oven kiinnitys	Lateraalinen	Lamppujen lukumäärä	2 LED-lamppua
Kahvan tyyppi	Pyörivä	Valoteho	40 W
Sisälasi	Irroitettava	USB-portti	Kyllä
Tuuletinten lukumäärä	2 tuuletinta ajastetulla suunnanvaihdolla	Vedentäyttö	Kyllä
Uunin sisäpuolinen materiaali	Kaksoisnopeus	Johdon pituus	170 cm
Uunin sisäpuolinen materiaali	2850 rpm	Takapaneeli	Galvanoitu
Uunin sisäpuolinen materiaali	1450 rpm	Ajastinvaihtoehto	IPX3
Kosteutusjärjestelmä joka tuulettimessa	Kyllä		

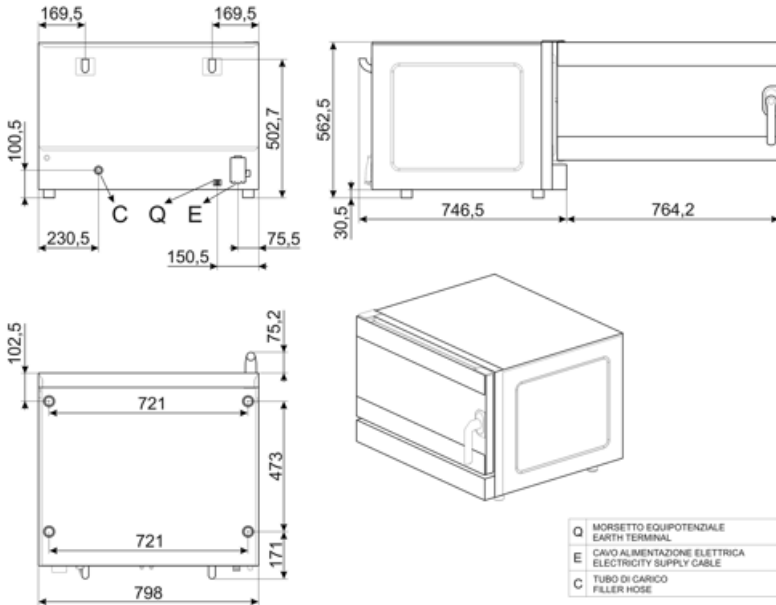

Not included accessories




3743
Litteä alumiinipelti



3751
Litteä rei'itetty alumiinipelti




3805
Litteä kromipinnoitettu teräslankaritiä



3810
Uritettu ritilä patongeille



3927
Ilmavirtauksen vähennyssarja



RGN11-420-2
Tukisarja ritilöille tai litteille pelleille GN1/1, soveltuu ALFA420/425-malleille



SVRPP420-625
Liitinsarja kahdelle pinotulle ALFA420+420- tai ALFA420+625-mallille ja liesituulettimelle

SVRPP625
Liitäänsarja 2 uunille, sarja 625/420, ja liesituulettimelle



T11TH20
2 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11TH40
4 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11XH20
2 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



T11XH65
6,5 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TF11XH2
Rei'itetty alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TMF11TH2
Mikrorei'itetty GN 1/1 tarttumaton pelti

Symbols glossary (TT)



Lämpötila-anturi



Lämmitys koneellisella puhaltimella



Lämmitys koneellisella puhaltimella, mukana
kosteuden ruiskutus



Kaksoisnopeustuuletin