

# ALFA425EHDS

<b>Tuoteryhmä</b>	Uunit
<b>Alatuoteperhe</b>	Kiertoilmauuni 4 peltiä EN 600x400 mm tai GN1/1
<b>Uunin tyyppi</b>	Tuuletin höyrytoiminnolla
<b>Vakio sähköliitännät</b>	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
<b>Muut sähköliitännät</b>	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
<b>WiFi-liitännät</b>	Ei saatavilla
<b>Max syvyys oven ollessa avoinna</b>	1145 mm
<b>Säädettävät jalat</b>	Kyllä
<b>Nettopaino (kg)</b>	61,000 kg
<b>Tuotemitat LxSxK</b>	798x747x563 mm
<b>EAN-koodi</b>	8017709291150



## Distribution

<b>Ratkaisut</b>	Kahvilat/viinibaarit; Hotellit; Ravintolat/pubit; Leipomo/Konditorio; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala; QSR	<b>Ehdotettu seuraaville:</b>	Leipomo
------------------	---	-------------------------------	---------

## Estetiikka

<b>Väri</b>	Ruostumaton teräs	<b>Digitaalinäytön väri</b>	Valkoinen
<b>Luukku, jossa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raidat</b>	Kyllä	<b>Kohokuvioitu etupaneeli</b>	Kyllä
<b>Digitaalinäyttö TFT</b>	Kyllä	<b>Logo</b>	painettu Smeg

## Säätimet





<b>Ajastettavissa minuuteissa</b>	0-99 + ääretön	<b>Ajastinvaihtoehto</b>	Kyllä
<b>Monivaihekypsennys</b>	9	<b>Ajastinvaihtoehto</b>	Kyllä

## Vaihtoehdot

<b>Yhdisteltävä liesituuletin</b>	K4610X
-----------------------------------	--------

## Rakennus

Uunin sisäpuolinen materiaali	Ever Clean -emali	Höyrytasot	3 + manuaalinen
Uunin mitat (PxLxK)	672x437x340mm	Vedentäyttö	Taka
Brutto tilavuus	115,6 l	Jäähdytysjärjestelmä	Kyllä
Nettobilavuus	104,2 l	Ajansäätö	Elektroninen ajastin
Uunin mitat (PxLxK)	616x431x340mm	Lämpötila-alue	50-280°C
Uunin sisäpuolinen materiaali	Ruostumaton teräs	Hälytys kypsennysajan päättyessä	Kyllä
Hyllyjen määrä	4	Lämpöelementti sammuu ovea avattaessa	Kyllä
Teline pelleille	Kromattu	Manuaalinen turvatermostaatin palautus	Kyllä
Hyllyjen etäisyys	77 mm	Lämpötila-anturi valmistettaessa tavulla	Kyllä
Täysin avattava viileä ovi kaksoislasilla	Kaksoislasia	Vedentäyttö	Kyllä
Oven kiinnitys	Lateraalinen	Lamppujen lukumäärä	2 LED-lamppua
Kahvan tyyppi	Pyörivä	Valoteho	40 W
Sisälasi	Irroitettava	USB-portti	Kyllä
Uunin sisäpuolinen materiaali	Kaksoisnopeus	Vedentäyttö	Kyllä
Uunin sisäpuolinen materiaali	2850 rpm	Johdon pituus	170 cm
Uunin sisäpuolinen materiaali	1450 rpm	Takapaneeli	Galvanoitu
Kosteutusjärjestelmä joka tuulettimessa	Kyllä	Ajastinvaihtoehto	IPX3

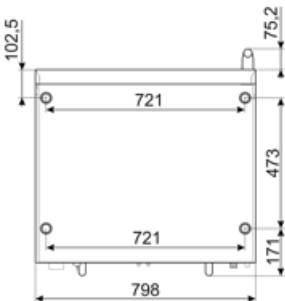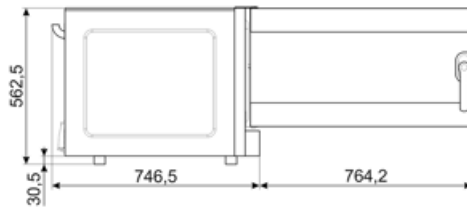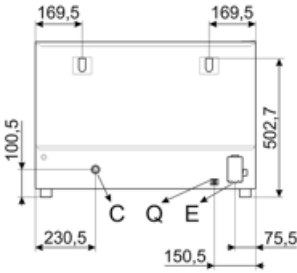

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Compatible Accessories



**3743**

Litteä alumiinipelti




**3751**

Litteä rei'itetty alumiinipelti



**3805**

Litteä kromipinnoitettu teräslankaritilä




**3810**

Uritettu ritilä patongeille



**3927**

Ilmavirtauksen vähennyssarja



**RGN11-420-2**

Tukisarja ritilöille tai litteille pelleille GN1/1, soveltuu ALFA420/425-malleille



**SVRPP420-625**

Liitinsarja kahdelle pinotulle ALFA420+420- tai ALFA420+625-mallille ja liesituulettimelle



**T11TH20**

2 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



**T11TH40**

4 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




**T11XH20**

2 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




**T11XH65**

6,5 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



**TF11XH2**

Rei'itetty alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



**TMF11TH2**

Mikrorei'itetty GN 1/1 tarttumaton pelti

## Symbols glossary

---

	Lämpötila-anturi		Kaksoisnopeustuuletin
	Lämmitys koneellisella puhaltimella		Lämmitys koneellisella puhaltimella, mukana kosteuden ruiskutus