

ALFA425EHDS

Famiglia	Forni professionali
Sottofamiglia	Forno convezione 4 teglie EN 600x400 mm o GN1/1
Tipologia forno	Forno convezione umidificato
Controllo forno	Elettronico
Capacità teglie	4 teglie EN 600x400 mm o GN1/1 (griglie e teglie piane escluse)
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Altri collegamenti elettrici possibili	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Generazione vapore	Diretto
Memorizzazione programmi con applicativo	Non disponibili
Profondità massima a porta aperta	1145 mm
Piedini regolabili	Sì
Peso netto	61,000 kg
Dimensioni del prodotto LxPxH	798x747x563 mm
Codice EAN	8017709291150



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail; Ristorazione veloce	Consigliato per	Prodotti da forno
------------------	--	------------------------	-------------------

Estetica

Colore	Acciaio Inox	Colore digit display	Bianchi
Porta con fasce inox	Sì	Frontalino	Inox
Tipologia display	Digitale TFT	Logo	Smeg stampato

Comandi


Regolazione tempo di cottura	1-99 minuti + infinito	Regolazione camino	Sì
Numero step	9	Dati HACCP	Sì

Opzioni

Cappa abbinabile	K4610X
-------------------------	--------

Costruzione

Materiale forno	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	Livelli di umidificazione	5 + manuale
Dimensioni cavità interna (l x p x h)	672x437x340 mm	Posizione camino	Posteriore
Volume lordo	115,6 lt	Sistema di raffreddamento componenti	Sì
Volume netto	104,2 lt	Tipologia timer	Elettronico
Volume netto interno	199,1 lt	Range temperatura	50-280°C
Materiale cavità	Acciaio inox	Indicazione di fine cottura	Sì
Numero ripiani	4	Interruttore sicurezza ad apertura porta	Sì
Telaio supporto teglie	Filo cromato	Termostato di sicurezza riarmo manuale	Sì
Distanza tra i ripiani	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Predisposizione sonda al cuore	Sì
Costruzione porta	Doppio vetro	Deflettore removibile	Sì
Apertura porta	Laterale - cerniera a sinistra	Illuminazione	2 Lampade LED
Tipologia maniglia	Rotativa	Potenza luce	40 W
Vetro	Apribile con clip	Porta USB	Sì
Numero e tipologia ventole	2 ventole controrotanti in senso alternato	Tubo di carico acqua	Sì
Giri motore	Due velocità	Lunghezza cavo di alimentazione	170 cm
Giri motore velocità standard	2850 rpm	Pannello posteriore	Zincato
Giri motore velocità ridotta	1450 rpm	Protezione IPX	IPX3
Iniezione acqua su ogni ventola	Sì		

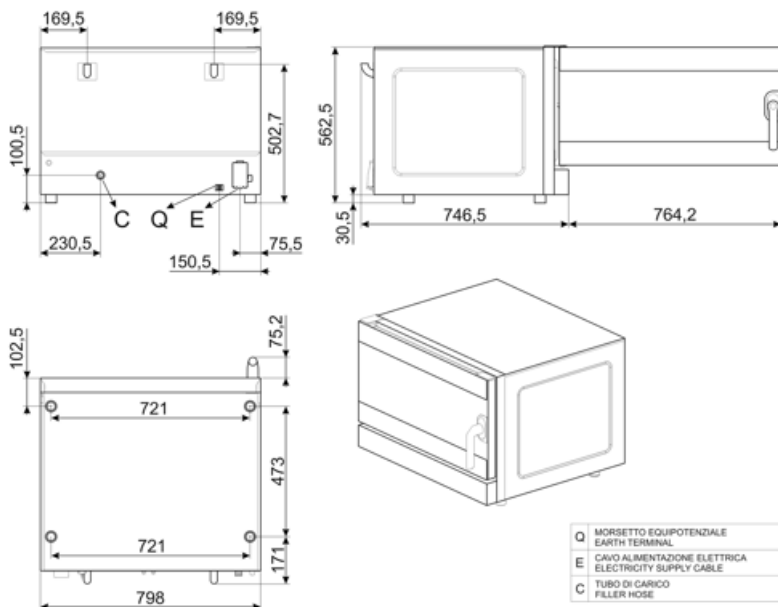

Accessori non inclusi



3743

Teglia in alluminio piana (4pz)



3751

Teglia piana forata in alluminio (4pz)



3805

Griglia piana in filo cromato (4pz)




3810

Griglia ondulata per baguettes (4pz)



3927

Kit riduttore flusso aria per forni serie ALFA410, 420, 625, 1035



RGN11-420-2

Kit supporto teglie piane o griglie GN1/1 per modelli ALFA420/425/410



SVRPP420-625

Kit di raccordo tra due modelli ALFA420+420 o ALFA420+625 sovrapposti e cappa

SVRPP625

Kit di raccordo tra due modelli ALFA625 o ALFA625+ALFA420/425 sovrapposti e cappa




T11TH20

Teglia GN1/1 antiaderente, altezza 20 mm



T11TH40

Teglia antiaderente GN1/1, altezza 40 mm




T11XH20

Teglia alluminio GN1/1, altezza 20 mm



T11XH65

Teglia alluminio GN1/1, altezza 6,5cm



TF11XH2

Teglia in alluminio microforata GN1/1, altezza 20 mm



TMF11TH2

Teglia GN1/1 antiaderente microforata, altezza 20 mm

Glossario simboli

	Sonda al cuore		Circolazione forzata aria calda tramite ventola e resistenza circolare
	Circolazione forzata aria calda con iniezione umidità		Ventola velocità ridotta