

ALFA425EHDS

Produktgruppe	Stekeovner
Underkategori	Konveksjonsovn 4 brett EN 600 x 400 mm eller GN1/1
Ovntype	Konveksjonsovn med fukting
Ovnskontroll	Elektronisk
Fatkapasitet	4 Brett 600x400 mm - GN1/1
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Andre elektriske forbindelser	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Damp teknologi	Direkte
Wifi-forbindelse	Ikke tilgjengelig
Dybde åpen dør	1145 mm
Justerbare føtter	Ja
Nettvekt (kg)	61,000 kg
Produktmål BxDxH	798x747x563 mm
EAN-kode	8017709291150



Distribution

Løsninger	Kaffebarer/vinbarer; Hoteller; Restauranter/puber; Bakeri/Konditori; Frossenbakstindustri; Mathandel; QSR	Anbefalt for	Bakeri
-----------	--	--------------	--------

Estetisk linje

Farge	Rustfritt stål	Led farge	Hvit
Dør med striper i rustfritt stål	Ja	Frontpanel	Ja
Displaytype	Ja	Logo	Smeg trykt

Kontroller





Innstillingsområde timerfunksjon	1-99 minutter + endeløs	Skorsteinsregulering	Ja
Trinnvis tilberedning	9	Haccp-data	Ja

Funksjoner

Kombinerbar hett	K4610X
------------------	--------

Konstruksjon

Ovnmaterialer	Rustfritt stål / glass / plast	Damp assisterte nivåer	5 + manuell
Mål, kammer	672x437x340mm	Vann opplasting	Bak
Bruttovolum	115,6 lit	Kjølesystem	Ja
Nettovolum	104,2 lit	Timer-type	Elektrisk
Innvendig nettovolum	199,1 lit	Temperaturområde	50-280°C
Materiale, kammer	Rustfritt stål	Alarm steking ferdig	Ja
Antall hyller	4	Sikkerhetsbryter med åpen dør	Ja
Støtte til bretttramme	Krom	Manuell tilbakestilling av sikkerhetstermostat	Ja
Hylleavstand	77 mm	Predisposisjon for steketermometer Δ t	Ja
Dørkonstruksjon	Dobbelglass	Vann opplasting	Ja
Dør åpning type	Side	Illuminazione	2 LED-lamper
Type håndtak	Roterende	Lyseffekt	40 W
Bevegelig glass	Med klips	USB-port	Ja
Viftetype og nummer	2 motsatt roterende vifter med tidsstyrt retningsendring	Vann opplasting	Ja
Motorhastighet	Dobbel hastighet	Lengde på kabel	170 cm
Viftehastighet rpm standard	2850 rpm	Panel bak	Galvanisert
Viftehastighet ved lav hastighet	1450 rpm	IPX-vern	IPX3
Vanninnsprøyting på hver vifte	Ja		

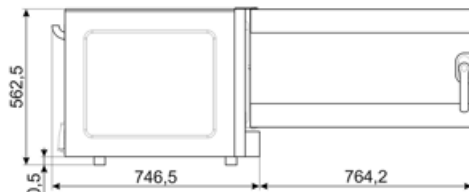

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



3743
Flatt aluminiumsbrett



3751
Flatt aluminiumsbrett med hull



3805
Flat krombelagt trådrist



3810
Bølggerist for baguetter



3927
Reduksjonssett luftstrøm



RGN11-420-2
Støttesett for rister eller flate brett
GN1/1 egnet for ALFA420/425
modeller



SVRPP420-625
Koblingssett for to stablede
ALFA420+420 eller ALFA420+625
modeller og hette

SVRPP625
Skjøtesett for 2 ovner serie 625/420
og hette



T11TH20
2 cm høyde GN1/1 non-stick brett for
Galileo professional




T11TH40
4 cm høyde GN1/1 non-stick brett for
Galileo professional




T11XH20
2 cm høyde aluminium GN1/1 brett for
Galileo professional



T11XH65
6,5 cm høyde aluminium GN1/1 brett
for Galileo professional



TF11XH2
Gjennomhullet aluminium GN1/1 brett
for Galileo professional



TMF11TH2
GN 1/1 non-sticking mikrohullet brett

Symbols glossary (TT)



Kjernetemperatursonde



Tvungen viftevarming



Tvungen viftevarming med innføring av fuktighet



Dobbel viftehastighet