

ALFA425H-2

Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	Konvektionsofen mit 4 Einschüben EN 600x400mm oder GN1/1
Ofen-Typ	Heißluft mit Beschwädung
Temperaturregelung	Manuell
Anzahl Einschübe	4 Einschübe 600x400 mm oder GN1/1
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
weitere elektr. Anschlussvarianten	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Beschwädungssystem	Direkt
Programm-Speicher	Nicht vorhanden
Tiefe bei geöffneter Tür	1511 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	60,000 kg
Abmessungen (BxTxH)	798x747x563 mm
EAN code	8017709270131



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; QSR	Einsatzbereich	Bars/Kaffees
-----------------------	--	-----------------------	--------------

Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Geprägte Gerätefront	Ja
Edelstahl-Rahmentür	Ja	Markenlogo	SMEG-Siebdruck

Bedienelemente

Einstellung Timer	1-60 min. + Dauerbetrieb
--------------------------	--------------------------





Optionen

Einsatzbereich	K4610X
-----------------------	--------

Konstruktion


Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Beschwädungsstufen	Manuell
----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------

Abmessungen Garkammer (LxBxH)	672x437x340 mm	Positionierung Abluft	Rückseite
Gesamt Garraum Volumen	115,6 lt	Kühlsystem	Ja
Netto Garraum Volumen	104,2 lt	Timer-Typ	Elektrisch
Nutzbarer Innenraum	75 l	Temperatureinstellung	50-270°C
Material der Garkammer	Edelstahl	Signal für Garende	Ja
Anzahl der Roste	4	Orange Kontrollleuchte bei T°C-Erreichung	Ja
Rostgestell	Chrom	Grüne Kontrollleuchte für Zeitablauf	Ja
Abstand zwischen den Blechen	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Sicherheitsschalter offene Tür	Ja
Türkonstruktion	Zweifach-Verglasung	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Türöffnung	Seite	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Ausführung des Türgriffs	gerundet	Garkammerbeleuchtung	2 LED-Beleuchtungen
Innenglas aufklappbar	Zu öffnen mit Scharnieren	Leistung der Beleuchtung	40 W
Reversierender Lüfter	2 im Wechsel gegenläufige autoreverse Lüfter	Wasseraufnahme	Ja
Leistung des Lüfters	180 W	Länge des Netzkabels	170 cm
Drehzahl U/min.	Einfach	Rückpanel	Vollverzinkt
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2850 U/min.	IPX-Schutzklasse	IPX3

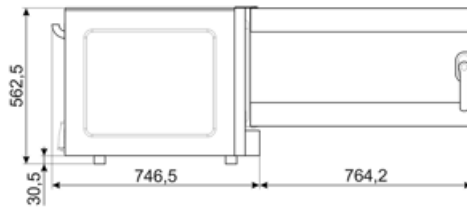

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CANO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE


Sonderzubehör




3805
Set Verchromte Gitterroste (4 Stück)




3927




TF11XH2
Perforierter Aluminium Behälter GN 1/1
20mm hoch



3743
Flaches Aluminium-Blech (4 St.)



RGN11-420-2
Gestell mit 4 Auflagen für GN1/1
passend für ALFA420/425/410



TMF11TH2
Perforierter Behälter GN 1/1 Antihft
beschichtet 20mm hoch

SVRPP625
Verbindungsset für 2 Öfen ALFA625 oder
ALFA625+ ALFA420/425 Modelle und
Haube



T11XH20
Aluminium Behälter GN 1/1 20mm
hoch



SVRPP420-625
Verbindungskot für ALFA420+420 oder
ALFA420+625 und Haube




T11XH65
Aluminium Behälter GN 1/1 65mm
hoch



T11TH20
Antihft Behälter GN1/1 20mm tief



3751
Set Aluminium Backblech (4 St.)



3810
Gewelltes Gitterrost Set für Baguettes (4 Stück)



T11TH40
Behälter GN1/1 40mm Antihft
beschichtet

Symbols glossary (TT)



Heißluft



Heißluft mit Beschwädung