

ALFA425H-2

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktgruppe | Stekeovner |
| Underkategori | Konveksjonsovn 4 brett EN 600 x 400 mm eller GN1/1 |
| Ovntype | Konveksjonsovn med fukting |
| Ovnskontroll | Mekanisk |
| Fatkapasitet | 4 Brett 600x400 mm - GN1/1 |
| Elektrisk tilkobling | 400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz |
| Andre elektriske forbindelser | 230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz |
| Damp teknologi | Direkte |
| Wifi-forbindelse | Ikke tilgjengelig |
| Dybde åpen dør | 1511 mm |
| Justerbare føtter | Ja |
| Nettvekt (kg) | 60.000 kg |
| Produktmål BxDxH | 798x747x563 mm |
| EAN-kode | 8017709270131 |



Distribution

| | | | |
|-----------|--|--------------|--------|
| Løsninger | Kaffebarer/vinbarer; Hoteller; Restauranter/puber; Bakeri/Konditori; Frossenbakstindustri; Mathandel; QSR | Anbefalt for | Bakeri |
|-----------|--|--------------|--------|

Estetisk linje

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|
| Farge | Rustfritt stål | Frontpanel | Ja |
| Dør med striper i rustfritt stål | Ja | Logo | Smeg trykt |

Kontroller

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Innstillingsområde timerfunksjon | 1-60 minutter + endeløs |
|----------------------------------|-------------------------|





Funksjoner

| | |
|------------------|--------|
| Kombinerbar hett | K4610X |
|------------------|--------|

Konstruksjon


| | | | |
|---------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| Ovnmaterialer | Rustfritt stål / glass / plast | Damp assisterte nivåer | Manuell |
|---------------|--------------------------------|------------------------|---------|

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------|
| Mål, kammer | 672x437x340mm | Vann opplasting | Bak |
| Bruttovolum | 115,6 lit | Kjølesystem | Ja |
| Nettovolum | 104,2 lit | Timer-type | Elektrisk |
| Innvendig nettovolum | 75 lit | Temperaturområde | 50-270°C |
| Materiale, kammer | Rustfritt stål | Alarm steking ferdig | Ja |
| Antall hyller | 4 | Oransje lampeindikator t° | Ja |
| Støtte til bretttramme | Krom | Grønn lampeindikator t° | Ja |
| Hylleavstand | 77 mm | Sikkerhetsbryter med åpen dør | Ja |
| Dørkonstruksjon | Dobbelglass | Manuell tilbakestilling av sikkerhetstermostat | Ja |
| Dør åpning type | Side | Vann opplasting | Ja |
| Type håndtak | Roterende | illuminazione | 2 LED-lamper |
| Bevegelig glass | Kan åpnes med hengsler | Lyseffekt | 40 W |
| Viftetype og nummer | 2 motsatt roterende vifter med tidsstyrt retningsendring | Vann opplasting | Ja |
| Motorhastighet | 180W | Lengde på kabel | 170 cm |
| Motorhastighet | Enkel hastighet | Panel bak | Galvanisert |
| Viftehastighet rpm standard | 2850 rpm | IPX-vern | IPX3 |

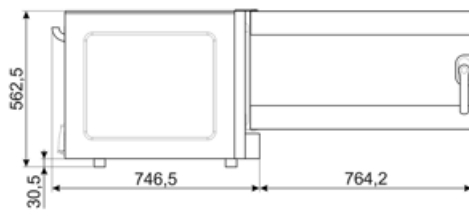

| | |
|---|--|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| C | TUBO DI CARICO FILLER HOSE |

Compatible Accessories




3743
Flatt aluminiumsbrett



3751
Flatt aluminiumsbrett med hull




3805
Flat krombelagt trådris



3810
Bølgeris for baguetter



3927
Reduksjonssett luftstrøm



RGN11-420-2
Støttesett for rister eller flate brett
GN1/1 egnet for ALFA420/425
modeller



SVRPP420-625
Koblingssett for to stablede
ALFA420+420 eller ALFA420+625
modeller og hette



T11TH20
2 cm høyde GN1/1 non-stick brett for
Galileo professional




T11TH40
4 cm høyde GN1/1 non-stick brett for
Galileo professional




T11XH20
2 cm høyde aluminium GN1/1 brett for
Galileo professional



T11XH65
6,5 cm høyde aluminium GN1/1 brett for
Galileo professional



TF11XH2
Gjennomhullet aluminium GN1/1 brett
for Galileo professional



TMF11TH2
GN 1/1 non-sticking mikrohullet brett

Symbols glossary

- | | | | |
|--|----------------------|---|---|
|  | Tvungen viftevarming |  | Tvungen viftevarming med innføring av fuktighet |
|--|----------------------|---|---|