

ALFA43X



Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	Konvektionsofen 4 Bleche 435x320
Stromzufuhr	Elektrisch
Ofentyp	Heißluft-Backofen
Temperaturregelung	Manuell
Anzahl Einschübe	4 Einschübe 435x320 mm
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Regulierbare Stellfüße	Ja
Abmessungen (BxTxH)	602x580x537 mm
Tiefe bei geöffneter Tür	993 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars / Cafés / Bistros / Weinstuben / Kneipen; Hotels/Pensionen; Restaurants; Bäckereien / Konditoreien; Metzgereien / Feinkostgeschäfte; Catering; Pflegeeinrichtungen; Gewerbliche Gastronomie; Lebensmittelgeschäfte / Lebensmitteleinzelhandel
-----------------------	--

Ästhetik

Edelstahl-Rahmentür Farbe	Ja Edelstahl	Geprägte Gerätefront Serie	Ja Alfa
----------------------------------	-----------------	-----------------------------------	------------

Bedienelemente

Einstellung Timer	1-60 min. + Dauerbetrieb
--------------------------	--------------------------

Optionen

Andere Versionen	ALFA43UK versione con spina inglese; ALFA43K versione 60Hz; ALFA43KSA versione 60Hz con spina inglese	Einsatzbereich	Restaurants/Catering
-------------------------	---	-----------------------	----------------------

Serienzubehör

Flaches Aluminium-Set (4 St.)
Blech 3820

Elektrischer Anschluss


Netzstecker (F;E) Schuko

Konstruktion

Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Positionierung Abluft	Rückseite
Abmessungen	460x360x425 mm	Timer-Typ	Elektrisch
Garkammer (LxBxH)		Temperatureinstellung	50-250°C
Nutzbarer Innenraum	54,5 l	Signal für Garende	Ja
Material der Garkammer	Ever Clean Emaillierung	Orange Kontrollleuchte bei T°C-Erreichung	Ja
Anzahl der Roste	4	Grüne Kontrollleuchte für Zeitablauf	Ja
Rostgestell	Chrom	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Abstand zwischen den Blechen	80 mm	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Türkonstruktion	Zweifach-Verglasung	Garkammerbeleuchtung	1 Halogenbeleuchtung
Türöffnung	Klapptür	Leistung der Beleuchtung	40 W
Ausführung des Türgriffs	Smeg	Länge des Netzkabels	115 cm
Innenglas aufklappbar	Mit Clip	Rückpanel	Vollverzinkt
Leistung des Lüfters	80 W	IPX-Schutzklasse	IPX3
Drehzahl U/min.	Einfach		
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2700 U/min.		

Logistik-Informationen


Verpacktes Produkt Dimensionen	625x695x610 mm	Nettogewicht	32,800 kg
EAN code	8017709236731	Bruttogewicht	34,900 kg

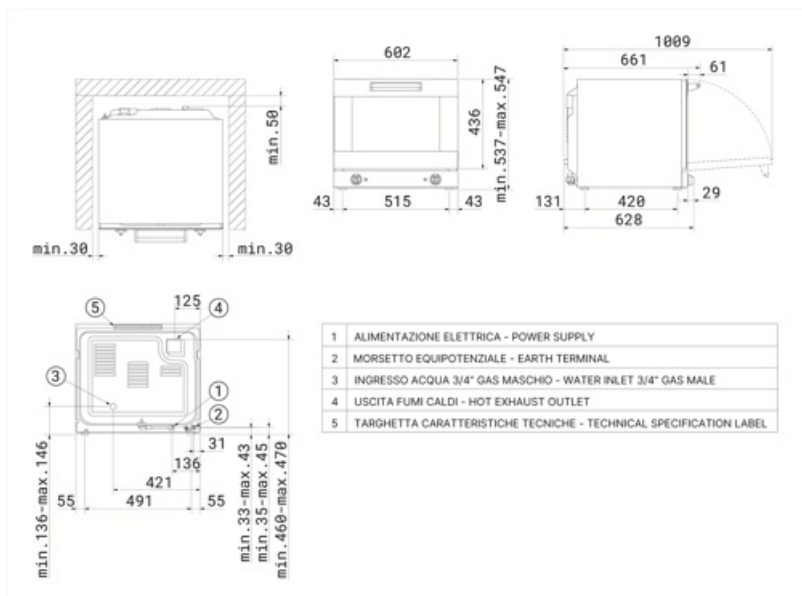

Kompatibel Zubehör



3755
Aluminium Backblech gelocht (4 Stk.)



3780
Antihaft Backblech (4 Stk.)



3820
Flaches Aluminium-Blech (4 St.)



3900
Rost, verchromt (4Stk.)



3926



4730
Externer Tank Kit



RUTVL
4er-Set Rollen, passend für alle professionellen Bactische



SVRPP43
Verbindungssatz zum Stapeln von zwei 4-Ebenen-Öfen (435 x 320 mm)



TVL40
8-stöckiges Einschubgestell für ALFA43-Öfen, Abmessungen (BxTxH) 600 x 600 x 900 mm (Höhe mit Bausatz RUTVL: 998 mm)

Symbolverzeichnis



Elektro-Anschluss



Heißluft

Benefit (TT)

Mechanisches Bedienfeld

Einfache Bedienung und mühelose Kontrolle der wesentlichen Garparameter.

Das Bedienfeld mit praktischen Drehknöpfen ermöglicht eine einfache, intuitive und mühelose Steuerung der wichtigsten Funktionen. Über die Tasten lassen sich Garzeit, Temperatur und bei ausgewählten Modellen auch der Feuchtigkeitsgrad einstellen. Wird der Drehknopf auf Position 1 gestellt, wird kontinuierlich Dampf abgegeben, bis die Funktion wieder deaktiviert wird.

Bei Multifunktionsöfen mit mechanischem Bedienfeld steht zudem eine spezielle Taste zur Auswahl verschiedener Ofenfunktionen entsprechend der gewünschten Garart zur Verfügung.

Clip-Öffnungssystem

Leicht zugängliches Glas für eine mühelose Wartung und Reinigung

Die Glaspaneele sind so konzipiert, dass sie leicht zugänglich und überprüfbar sind, was die Reinigung und Wartung besonders komfortabel macht.

Diese Lösung vereinfacht alle Arbeitsschritte erheblich, sorgt für eine schnelle und effiziente Pflege und ermöglicht Eingriffe mit maximalem Komfort und hoher Sicherheit.