

ALFA43X

Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	Konvektionsofen 4 Bleche 435x320
Ofen-Typ	Heißluft-Backofen
Temperaturregelung	Manuell
Anzahl Einschübe	4 Einschübe 435x320 mm
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Tiefe bei geöffneter Tür	993 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	32.800 kg
Abmessungen (BxTxH)	602x580x537 mm
EAN code	8017709236731



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; QSR
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Geprägte Gerätefront	Ja
Edelstahl-Rahmentür	Ja	Markenlogo	SMEG-Siebdruck

Bedienelemente

Einstellung Timer	1-60 min. + Dauerbetrieb
--------------------------	--------------------------

Optionen

Andere Versionen	ALFA43UK versione con spina inglese; ALFA43K versione 60Hz; ALFA43KSA versione 60Hz con spina inglese	Einsatzbereich	Restaurants/Catering
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

Serienzubehör


Flaches Aluminium-
Blech 3820 Set (4 St.)

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko

Konstruktion

Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Positionierung Abluft	Rückseite
Abmessungen	460x360x425 mm	Timer-Typ	Elektrisch
Garkammer (LxBxH)		Temperatureinstellung	50-250°C
Nutzbarer Innenraum	54,5 l	Signal für Garende	Ja
Material der Garkammer	Ever Clean Emaillierung	Orange Kontrollleuchte bei T°C-Erreichung	Ja
Anzahl der Roste	4	Grüne Kontrollleuchte für Zeitablauf	Ja
Rostgestell	Chrom	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Abstand zwischen den Blechen	80 mm	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Türkonstruktion	Zweifach-Verglasung	Garkammerbeleuchtung	1 Halogenbeleuchtung
Türöffnung	Klapptür	Leistung der Beleuchtung	40 W
Ausführung des Türgriffs	Smeg	Länge des Netzkabels	115 cm
Innenglas aufklappbar	Mit Clip	Rückpanel	Vollverzinkt
Leistung des Lüfters	80 W	IPX-Schutzklasse	IPX3
Drehzahl U/min.	Einfach		
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2700 U/min.		

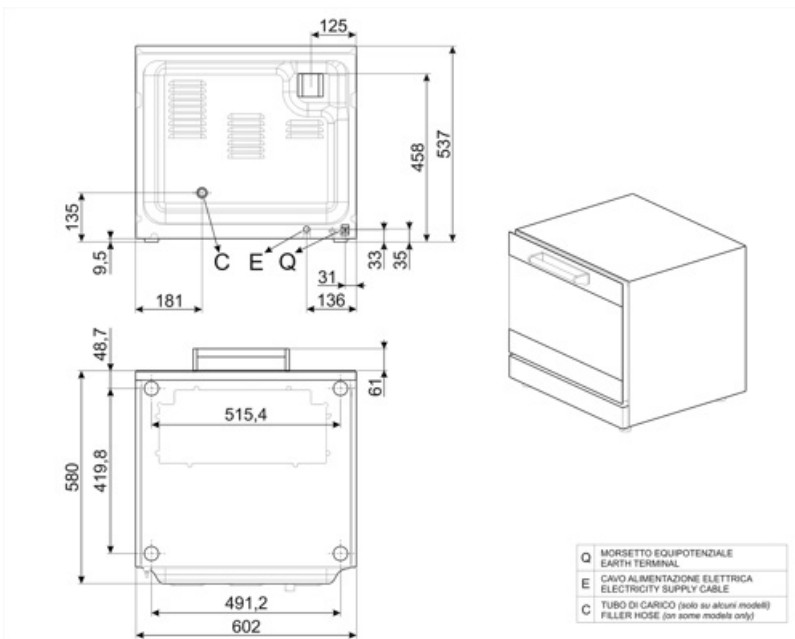


Kompatibel Zubehör



3755

Aluminium Backblech gelocht (4 Stk.)



3780

Antihaft Backblech (4 St.)



3820

Flaches Aluminium-Blech (4 St.)



3900

Rost, verchromt (4Stk.)



3926



4730

Externer Tank Kit

Symbols glossary



Heißluft