

ALFA43X



Familia	Hornos
Subfamilia	4 bandejas 435x320 mm
Power supply	Eléctrico
Tipo de horno	Una función
Control del horno	Mecánico
Capacidad de bandejas	4 bandejas 435x320 mm
Fuente de alimentación	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Pies ajustables	Sí
Product dimensions (WxDxH)	602x580x537 mm
Profundidad máxima con puerta abierta	993 mm



Distribución

Industries	Bar / Cafeterías / Bistrós / Vinotecas / Pubs; Hoteles; Restaurantes; Panaderías / Pastelerías; Butcher shops / Delicatessens; Catering; Centros asistenciales; Commercial food services; Grocery shops / Food retail
-------------------	--

Estética

Puerta con bandas de acero inoxidable	Sí	Panel frontal en relieve	Sí
Color	Acero inoxidable	Serie	Alfa

Mandos

Minutos programables	0-60 + sin fin
-----------------------------	----------------

Opciones

Otras versiones	ALFA43UK versión con enchufe inglés; ALFA43K versión 60Hz; ALFA43KSA versión 60Hz con enchufe inglés	Usuarios potenciales	Restaurantes - Pubs
------------------------	--	-----------------------------	---------------------

Equipo accesorios incluidos

Bandeja de aluminio Kit de 4 piezas

Conexión eléctrica


Enchufe Schuko (F;E)

Construcción

Material del horno	Acero inoxidable/vidrio/plástico	Motor rpm in standard speed	2700 rpm
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	460x360x425mm	Posición chimenea	Trasera
Internal net volume	54,5 l	Tipo temporizador	Temporizador electromecánico
Material de la cavidad	Acero Inoxidable	Rango de temperatura	50-250°C
Número de estantes	4	Alarma fin de cocción	Sí
Soporte de bandeja	Cromado	Indicador de luz naranja t° logro	Sí
Distancia entre los estantes	80 mm	Indicador de luz verde t° logro	Sí
Puerta fría con doble cristal completamente abatible	Doble vidrio	Rearme manual del termostato de seguridad	Sí
Puerta abierta	Inclinación	Deflector extraíble	Sí
Tipo de mango	Fija	Número de luz	1 lámpara halógena
Cristal interior	Desmontable	Potencia de luz	40 W
Número y tipo de ventiladores	1	Longitud del cable de alimentación	115 cm
Potencia motor del ventilador	80 W	Panel trasero	Galvanizado
RPM del motor	Velocidad única	IPX protection	IPX3

Datos logísticos

Packed product dimensions (WxDxH)	625x695x610 mm	Peso neto	32,800 kg
EAN code	8017709236731	Peso bruto	34,900 kg

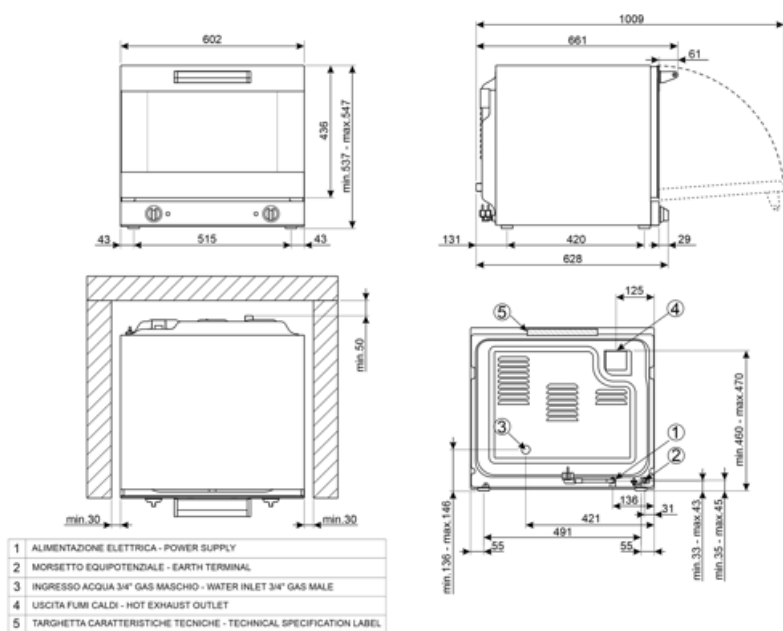

Accesorios Compatible




3755

Bandeja de aluminio perforada plana
(4uds)



3780

Bandejas planas antiadherentes
(4uds)



3820

Bandeja plana de aluminio (4uds)



3900

Kit of 4 chrome wire grids 435×320
mm



3926

Kit reductor de caudal de aire para
hornos ALFA43



4730

Kit depósito externo 5 lt.



RUTVL

Set of 4 wheels, fits all professional oven
tables



SVRPP43

Connection kit for stacking two 4l tray
435×320 mm ovens



TVL40

8-level tray holder rack for ALFA43
ovens, dim. (WxDxH) 600×600×900 mm
(height with kit RUTVL: 998 mm)

Symbols glossary



Electric



Calentamiento forzado por
ventilador

Benefit (TT)

Mechanical control panel

Ease of use and effortless control of the essential cooking parameters

The control panel, equipped with practical knobs, allows for simple, intuitive, and effortless management of the main functions. Using the buttons, you can adjust the cooking time, temperature, and, in selected models, the level of humidification. By turning the knob to position 1, steam will be delivered until it is released.

In multifunction ovens with a mechanical control panel, there is also a dedicated button for selecting different oven functions based on the desired cooking mode.

Clip-open

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.