# ALFA43X



| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Ammattikäyttöön tarkoitetut uunit |
| **Alatuoteperhe** | Kiertoilmauuni 4 peltiä 435x320 mm |
| **Teho** | Sähkö |
| **Uunin tyyppi** | Toiminto |
| **Uunin säätimet** | Mekaaninen |
| **Peltien määrä** | 4 peltiä 435 x320 mm |
| **Vakio sähköliitäntä** | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz |
| **Säädettävät jalat** | Kyllä |
| **Tuotemitat LxSxK** | 602x580x537 mm |
| **Suurin syvyys oven ollessa auki** | 993 mm |

## Käyttökohteet

| | |
|---|---|
| **Toimialat** | Baarit / kahvilat / bistrot /viinibaarit / pubit, Hotellit, Ravintolat, Leipomot/konditoriat, Lihakaupat/herkkukaupat, Pitopalvelu, Hoitolaitokset, Kaupalliset ruokapalvelut, Ruokakaupat / elintarvikkeiden vähittäismyynti |

## Estetiikka

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Luukku, jossa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raidat** | Kyllä | **Kohokuvioitu etupaneeli** | Kyllä |
| **Väri** | Ruostumaton teräs | **Sarja** | Alfa |

## Säätimet

| | |
|---|---|
| **Ajastettavissa minuuteissa** | 0-60 + ääretön |

## Vaihtoehdot

| | |
|---|---|
| **Yhdisteltävä liesituuletin** | K43X |

| | |
|---|---|
| **Muut versiot** | ALFA43UK:n versio, englantilainen pistoke, ALFA43K 60 Hz:n versio, ALFA43KSA 60 Hz:n versio, englantilainen pistoke |

## Mukana tulevat lisävarusteet

| | |
|---|---|
| **Alumiinipelti 3820** | tarvikepaketti 4 kpl |

## Sähköliitäntä

| | |
|---|---|
| **Sähköpistokkeen tyyppi** | (F;E) Schuko |

## Rakenne


| | |
|---|---|
| **Uunin materiaalit** | Ever Clean -emali |
| **Uunin mitat (PxLxK)** | 460x360x425mm |
| **Sisäinen nettotilavuus** | 54,5 l |
| **Uunitilan materiaali** | Ever Clean -emali |
| **Hyllyjen määrä** | 4 |
| **Ohjainten materiaali** | Kromattu |
| **Ohjainväli** | 80 mm |
| **Ovirakenne** | Kaksoislasi |
| **Oven kiinnitys** | Kallistus |
| **Kahvan tyyppi** | Kiinteä |
| **Sisälasi** | Irroitettava |
| **Puhallinmoottorin teho** | 80W |
| **Moottorin kierrosluku** | Yksi nopeus |
| **Vakio puhallinnopeus** | 2 700 kierr./min |

| | |
|---|---|
| **Vedentäyttö** | Taka |
| **Ajansäätö** | Elektromekaaninen ajastin |
| **Lämpötila-alue** | 30° C |
| **Hälytys kypsennysajan päättyessä** | Kyllä |
| **Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetetun lämpötilan** | Kyllä |
| **Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetettu lämpötila** | Kyllä |
| **Palautettava turvatermostaatti** | Kyllä |
| **Vedentäyttö** | Kyllä |
| **Lamppujen lukumäärä** | 1 halogeenilamppu |
| **Valoteho** | 40 W |
| **Johdon pituus** | 115 cm |
| **Takapaneeli** | Galvanoitu |
| **Kotelointiluokka (IP)** | IPX3 |

## Logistiikkatiedot

| | |
|---|---|
| **Pakkauksen mitat (LxSxK)** | 625x695x610 mm |
| **EAN-koodi** | 8017709236731 |

| | |
|---|---|
| **Nettopaino (kg)** | 32,800 kg |
| **Nettopaino (kg)** | 34,900 kg |

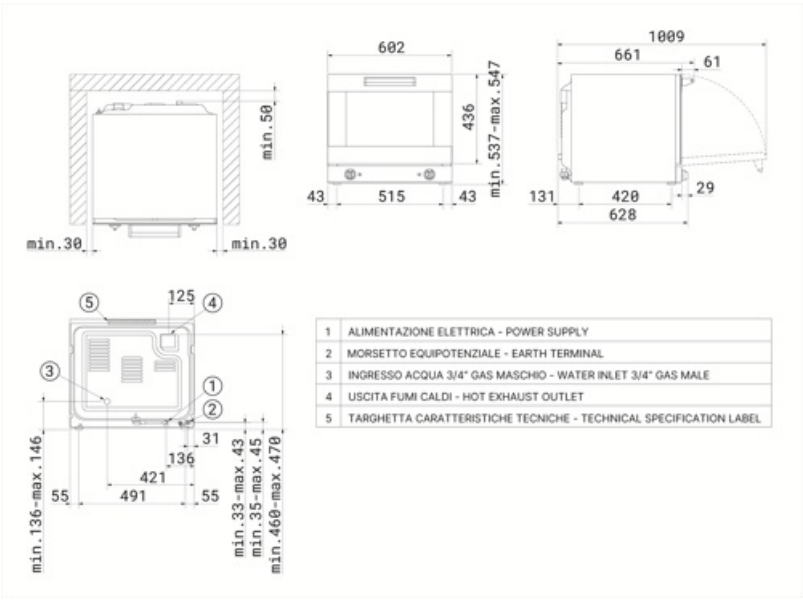



| | |
|---|---|
| 1 | ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY |
| 2 | MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL |
| 3 | INGRESSO ACQUA 3/4" GAS MASCHIO - WATER INLET 3/4" GAS MALE |
| 4 | USCITA FUMI CALDI - HOT EXHAUST OUTLET |
| 5 | TARGHETTA CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION LABEL |

## Compatible Accessories



**3755**

4 rei'itetyn aluminoidun teräspellin sarja 435 × 320 mm




**3780**

Litteät tarttumattomat pellit



**3820**

4 alumiinipinnoitetun teräspellin sarja 435 × 320 mm



**3900**

4 kromattujen teräslankaritilöiden sarja 435 × 320 mm



**3926**

Ilmavirtauksen vähennyssarja



**4730**

Ulkoisen säiliön sarja, 5 l.



**K4TNS43**



**RUTVL**

4 pyörän sarja, sopii kaikille ammattikäyttöön tarkoitetuille uunitelineille



**SVRPP43**

Liitäntäsarja kahden 4 pellin 435×320 mm:n uunin pinoamiseen



**TVL40**

ALFA43-uunien 8-tasoinen teline, mitat (L × S × K) 600 × 600 × 900 mm (korkeus RUTVL-sarjalla: 998 mm)

## Symbols glossary

 Sähkö

 Lämmitys koneellisella puhaltimella

# Benefit (TT)

**Mekaaninen ohjauspaneeli**

Helppokäyttöisyys ja vaivaton tärkeimpien kypsennysparametrien hallinta

Käyttöpaneeli, jossa on käytännölliset säätönupit, mahdollistaa yksinkertaisen, intuitiivisen ja vaivattoman päätoimintojen hallinnan. Painikkeiden avulla voidaan säätää kypsennysaikaa, lämpötilaa ja valituissa malleissa myös kostutustasoa. Kääntämällä nuppi asentoon 1 höyryä syötetään, kunnes se vapautetaan. Monitoimiuuneissa, joissa on mekaaninen ohjauspaneeli, on lisäksi erillinen painike, jolla voidaan valita haluttu uunitoiminto kypsennystavan mukaan.

**Pikakiinnitys**

Helposti saavutettava lasi vaivatonta huoltoa ja puhdistusta varten

Lasipaneelit on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja tarkastettaviksi, mikä takaa erinomaisen käyttömukavuuden puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden aikana. Tämä ominaisuus yksinkertaistaa prosessia merkittävästi tehden siitä nopean ja tehokkaan, samalla kun se takaa, että kaikki toimenpiteet voidaan suorittaa maksimaalisella mukavuudella ja täydellisellä turvallisuudella.