

## ALFA43X

Grupa produktowa	Piece
Subfamily	Convection oven 4 trays 435x320 mm
Rodzaj pieca	Konwekcja
Kontrola pieca	Ręczna
Pojemność blach	4 blachy 435x320 mm
Moc przyłączeniowa	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	993 mm
Regulowane nóżki	Tak
Waga netto	32,800 kg
Product dimensions WxDxH	602x580x537 mm
EAN code	8017709236731



## Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Piekarnie - Ciastkarnie; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności; QSR
-------------	--

## Linia wzornicza

Kolor	Stal nierdzewna	Panel przedni	Tak
Drzwi z paskami ze stali nierdzewnej	Tak	Logo	Smeg nadrukowany

## Sterowanie

Programowanie minut	1-60 minut + nieskończoność
---------------------	--------------------------------

## Programy / Funkcje

Funkcje pieczenia



Termoobieg

## Opcje

<b>Pozostałe wersje</b>	ALFA43UK wersja z angielską wtyczką; ALFA43K wersja 60Hz; ALFA43KSA wersja 60Hz z angielską wtyczką	<b>Rozwiązania</b>	K43X
-------------------------	---	--------------------	------

## Akcesoria standardowe



<b>Płaska blacha o aluminiowej powierzchni 3820</b>	Zestaw 4 sztuk
---	----------------

## Podłączenie elektryczne

<b>Wtyczka</b>	(F;E) Schuko
----------------	--------------

## Konstrukcja

<b>Materiały pieca</b>	Stal nierdzewna / szkło / tworzywo sztuczne	<b>Obroty silnika przy standardowej prędkości</b>	2700 obr./min
<b>Wymiary komory</b>	460x360x425 mm	<b>Położenie wydechu</b>	Tył
<b>Wewnętrzna pojemność netto</b>	54,5 l	<b>Ustawienie czasu</b>	Elektryczny
<b>Materiał wewnętrznej komory</b>	Emalia Ever Clean	<b>Zakres temperatur</b>	50-250°C
<b>Liczba półek</b>	4	<b>Alarm zakończenia cyklu</b>	Tak
<b>Prowadnice blach</b>	Drut chromowany	<b>Pomarańczowa lampka kontrolna osiągnięcia t°</b>	Tak
<b>Odległość między prowadnicami</b>	80 mm	<b>Zielona lampka kontrolna osiągnięcia t°</b>	Tak
<b>Konstrukcja drzwi</b>	Podwójne szkło	<b>Manualny reset termostatu bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Otwieranie drzwi</b>	Uchylny	<b>Zdejmowany deflektor</b>	Tak
<b>Typ uchwyty</b>	Na stałe	<b>Oświetlenie</b>	1 lampa halogenowa
<b>Wnętrze szkło</b>	Otwierane za pomocą klipsa	<b>Moc oświetlenia</b>	40 W
<b>Typ i liczba wentylatorów</b>	1 wentylator o stałej rotacji	<b>Długość przewodu zasilającego</b>	115 cm
<b>Moc silnika wentylatora</b>	80 W	<b>Tyłny panel</b>	Galwanizowane
<b>Obroty silnika</b>	Jedna prędkość	<b>Klasa wodoszczelności</b>	IPX3

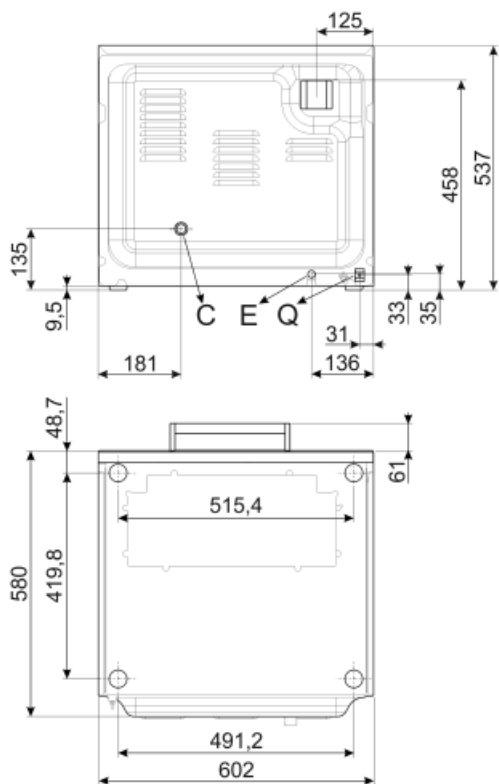

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)


---

## Not included accessories

---



**4730**  
Zewnętrzny zbiornik 5l



**3780**  
Blacha z powłoką nieprzywierającą,  
płaska



**3755**  
Blacha aluminiowa, płaska,  
perforowana



**3926**  
Reduktor przepływu powietrza

## Symbols glossary (TT)

---



Termoobieg