ALFA43X

Família	Fornos
Subfamília	Forno de convecção 4 tabuleiros 435x320 mm
Tipo de energia	Elétrico
Tipo de forno	Forno de convecção
Controlo do forno	Controlo mecânico da temperatura
Capacidade de tabuleiro	4 tabuleiros 435x320 mm
Fonte de energia	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Pés reguláveis em altura	Sim
Dimensões do produto (LxPxA)	602x580x537 mm
Profundidade máxima com a porta aberta	993 mm

Mercado

Indústrias	Bares, Cafés e Pubs, Hotelaria, Restaurantes, Padarias / Pastelarias, Talhos, Catering, Estabelecimentos de Cuidados, Indústrias Alimentares, Supermercados / Comércio de alimentos

Design

Porta com tiras em aço inox	Sim	**Painel frontal**	Sim
Cor	Aço inox	**Design**	Alfa

Comandos

Temporizador	1-99 min + Sem fim

Opções

Outras versões	ALFA43UK versione con spina inglese, ALFA43K versione 60Hz, ALFA43KSA versão 60Hz com tomada UK	**Exaustor compatível**	K43X

Acessórios incluídos

Tabuleiro de alumínio 3820	kit com 4 tabuleiros

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do forno	Aço Inox / Vidro / Plástico
Dimensões da cavidade (LxPxA)	460x360x425 mm
Volume útil interno	54,5 lt
Material da cavidade	Esmalte EverClean
Níveis de tabuleiros	4
Suporte dos tabuleiros	Cromado
Distância entre tabuleiros	80 mm
Material da porta	Vidro duplo
Abertura da porta	Basculante
Tipo de puxador	Fixo
Vidro	Abre com clip
Tipologia da ventoinha	Rotação não reversível
Potência da ventoinha	80 W
RPM da ventoinha	Velocidade única
RPM standard da ventoinha	2700 rpm
Posição de exaustão	Traseira
Tipo de temporizador	Elétrico
Temperaturas	50-250°C
Aviso de final de cozedura	Sim
Luz indicadora (laranja) de temperatura atingida	Sim
Luz indicadora (verde) de tempo atingido	Sim
Reset de segurança do termostato	Sim
Deflector removível	Sim
Iluminação	1 lâmpada de halogéneo
Potência das lâmpadas	40 W
Comprimento do cabo de alimentação	115 cm
Painel traseiro	Porta galvanizada
Proteção IPX	IPX3

Dados de logística

Dimensões do produto embalado (LxPxA)	625x695x610 mm
Código EAN	8017709236731
Peso líquido (kg)	32,800 kg
Peso bruto (kg)	34,900 kg

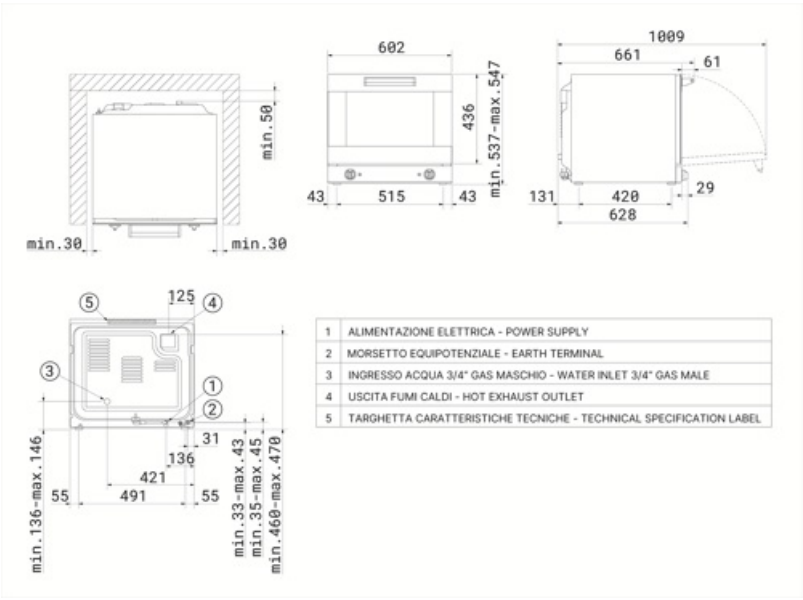

1	ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	INGRESSO ACQUA 3/4" GAS MASCHIO - WATER INLET 3/4" GAS MALE
4	USCITA FUMI CALDI - HOT EXHAUST OUTLET
5	TARGHETTA CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION LABEL

Acessórios Compatíveis

3755

Kit of 4 perforated aluminum-coated sheet metal trays 435×320 mm



3780

3820



3900

Kit of 4 chrome wire grids 435×320 mm

3926

Air flow reducer kit for ALFA43/425 ovens

4730

5-litre external tank kit for ALFA43 ovens

RUTVL

Set of 4 wheels, fits all professional oven tables

SVRPP43

Connection kit for stacking two 4**l**tray 435×320 mm ovens

TVL40

8-level tray holder rack for ALFA43 ovens, dim. (WxDxH) 600x600x900 mm (height with kit RUTVL: 998 mm)

Symbols glossary

Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.

Fan forced heating

Benefit (TT)

Mechanical control panel

Ease of use and effortless control of the essential cooking parameters

The control panel, equipped with practical knobs, allows for simple, intuitive, and effortless management of the main functions. Using the buttons, you can adjust the cooking time, temperature, and, in selected models, the level of humidification. By turning the knob to position 1, steam will be delivered until it is released.
In multifunction ovens with a mechanical control panel, there is also a dedicated button for selecting different oven functions based on the desired cooking mode.

Clip-open

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.