

# ALFA43X



<b>Família</b>	Fornos
<b>Subfamília</b>	Forno de convecção 4 tabuleiros 435x320 mm
<b>Tipo de energia</b>	Elétrico
<b>Tipo de forno</b>	Forno de convecção
<b>Controlo do forno</b>	Controlo mecânico da temperatura
<b>Capacidade de tabuleiro</b>	4 tabuleiros 435x320 mm
<b>Fonte de energia</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Pés reguláveis em altura</b>	Sim
<b>Dimensões do produto (LxPxA)</b>	602x580x537 mm
<b>Profundidade máxima com a porta aberta</b>	993 mm



## Mercado

<b>Indústrias</b>	Bares, Cafés e Pubs; Hotelaria; Restaurantes; Padarias / Pastelarias; Talhos; Catering; Estabelecimentos de Cuidados; Indústrias Alimentares; Supermercados / Comércio de alimentos
-------------------	---

## Design

<b>Porta com tiras em aço inox</b>	Sim	<b>Painel frontal Design</b>	Sim Alfa
<b>Cor</b>	Aço inox		

## Comandos

<b>Temporizador</b>	1-99 min + Sem fim
---------------------	--------------------

## Opções

<b>Outras versões</b>	ALFA43UK versione con spina inglese; ALFA43K versione 60Hz; ALFA43KSA versão 60Hz com tomada UK	<b>Exaustor compatível</b>	K43X
-----------------------	---	----------------------------	------

## Acessórios incluídos

Tabuleiro de alumínio 3820 kit com 4 tabuleiros

## Ligação elétrica


Ficha elétrica (F;E) Schuko

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do forno	Aço Inox / Vidro / Plástico	RPM standard da ventoinha	2700 rpm
Dimensões da cavidade (LxPxA)	460x360x425 mm	Posição de exaustão	Traseira
Volume útil interno	54,5 lt	Tipo de temporizador	Elétrico
Material da cavidade	Esmalte EverClean	Temperaturas	50-250°C
Níveis de tabuleiros	4	Aviso de final de cozedura	Sim
Suporte dos tabuleiros	Cromado	Luz indicadora (laranja) de temperatura atingida	Sim
Distância entre tabuleiros	80 mm	Luz indicadora (verde) de tempo atingido	Sim
Material da porta	Vidro duplo	Reset de segurança do termostato	Sim
Abertura da porta	Basculante	Deflector removível	Sim
Tipo de puxador	Fixo	Iluminação	1 lâmpada de halogéneo
Vidro	Abre com clip	Potência das lâmpadas	40 W
Tipologia da ventoinha	Rotação não reversível	Comprimento do cabo de alimentação	115 cm
Potência da ventoinha	80 W	Painel traseiro	Porta galvanizada
RPM da ventoinha	Velocidade única	Proteção IPX	IPX3

## Dados de logística

Dimensões do produto embalado (LxPxA)	625x695x610 mm	Peso líquido (kg)	32,800 kg
Código EAN	8017709236731	Peso bruto (kg)	34,900 kg

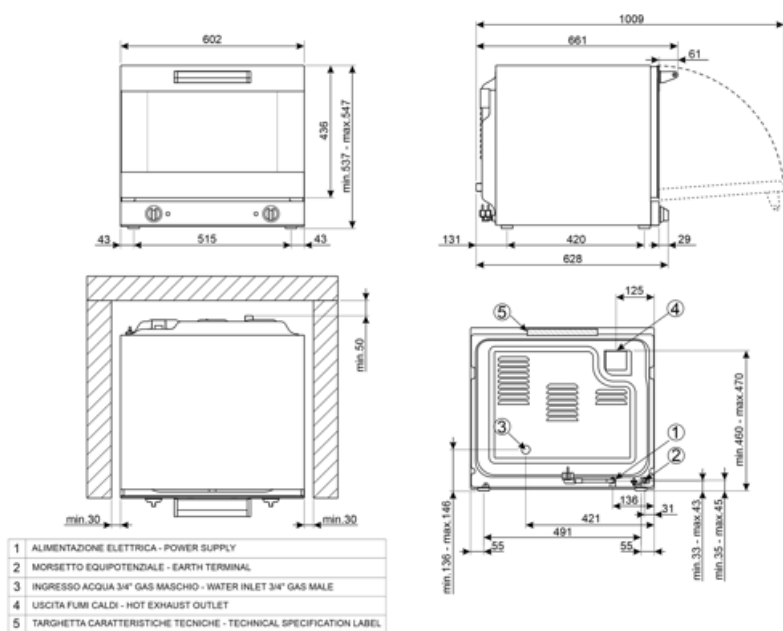

## Acessórios Compatíveis



**3755**

Kit of 4 perforated aluminum-coated sheet metal trays 435×320 mm



**3780**



**3820**



**3900**

Kit of 4 chrome wire grids 435×320 mm



**3926**

Air flow reducer kit for ALFA43/425 ovens



**4730**

5-litre external tank kit for ALFA43 ovens



**RUTVL**

Set of 4 wheels, fits all professional oven tables



**SVRPP43**

Connection kit for stacking two 4l tray 435×320 mm ovens



**TVL40**

8-level tray holder rack for ALFA43 ovens, dim. (WxDxH) 600×600×900 mm (height with kit RUTVL: 998 mm)

## Symbols glossary

---



Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.



Fan forced heating

## Benefit (TT)

---

### **Mechanical control panel**

Ease of use and effortless control of the essential cooking parameters

The control panel, equipped with practical knobs, allows for simple, intuitive, and effortless management of the main functions. Using the buttons, you can adjust the cooking time, temperature, and, in selected models, the level of humidification. By turning the knob to position 1, steam will be delivered until it is released.

In multifunction ovens with a mechanical control panel, there is also a dedicated button for selecting different oven functions based on the desired cooking mode.

### **Clip-open**

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.