ALFA43X



Família	Fornos
Subfamília	Forno de convecção 4 tabuleiros 435x320 mm
Tipo de energia	Elétrico
Tipo de forno	Forno de convecção
Controlo do forno	Controlo mecânico da temperatura
Capacidade de tabuleiro	4 tabuleiros 435x320 mm
Fonte de energia	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Pés reguláveis em altura	Sim
Dimensões do produto (LxPxA)	602x580x537 mm
Profundidade máxima com a porta aberta	993 mm

Mercado

Indústrias	Bares, Cafés e Pubs, Hotelaria, Restaurantes, Padarias / Pastelarias, Talhos, Catering, Estabelecimentos de Cuidados, Indústrias Alimentares, Supermercados / Comércio de alimentos

Design

Porta com tiras em aço inox	Sim	**Painel frontal**	Sim
Cor	Aço inox	**Design**	Alfa

Comandos

Temporizador	1-99 min + Sem fim

Opções

Outras versões	ALFA43UK versione con spina inglese, ALFA43K versione 60Hz, ALFA43KSA versão 60Hz com tomada UK	**Exaustor compatível**	K43X

Acessórios incluídos

Tabuleiro de alumínio 3820	kit com 4 tabuleiros

Ligação elétrica

Potential equalisation	Yes	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do forno	Aço Inox / Vidro / Plástico	**RPM standard da ventoinha**	2700 rpm
Dimensões da cavidade (LxPxA)	460x360x425 mm	**Posição de exaustão**	Traseira
Volume útil interno	54,5 lt	**Tipo de temporizador**	Elétrico
Material da cavidade	Esmalte EverClean	**Temperaturas**	50-250°C
Níveis de tabuleiros	4	**Aviso de final de cozedura**	Sim
Suporte dos tabuleiros	Cromado	**Luz indicadora (laranja) de temperatura atingida**	Sim
Distância entre tabuleiros	80 mm	**Luz indicadora (verde) de tempo atingido**	Sim
Material da porta	Vidro duplo	**Reset de segurança do termostato**	Sim
Abertura da porta	Basculante	**Deflector removível**	Sim
Tipo de puxador	Fixo	**Iluminação**	1 lâmpada de halogéneo
Vidro	Abre com clip	**Potência das lâmpadas**	40 W
Tipologia da ventoinha	Rotação não reversível	**Comprimento do cabo de alimentação**	115 cm
Potência da ventoinha	80 W	**Painel traseiro**	Porta galvanizada
RPM da ventoinha	Velocidade única	**Proteção IPX**	IPX3

Dados de logística

Dimensões do produto embalado (LxPxA)	625x695x610 mm	**Peso líquido (kg)**	32,800 kg
Código EAN	8017709236731	**Peso bruto (kg)**	34,900 kg

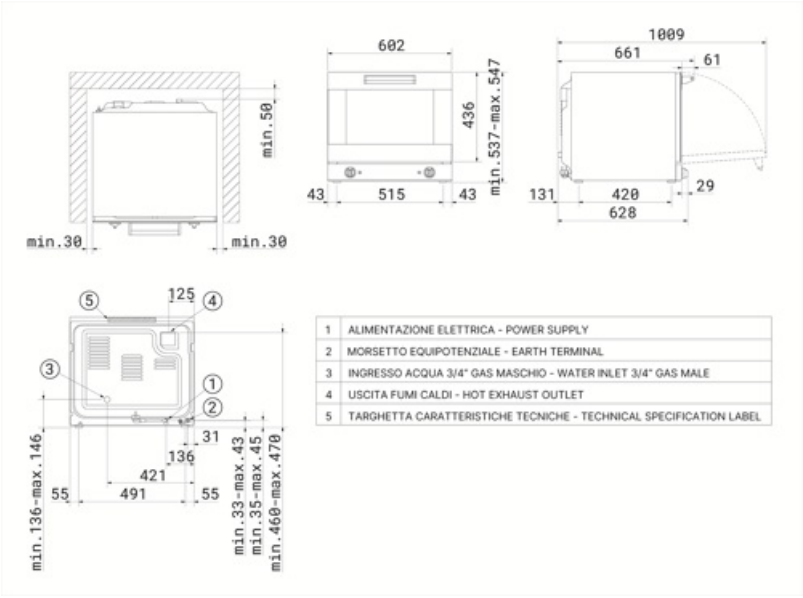

1	ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	INGRESSO ACQUA 3/4" GAS MASCHIO - WATER INLET 3/4" GAS MALE
4	USCITA FUMI CALDI - HOT EXHAUST OUTLET
5	TARGHETTA CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION LABEL

Acessórios Compatíveis



3755

Kit of 4 perforated aluminum-coated sheet metal trays 435×320 mm



3780



3820



3900

Kit of 4 chrome wire grids 435×320 mm



3926

Air flow reducer kit for ALFA43/425 ovens



4730

5-litre external tank kit for ALFA43 ovens



K4TNS43



RUTVL

Set of 4 wheels, fits all professional oven tables



SVRPP43

Connection kit for stacking two 4 tray 435×320 mm ovens



TVL40

8-level tray holder rack for ALFA43 ovens, dim. (WxDxH) 600x600x900 mm (height with kit RUTVL: 998 mm)

Symbols glossary



Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.



Fan forced heating

Benefit (TT)

Mechanical control panel

Ease of use and effortless control of the essential cooking parameters

The control panel, equipped with practical knobs, allows for simple, intuitive, and effortless management of the main functions. Using the buttons, you can adjust the cooking time, temperature, and, in selected models, the level of humidification. By turning the knob to position 1, steam will be delivered until it is released.
In multifunction ovens with a mechanical control panel, there is also a dedicated button for selecting different oven functions based on the desired cooking mode.

Clip-open

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.