ALFA43X



Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционная печь 4 противня 435x320 мм
Источник питания	Электрический
Тип духовки	Нагрев сзади с конвекцией
Управление конвекционной печи	Электромеханическое
Вместимость	4 уровня 435x320 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Регулируемые по высоте ножки	Да
Размеры (ВхШхГ)	602x580x537 mm
Максимальная глубина с открытой дверцей	993 мм

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы, Отели, Рестораны, Пекарни / Кондитерские, Мясные магазины / Гастрономы, Кейтеринг, Учреждения по уходу, Коммерческие услуги общественного питания, Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания

Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	**Фронтальная панель**	Да
		Серия	Alfa
Цвет	Нержавеющая сталь		

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность

Опции

Вытяжной зонт	K43X

Другие версии	Версия ALFA43UK с английской вилкой, ALFA43K версия 60 Гц, ALFA43KSA версия 60 Гц с английской вилкой

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень	Комплект из 4 штук

Электрическое подключение


Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	460x360x425 мм
Объем внутренней камеры	54.5 л
Материал внутренней камеры	Эмаль лёгкой очистки
Количество уровней	4
Направляющие для противней	Хромированный
Расстояние между направляющими	80 mm
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла
Открывание дверцы	Стандартное открывание
Тип ручки	Фиксированный
Стекло	Съемное
Тип и количество вентиляторов	1
Мощность двигателя вентилятора	80Вт
Скорость вентилятора	Одна скорость
Стандартная скорость вентилятора	2700 об./мин.
Отвод пара из камеры	Сзади
Регулировка времени	Электрический
Диапазон температур	50-250°C
Сигнал окончания приготовления	Да
Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Ручное переключение термостата безопасности	Да
Съемный дефлектор	Да
Количество ламп подсветки	1 галогенная лампа
Мощность ламп подсветки	40 Вт
Длина электрического кабеля (см)	115 см
Задняя панель	Гальванизированный
IPX защита	IPX3

Логистическая информация

Размеры упаковки (ШxГxВ)	625x695x610 mm
Международный артикул (EAN-код)	8017709236731
Вес нетто	32,800 кг
Вес брутто (кг)	34,900 kg

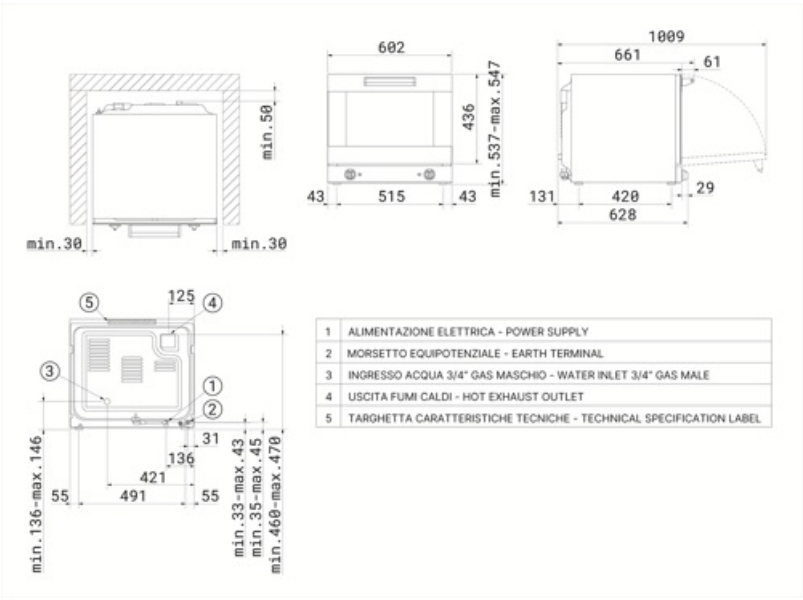


1	ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	INGRESSO ACQUA 3/4" GAS MASCHIO - WATER INLET 3/4" GAS MALE
4	USCITA FUMI CALDI - HOT EXHAUST OUTLET
5	TARGHETTA CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION LABEL

Совместимые Аксессуары




3755



3780



3820



3900


Решетка плоская хромированная (4 шт.)



3926



4730



K4TNS43



RUTVL

Комплект колес для всех моделей столов для духовых шкафов (4 шт.)



SVRPP43

Соединительный комплект для штабелируемых печей ALFA3



TVL40

8-уровневая стойка для противней для печей ALFA43, размеры (ШхГхВ) 600x600x900 мм (высота с комплектом RUTVL: 998 мм)

Symbols glossary

 Электрический

 Нагрев с принудительной конвекцией

Benefit (TT)

Механическое управление

Простота использования и легкий контроль основных параметров приготовления

Панель управления, оснащенная практичными ручками, позволяет просто, интуитивно и легко управлять основными функциями. С помощью кнопок можно регулировать время приготовления, температуру и, в некоторых моделях, уровень увлажнения. При повороте ручки в положение 1 пар будет подаваться до тех пор, пока он не будет выпущен. В многофункциональных духовках с механической панелью управления также имеется специальная кнопка для выбора различных функций духовки в зависимости от желаемого режима приготовления.

Съемные стекла

Легкодоступное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.