

ALFA43X



Семейство продуктов

Подсемейство продуктов

Источник питания

Тип духовки Управление конвекционной

печи

Вместимость

Электрическое подключение

Регулируемые по высоте ножки

Размеры (ВхШхГ)

Максимальная глубина с открытой дверцей

Конвекционные печи

Конвекционная печь 4 противня

435х320 мм

Электрический

Термовентилируемый Электромеханическое

4 уровня 435х320 мм

230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz

602x580x537 mm

993 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности

Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Мясные магазины / Гастрономы; Кейтеринг; Учреждения по уходу; Коммерческие услуги общественного питания; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания

Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали

Цвет

Да

Нержавеющая сталь

Фронтальная панель Серия

Да Alfa

Управление

Диапазон программирования таймера

0-60 + бесконечность

Опции

Вытяжной зонт

K43X



Другие версии

Версия ALFA43UK с английской вилкой; ALFA43K версия 60 Гц; ALFA43KSA версия 60 Гц с английской вилкой

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный

противень

Комплект из 4 штук

Электрическое подключение

Тип электрической

вилки

(F;E) Schuko

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Стандартная скорость вентилятора	2700 об./мин.
Размеры внутренней	460x360x425 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
камеры (ШхГхВ)		Регулировка времени	Электрический
Объем внутренней	54.5 л	Диапазон температур	50-250°C
камеры		Сигнал окончания	Да
Материал внутренней	Эмаль Ever Clean	приготовления	
камеры		Оранжевый индикатор	Да
Количество уровней	4	достижения t°	
Направляющие для	Хромированный	Зеленый индикатор	Да
противней	00	окончания	
Расстояние между	80 мм	приготовления	_
направляющими	2	Ручное переключение	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	термостата безопасности	
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	Фиксированный	Количество ламп	1 галогенная лампа
Стекло	Съемное	подсветки	40 P-
Тип и количество	1	Мощность ламп подсветки	40 BT
вентиляторов		••	115 см
Мощность двигателя вентилятора	80B	Длина электрического кабеля (см)	112 CM
Скорость вентилятора	Одна скорость	Задняя панель	Гальванизированный
•	•	IPX защита	IPX3

Логистическая информация

Размеры упаковки

(ШхГхВ) Вес нетто

ШхГхВ)


610x625x695 mm

32.800 кг

Вес брутто (кг) EAN-**код** 34.900 kg 8017709236

8017709236731



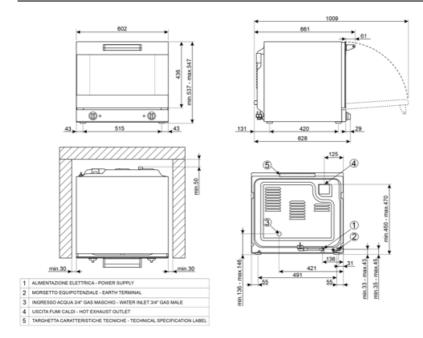



Совместимые Аксессуары



3755



3780



3820



3900

Решетка плоская хромированная (4 шт.)



3926



4730



RUTVL

Комплект колес для всех моделей столов для духовых шкафов (4 шт.)



TVL40

8-уровневая стойка для противней для печей ALFA43, размеры (ШхГхВ) 600х600х900 мм (высота с комплектом RUTVL: 998 мм)



Symbols glossary



Электрический



Нагрев с принудительной конвекцией



Benefit (TT)

Механическое управление

Простота использования и легкий контроль основных параметров приготовления

Панель управления, оснащенная практичными ручками, позволяет просто, интуитивно и легко управлять основными функциями. С помощью кнопок можно регулировать время приготовления, температуру и, в некоторых моделях, уровень увлажнения. При повороте ручки в положение 1 пар будет подаваться до тех пор, пока он не будет выпущен. В многофункциональных духовках с механической панелью управления также имеется специальная кнопка для выбора различных функций духовки в зависимости от желаемого режима приготовления.

Съемные стекла

Легкодоступное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.