

ALFA43X



Семейство продуктов

Подсемейство продуктов

Источник питания

Тип духовки

Управление конвекционной печи

Вместимость

Электрическое подключение

Регулируемые по высоте ножки

Размеры (ВxШxГ)

Максимальная глубина с открытой дверцей

Конвекционные печи

Конвекционная печь 4 противня
435x320 мм

Электрический

Термовентилируемый

Электромеханическое

4 уровня 435x320 мм

230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz

Да

602x580x537 mm

993 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности

Бары / Кафетерии / Бистро /
Винные бары / Пабы; Отели;
Рестораны; Пекарни /
Кондитерские; Мясные
магазины / Гастрономы;
Кейтеринг; Учреждения по
уходу; Коммерческие услуги
общественного питания;
Продуктовые магазины /
Розничная торговля
продуктами питания

Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали

Да

Фронтальная панель

Да

Серия

Alfa

Цвет

Нержавеющая сталь

Управление

Диапазон программирования таймера

0-60 + бесконечность

Опции

Вытяжной зонт

K43X

Другие версии	Версия ALFA43UK с английской вилкой; ALFA43K версия 60 Гц; ALFA43KSA версия 60 Гц с английской вилкой
----------------------	---

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень	Комплект из 4 штук
------------------------------------	--------------------

Электрическое подключение


Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
--------------------------------	--------------

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Стандартная скорость вентилятора	2700 об./мин.
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	460x360x425 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем внутренней камеры	54.5 л	Регулировка времени	Электрический
Материал внутренней камеры	Эмаль Ever Clean	Диапазон температур	50-250°C
Количество уровней	4	Сигнал окончания приготовления	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Расстояние между направляющими	80 мм	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Ручное переключение терmostата безопасности	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	Фиксированный	Количество ламп подсветки	1 галогенная лампа
Стекло	Съемное	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Тип и количество вентиляторов	1	Длина электрического кабеля (см)	115 см
Мощность двигателя вентилятора	80В	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3
Скорость вентилятора	Одна скорость		

Логистическая информация

Размеры упаковки (ШxГxВ)	610x625x695 mm	Вес нетто	32,800 кг
EAN-код	8017709236731	Вес брутто (кг)	34,900 kg

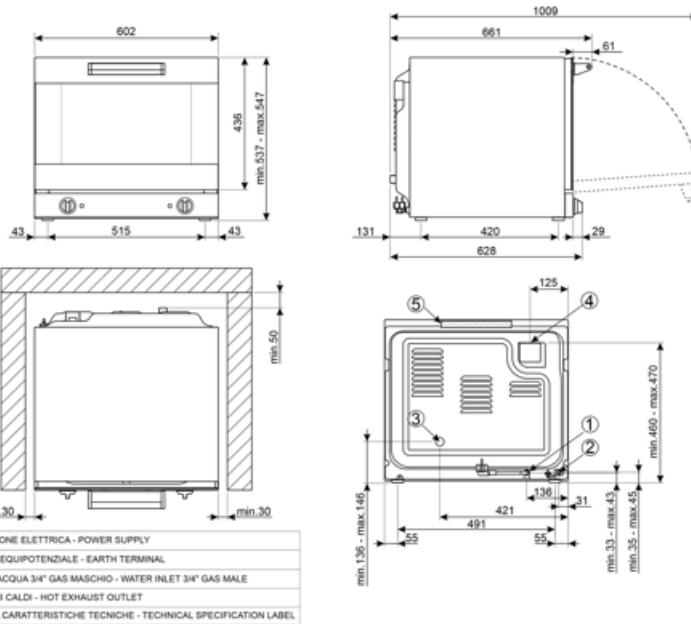

Совместимые Аксессуары

3755



3780



3820



3900



Решетка плоская хромированная (4 шт.)

3926



4730



RUTVL



Комплект колес для всех моделей столов для духовых шкафов (4 шт.)



TVL40

8-уровневая стойка для противней для печей ALFA43, размеры (ШxГxВ) 600x600x900 мм (высота с комплектом RUTVL: 998 мм)

Symbols glossary

 Электрический

 Нагрев с принудительной
конвекцией

Benefit (TT)

Механическое управление

Простота использования и легкий контроль основных параметров приготовления

Панель управления, оснащенная практическими ручками, позволяет просто, интуитивно и легко управлять основными функциями. С помощью кнопок можно регулировать время приготовления, температуру и, в некоторых моделях, уровень увлажнения. При повороте ручки в положение 1 пар будет подаваться до тех пор, пока он не будет выпущен. В многофункциональных духовках с механической панелью управления также имеется специальная кнопка для выбора различных функций духовки в зависимости от желаемого режима приготовления.

Съемные стекла

Легкодоступное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантуя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.