

ALFA43X

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 435x320 мм
Тип конвекционной печи	Термовентилируемый
Управление конвекционной печи	Электромеханическое
Вместимость	4 уровня 435x320 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Апп для создания рецептов	Недоступно
Ширина изделия (мм)	602 мм
Глубина изделия (мм)	641 мм
Высота изделия (мм)	537 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	993 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	33.000 кг



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR
----------------	--

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Передняя панель с рельефным логотипом	Да
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность
--	----------------------

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция

Опции



Другие версии	Версия ALFA43UK с английской вилкой; ALFA43K версия 60 Гц; ALFA43KSA версия 60 Гц с английской вилкой	Вытяжной зонт	K43X
----------------------	---	----------------------	------

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень	Комплект из 4 штук
------------------------------------	--------------------

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Отвод пара из камеры	Сзади
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	460x360x425 мм	Регулировка времени	Электромеханический таймер
Объем внутренней камеры	54.5 л	Диапазон регулировки температуры	50-250°C
Материал рабочей камеры	Эмаль Ever Clean	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней	4	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Расстояние между направляющими	80 мм	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Съемный дефлектор	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Количество ламп подсветки	1 галогенная лампа
Тип ручки	Фиксированный	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Внутреннее стекло	Съемное	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Количество вентиляторов	1	Длина электрического кабеля (см)	115 см
Мощность двигателя вентилятора	80В	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3
Скорость вентилятора	Одна скорость		
Стандартная скорость вентилятора	2700 об./мин.		

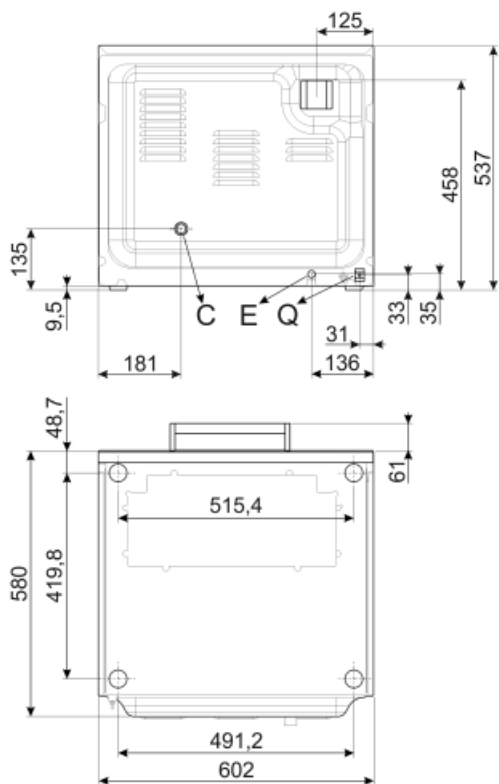

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories



RUTVL



TVL40




LEV420XV



3729

4730



3780

2RIP40



3755



LEV43XV-2



3926

Symbols glossary (ТТ)



Нагрев с принудительной конвекцией