

# ALFA43X

<b>Семейство продуктов</b>	Конвекционные печи
<b>Подсемейство продуктов</b>	Конвекционная печь 4 противня 435x320 мм
<b>Тип конвекционной печи</b>	Термовентилируемый
<b>Управление конвекционной печи</b>	Электромеханическое
<b>Вместимость</b>	4 уровня 435x320 мм
<b>Электрическое подключение</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	993 мм
<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Вес нетто</b>	32,800 кг
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	602x580x537 mm
<b>EAN-код</b>	8017709236731



## Дистрибуция

<b>Решения</b>	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR
----------------	---

## Эстетика


<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Фронтальная панель</b>	Да
<b>Дверца с планками из нержавеющей стали</b>	Да	<b>Логотип</b>	Smeg штампованный

## Управление

<b>Диапазон программирования таймера</b>	0-60 + бесконечность
--	----------------------

## Программы/ функции

### Функции приготовления



## Опции

## Другие версии

Версия ALFA43UK с английской вилкой;  
ALFA43K версия 60 Гц;  
ALFA43KSA версия 60 Гц с английской вилкой

## Вытяжной зонт

K43X

## Аксессуары в комплекте

### Алюминизированный противень

Комплект из 4 штук

## Электрическое подключение

### Тип электрической вилки

(F;E) Schuko

## Конструкция

### Материалы печи

Нержавеющая сталь/стекло/пластик

### Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)

460x360x425 мм

### Объем внутренней камеры

54.5 л

### Материал внутренней камеры

Эмаль Ever Clean

### Количество уровней

4

### Направляющие для противней

Хромированный

### Расстояние между направляющими

80 мм

### Охлаждаемая дверца с двойным остеклением

2 стекла

### Открывание дверцы

Стандартное открывание

### Тип ручки

Фиксированный

### Стекло

Съемное

### Количество вентиляторов

1

### Мощность двигателя вентилятора

80В

### Скорость вентилятора

Одна скорость

### Стандартная скорость вентилятора

2700 об./мин.

### Отвод пара из камеры

Сзади

### Регулировка времени

Электромеханический таймер

### Диапазон температур

50-250°C

### Сигнал окончания приготовления

Да

### Оранжевый индикатор достижения t°

Да

### Зеленый индикатор окончания приготовления

Да

### Ручное переключение термостата безопасности

Да

### Съемный дефлектор

Да

### Количество ламп подсветки

1 галогенная лампа

### Мощность ламп подсветки



40 Вт

### Длина электрического кабеля (см)

115 см

### Задняя панель IPX защита

Гальванизированный IPX3

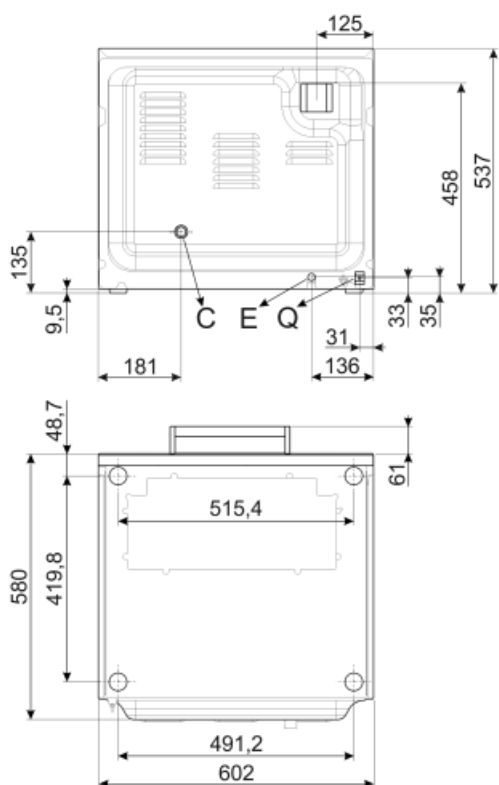

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

---

## Not included accessories


---



**3820**



**4730**



**3780**



**3755**



**3900**

Решетка плоская хромированная (4 шт.)



**3926**

## Symbols glossary (ТТ)

---



Нагрев с принудительной конвекцией