

ALFA43X

Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Konvektionsugn 4 bleck 435 x 320 mm
Ugnstyp	Konvektionsugn
Ugnskontroll	Mekanisk
Kapacitet plåtar	4 bleck 435x320 mm
Standard elektrisk anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Max djup med öppen dörr	993 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	32,800 kg
Produktmått B x D x H	602x580x537 mm
EAN-kod	8017709236731



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; QSR
-----------------------	--

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Pressad panel	Ja
Dörr med rostfria ränder	Ja	Logga	Smeg tryckt

Kommandon

Programmerbar i minuter	0-60 + tidlös
-------------------------	---------------

Alternativ

Andra versioner	ALFA43UK version med brittisk kontakt; ALFA43K version med 60 Hz; ALFA43KSA version med 60 Hz och brittisk kontakt	Kondenserande huv	K43X
-----------------	--	-------------------	------

Standardtillbehör


Aluminium plåt 3820 kit med 4st

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Fläktens hastighet standard rpm	2700 rpm
Ugns dimension (LxBxD)	462x395x340mm	Skorstens placering	Svart
Invändig nettovolym	54,5 l	Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Material ugnsutrymme	Ever Clean emalj	Temperatur område	30° C
Antal hyllplan	4	Alarm tillagningstid slut	Ja
Stöd för plåtar	Krom	Indikator med orangeljus när t° uppnås	Ja
Avstånd gejders	80 mm	Indikator i gröntljus när t° uppnått	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Luckhängning	Tippling	Avtagbar deflektor	Ja
Typ av handtag	Fast	Antal lampor	1 halogenlampa
Innerglass	Avtagbar	Effekt lampa	40 W
Antal fläktar	1	Längd matningskabel	115 cm
Fläkt effekt	80W	Bakre panel	Galvaniserad
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet	Skyddsklass	IPX3

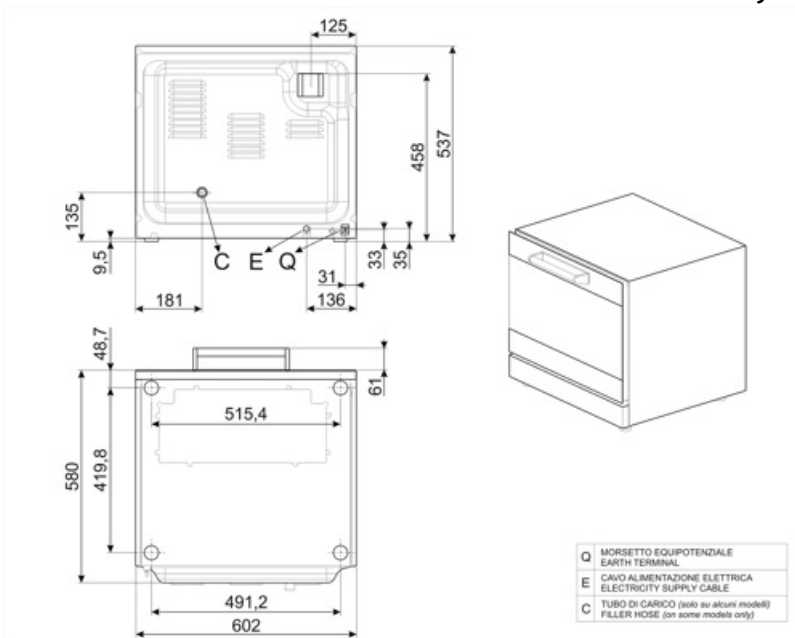


Tillbehör ingår ej



3820
Flat bakplåt i aluminium




4730
Extern tank, kit, 5 l



3780
Flata non stick-bakplåtar



3755
Flat perforerad bakplåt i aluminium



3900
Platt krompläterat trådgaller (fyra st.)



3926
Kit för reducering av luftflöde

Symbols glossary (TT)



Varmluft