

ALFA43X



Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Konvektionsugn 4 bleck 435 x 320 mm
Strömförsörjning	Elektrisk
Ugnstyp	Konvektionsugn
Ugnskontroll	Mekanisk
Kapacitet plåtar	4 bleck 435x320 mm
Standard elektrisk anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Justerbara fötter	Ja
Produktmått B x D x H	602x580x537 mm
Max djup med öppen dörr	993 mm



Distribution

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar; Hotell; Restauranger; Bagerier / konditorier; Slakteributiker / Delikatessbutiker; Catering; Vårdinrättningar; Kommersiella mattjänster; Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel
------------------	--

Estetisk linje

Dörr med rostfria ränder	Ja	Pressad panel	Ja
Färg	Rostfritt stål	Serie	Alfa

Kommandon

Programmerbar i minuter	0-60 + tidlös
--------------------------------	---------------

Alternativ

Andra versioner	ALFA43UK version med brittisk kontakt; ALFA43K version med 60 Hz; ALFA43KSA version med 60 Hz och brittisk kontakt	Kondenserande huv	K43X
------------------------	--	--------------------------	------

Medföljande tillbehör

Aluminium plåt 3820 kit med 4st

Elektrisk anslutning


Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Fläktens hastighet standard rpm	2700 rpm
Ugns dimension (LxBxD)	462x395x340mm	Skorstens placering	Svart
Invändig nettovolym	54,5 l	Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Material ugnsutrymme	Ever Clean emalj	Temperatur område	30° C
Antal hyllplan	4	Alarm tillagningstid slut	Ja
Stöd för plåtar	Krom	Indikator med orangeljus när t° uppnås	Ja
Avstånd gejdern	80 mm	Indikator i gröntljus när t° uppnått	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Luckhängning	Tippning	Avtagbar deflektor	Ja
Typ av handtag	Fast	Antal lampor	1 halogenlampa
Innerglass	Avtagbar	Effekt lampa	40 W
Antal fläktar	1	Längd matningskabel	115 cm
Fläkt effekt	80W	Bakre panel	Galvaniserad
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet	IPX protection	IPX3

Logistisk information

Den förpackade produktens dimensioner (BxDxH)	625x695x610 mm	Nettovikt (kg)	32,800 kg
EAN-kod	8017709236731	Bruttovikt (kg)	34,900 kg

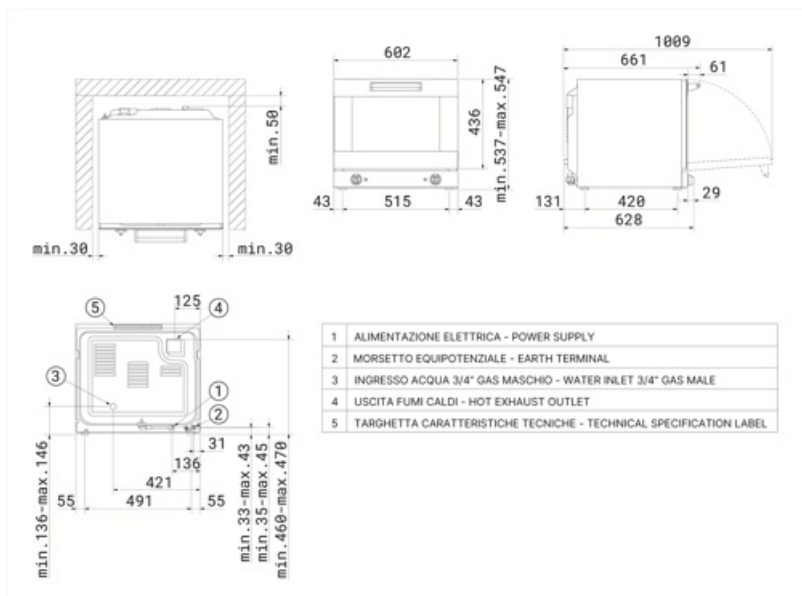


Kompatibela Tillbehör



3755

Flat perforerad bakplåt i aluminium



3780

Flata non stick-bakplåtar



3820

Flat bakplåt i aluminium



3900

Platt krompläterat trådgaller (fyra st.)



3926

Kit för reducering av luftflöde



4730

Extern tank, kit, 5 l



RUTVL

Hjulsats för alla ugsbordsmodeller (4-pack)



SVRPP43

Connection kit for stacking two 4ltray
435×320 mm ovens



TVL40

Plåthållarstativ med 8 nivåer för
ALFA43 ugn, dim. (BxDxH)
600x600x900 mm (höjd med kit RUTVL:
998 mm)

Symbols glossary



Elektrisk anslutning



Varmluft

Benefit (TT)

Mekanisk kontrollpanel

Enkel användning och enkel kontroll av de viktigaste tillagningsparametrarna

Kontrollpanelen, utrustad med praktiska vred, möjliggör enkel, intuitiv och smidig hantering av huvudfunktionerna. Med hjälp av knapparna kan du justera tillagningstid, temperatur och, på utvalda modeller, fuktighetsnivån. Genom att vrida vredet till läge 1 kommer ånga att levereras tills den frisläpps. I multifunktionella ugnar med mekanisk kontrollpanel finns det också en dedikerad knapp för att välja olika ugnsfunktioner baserat på önskat tillagningsläge.

Klips-öppning

Lättåtkomligt glas för enkelt underhåll och rengöring

Glaspanelerna är utformade för att vara lättåtkomliga och inspekterbara, vilket säkerställer stor bekvämlighet vid rengöring och underhåll. Denna funktion förenklar processen avsevärt, vilket gör den snabb och effektiv, samtidigt som varje ingrepp kan utföras med maximal komfort och fullständig säkerhet.