

# ALFA43X



<b>Produktgrupp</b>	Ugnar
<b>Underfamilj</b>	Konvektionsugn 4 bleck 435 x 320 mm
<b>Strömförsörjning</b>	Elektrisk
<b>Ugnstyp</b>	Konvektionsugn
<b>Ugnskontroll</b>	Mekanisk
<b>Kapacitet plåtar</b>	4 bleck 435x320 mm
<b>Standard elektrisk anslutning</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Justerbara fötter</b>	Ja
<b>Produktmått B x D x H</b>	602x580x537 mm
<b>Max djup med öppen dörr</b>	993 mm



## Distribution

<b>Branscher</b>	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar; Hotell; Restauranger; Bagerier / konditorier; Slakteributiker / Delikatessbutiker; Catering; Vårdinrättningar; Kommersiella mattjänster; Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel
------------------	--

## Estetisk linje

<b>Dörr med rostfria ränder</b>	Ja	<b>Pressad panel</b>	Ja
<b>Färg</b>	Rostfritt stål	<b>Serie</b>	Alfa

## Kommandon

<b>Programmerbar i minuter</b>	0-60 + tidlös
--------------------------------	---------------

## Alternativ

<b>Andra versioner</b>	ALFA43UK version med brittisk kontakt; ALFA43K version med 60 Hz; ALFA43KSA version med 60 Hz och brittisk kontakt	<b>Kondenserande huv</b>	K43X
------------------------	--	--------------------------	------

## Medföljande tillbehör

Aluminium plåt 3820      kit med 4st

## Elektrisk anslutning


Typ av kontakt              (F;E) Eurokontakt

## Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Standard fläkthastighet	2700 rpm
Ugns dimension (LxBxD)	462x395x340mm	Skorstens placering	Svart
Invändig nettovolym	54,5 l	Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Material ugnsutrymme	Ever Clean emalj	Temperatur område	30° C
Antal hyllplan	4	Alarm tillagningstid slut	Ja
Material gejderns	Krom	Indikator med	Ja
Gejderavstånd	80 mm	orange ljus när t° uppnås	
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Indikator i grönt ljus när t° uppnått	Ja
Luckhängning	Tippning	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Typ av handtag	Fast	Avtagbar deflektor	Ja
Innerglass	Avtagbar	Antal lampor	1 halogenlampa
Antal fläktar	1	Effekt lampa	40 W
Fläkt effekt	80W	Längd matningskabel	115 cm
Fläkthastighet	Enkel hastighet	Bakre panel	Galvaniserad
		Kapslings klass (IP)	IPX3

## Logistisk information

Mått emballage (BxDxH)	625x695x610 mm	Nettovikt (kg)	32.800 kg
EAN-kod	8017709236731	Bruttovikt (kg)	34.900 kg

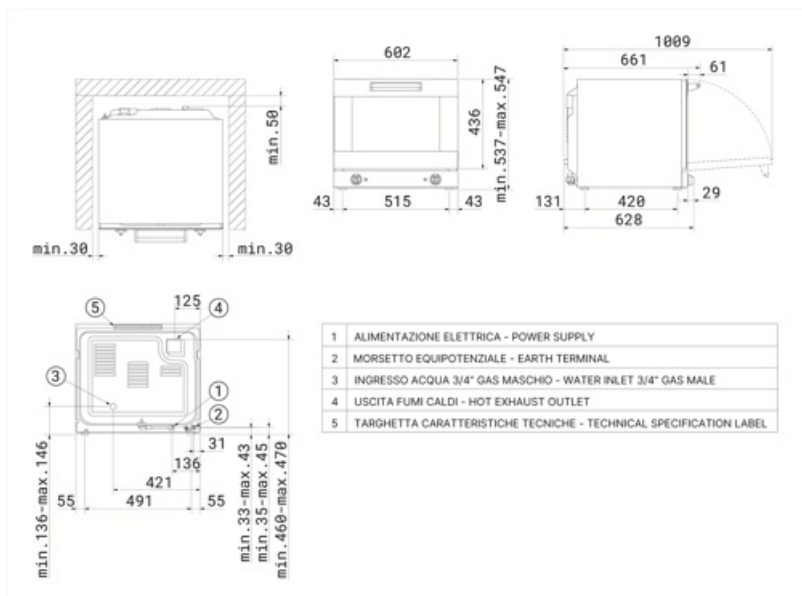


## Kompatibela Tillbehör



**3755**

Flat perforerad bakplåt i aluminium



**3780**

Flata non stick-bakplåtar



**3820**

Flat bakplåt i aluminium



**3900**

Platt krompläterat trådgaller (fyra st.)



**3926**

Kit för reducering av luftflöde



**4730**

Extern tank, kit, 5 l



**RUTVL**

Hjulsats för alla ugsnbordsmodeller (4-pack)



**SVRPP43**

Anslutningsats för att stapla två 4-plåts 435x320 mm ugnar



**TVL40**

Plåthållarstativ med 8 nivåer för ALFA43 ugn, dim. (BxDxH) 600x600x900 mm (höjd med kit RUTVL: 998 mm)

## Symbols glossary

---



Elektrisk anslutning



Varmluft

## Benefit (TT)

---

### Mekanisk kontrollpanel

Enkel användning och enkel kontroll av de viktigaste tillagningsparametrarna

Kontrollpanelen, utrustad med praktiska vred, möjliggör enkel, intuitiv och smidig hantering av huvudfunktionerna. Med hjälp av knapparna kan du justera tillagningstid, temperatur och, på utvalda modeller, fuktighetsnivån. Genom att vrida vredet till läge 1 kommer ånga att levereras tills den frisläpps. I multifunktionella ugnar med mekanisk kontrollpanel finns det också en dedikerad knapp för att välja olika ugnsfunktioner baserat på önskat tillagningsläge.

### Klips-öppning

Lättåtkomligt glas för enkelt underhåll och rengöring

Glaspanelerna är utformade för att vara lättåtkomliga och inspekterbara, vilket säkerställer stor bekvämlighet vid rengöring och underhåll. Denna funktion förenklar processen avsevärt, vilket gör den snabb och effektiv, samtidigt som varje ingrepp kan utföras med maximal komfort och fullständig säkerhet.