

ALFA43XE1HDS

Produktfamilie	Ovne
Underfamilie	Multifunktionsovn 4 bakker 435x320 mm
Ovnstype	Multifunktion
Ovnbetjening	Elektronisk
Bakker kapacitet	4 bakker 435x320 mm- GN2/3
Elektrisk tilslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Dampteknologi	Direkte
WiFi-forbindelse	Ikke tilgængelig
Dybde åben låge	1178 mm
Justerbare fødder	Ja
Nettovægt	38,100 kg
Produktdimensioner BxDxH	608x600x537 mm
EAN-kode	8017709294366



Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Hoteller; Restauranter/Pubber; Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarehandel; QSR
-----------	---

Æstetik

Farve	Rustfrit stål	Led-farve	Hvid
Låge med striber i rustfrit stål	Ja	Frontpanel	Ja
Displaytype	LCD	Logo	Smeg trykt

Betjening

Opskrifter antal	99	Haccp data	Ja
Timer	fra et minut til 99 timer +	Forbrugsrek	Ja
indstillingsområde	endeløs	Selvdiagnosticering	Ja
Tilberedningstrin	3 + forvarmning		

Valgmuligheder

Kombinerbar emhætte	K43X
---------------------	------

Medfølgende tilbehør

Aluminiseret bakke
3820

Sæt af 4 stykker

Vandtilslutningsrør


Ja

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko

Konstruktion

Ovnmaterialer	Rustfrit stål / glas / plast	Vandindsprøjtning på hver ventilator	Ja
Ovnrum dimensioner	460x360x425mm	Damp-assisterede niveauer	5 + manuel
Indvendig nettovolumen	54,5 lt	Vandtilførsel	Bagpå
Ovnrum materiale	Ever Clean-emaile	Timer type	Elektrisk
Antal hylder	4	Temperaturområde	30-270°C
Støtte til bækkeramme	Forkromet	Slut madlavningsalarm	Ja
Hyldernes afstand	80 mm	Sikkerhedsafbryder med åben låge	Ja
Lågekonstruktion	Ja	Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat	Ja
Lågeåbning	Hælde	Aftagelig deflektor	Ja
Håndtag type	Fast	Belysning	1 Halogenpære
Åbnbart glas	Med klips	Lys, effekt	40W
Ventilator type og nummer	Ja	USB-port	Ja
Motorhastighed	80W	Vandtilførsel	Ja
Motorhastighed	Dobbelt hastighed	Kabellængde	115 cm
Blæserhastighed standard rpm	2700 rpm	Bagpanel	Galvaniseret
Ventilatorhastighed ved lav hastighed	2100 rpm	IPX beskyttelse	IPX3

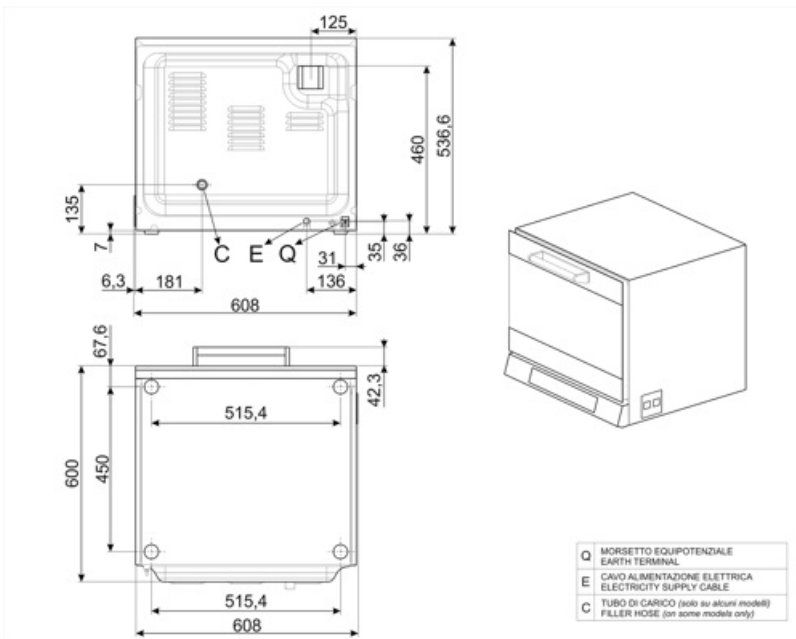


Not included accessories




3755

Flad perforeret aluminiumbakke



3780

Flade non-stick bakker



3820

Flad aluminiumbakke



3900

Flad forkromet trådris (fire stk)



3926











Luftstrømsreduceringssæt



4730

Udvendig tank sæt 5 lt.

Symbols glossary (TT)

	Ventilator med nedre legeme		Ventilator forceret opvarmning
	Ventilator forceret opvarmning med fugtighedsindsprøjtning		Ventilatorassisteret øvre grill
	Stort grill varmeelement		Statisk opvarmning med øvre og nedre elementer
	Ventilator med dobbelt hastighed		Nedre varmeelement
	Over- og nedre elementvarme med blæser		Ventilatorgrillopvarmning