

ALFA43XE1HDS

Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	Multifunktionsofen 4 Einschübe 435x320mm
Ofen-Typ	Multifunktionsmodell
Temperaturregelung	Elektronisch
Anzahl Einschübe	4 Bleche 425x320mm / GN2/3
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Beschwädungssystem	Direkt
Programm-Speicher	Nicht vorhanden
Tiefe bei geöffneter Tür	1178 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	38,100 kg
Abmessungen (BxTxH)	608x600x537 mm
EAN code	8017709294366



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; QSR
-----------------------	--

Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Farbe LEDs	Weiß
Edelstahl-Rahmentür	Ja	Geprägte Gerätefront	Ja
Display	LCD	Markenlogo	SMEG-Siebdruck

Bedienelemente

Anzahl Programme	99	Haccp-Daten	Ja
Einstellung Timer	1-99 min. + endlos	Selbstdiagnostik	Ja
Kochschritte	3 + Vorheizung		

Optionen

Einsatzbereich	Restaurants/Catering
-----------------------	----------------------

Serienzubehör

Flaches Aluminium-
Blech 3820

Set (4 St.)

Wasseranschlussrohr

Ja


Elektrischer Anschluss

Netzstecker

(F;E) Schuko

Konstruktion

Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Beschwandungsstufen	5 + manuell
Abmessungen	460x360x425 mm	Positionierung Abluft	Rückseite
Garkammer (LxBxH)		Timer-Typ	Elektrisch
Nutzbarer Innenraum	54,5 l	Temperatureinstellung	30-270°C
Material der Garkammer	Ever Clean Emaillierung	Signal für Garende	Ja
Anzahl der Roste	4	Sicherheitsschalter offene Tür	Ja
Rostgestell	Chrom	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Abstand zwischen den Blechen	80 mm	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Türkonstruktion	Ja	Garkammerbeleuchtung	1 Halogenbeleuchtung
Türöffnung	Klapptür	Leistung der Beleuchtung	40 W
Ausführung des Türgriffs	Smeg	USB-Anschluss	Ja
Innenglas aufklappbar	Mit Clip	Wasseraufnahme	Ja
Leistung des Lüfters	80 W	Länge des Netzkabels	115 cm
Drehzahl U/min.	Doppelte Drehzahl	Rückpanel	Vollverzinkt
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2700 U/min.	IPX-Schutzklasse	IPX3
Lüftermotor U/min. min.	2100 U/min.		
Beschwädung auf jedem Lüfterrad	Ja		

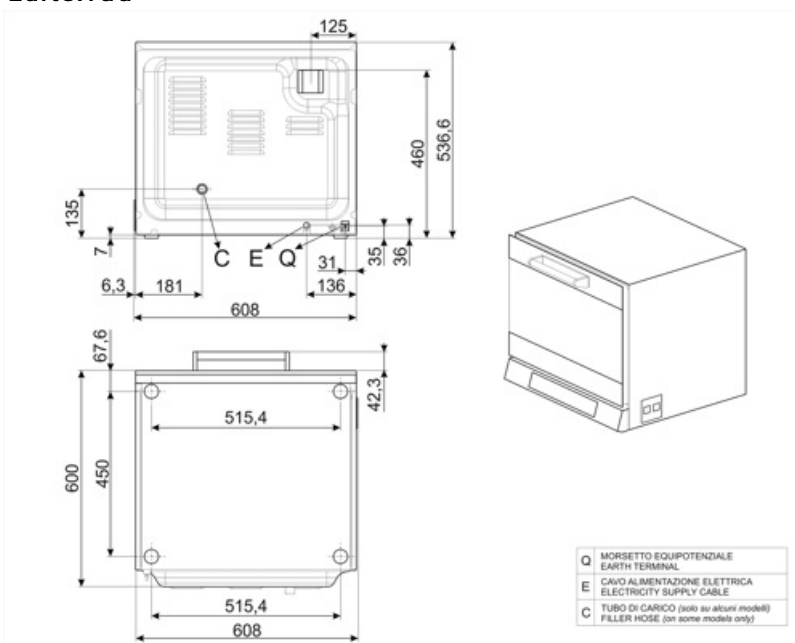


Sonderzubehör



3755

Aluminium Backblech gelocht (4 Stk.)




3780

Antihaft Backblech (4 St.)



3820

Flaches Aluminium-Blech (4 St.)



3900

Rost, verchromt (4Stk.)



3926



4730

Externer Tank Kit

Symbols glossary (TT)



Unterhitze mit Umluft



Heißluft



Heißluft mit Beschwädung



Großflächengrill



Großflächengrill



Ober- und Unterhitze



Doppelte Lüfter Geschwindigkeit



Lower heating element



Upper and lower element heating with fan



Fan grill heating