

# ALFA43XE1HDS

<b>Produktfamilie</b>	Öfen
<b>Unterkategorie</b>	Multifunktionsofen 4 Einschübe 435x320mm
<b>Ofen-Typ</b>	Multifunktionsmodell
<b>Temperaturregelung</b>	Elektronisch
<b>Anzahl Einschübe</b>	4 Bleche 425x320mm / GN2/3
<b>Stromversorgung / Leistungsaufnahme</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Beschwädungssystem</b>	Direkt
<b>Programm-Speicher</b>	Nicht vorhanden
<b>Tiefe bei geöffneter Tür</b>	1178 mm
<b>Regulierbare Stellfüße</b>	Ja
<b>Nettogewicht</b>	38,100 kg
<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	608x600x537 mm
<b>EAN code</b>	8017709294366



## Einsatzbereich

<b>Einsatzbereich</b>	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; QSR
-----------------------	--

## Ästhetik

<b>Farbe</b>	Edelstahl	<b>Farbe LEDs</b>	Weiß
<b>Edelstahl-Rahmentür</b>	Ja	<b>Geprägte Gerätefront</b>	Ja
<b>Display</b>	LCD	<b>Markenlogo</b>	SMEG-Siebdruck

## Bedienelemente

<b>Anzahl Programme</b>	99	<b>Haccp-Daten</b>	Ja
<b>Einstellung Timer</b>	1-99 min. + endlos	<b>Selbstdiagnostik</b>	Ja
<b>Kochschritte</b>	3 + Vorheizung		

## Optionen

<b>Einsatzbereich</b>	Restaurants/Catering
-----------------------	----------------------

## Serienzubehör

Flaches Aluminium-  
Blech 3820

Set (4 St.)

Wasseranschlussrohr

Ja


## Elektrischer Anschluss

Netzstecker

(F;E) Schuko

## Konstruktion

<b>Material Oberfläche</b>	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	<b>Beschwandungsstufen</b>	5 + manuell
<b>Abmessungen</b>	460x360x425 mm	<b>Positionierung Abluft</b>	Rückseite
<b>Garkammer (LxBxH)</b>		<b>Timer-Typ</b>	Elektrisch
<b>Nutzbarer Innenraum</b>	54,5 l	<b>Temperatureinstellung</b>	30-270°C
<b>Material der Garkammer</b>	Ever Clean Emaillierung	<b>Signal für Garende</b>	Ja
<b>Anzahl der Roste</b>	4	<b>Sicherheitsschalter offene Tür</b>	Ja
<b>Rostgestell</b>	Chrom	<b>Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung</b>	Ja
<b>Abstand zwischen den Blechen</b>	80 mm	<b>Abnehmbare Luftleitbleche</b>	Ja
<b>Türkonstruktion</b>	Ja	<b>Garkammerbeleuchtung</b>	1 Halogenbeleuchtung
<b>Türöffnung</b>	Klapptür	<b>Leistung der Beleuchtung</b>	40 W
<b>Ausführung des Türgriffs</b>	Smeg	<b>USB-Anschluss</b>	Ja
<b>Innenglas aufklappbar</b>	Mit Clip	<b>Wasseraufnahme</b>	Ja
<b>Leistung des Lüfters</b>	80 W	<b>Länge des Netzkabels</b>	115 cm
<b>Drehzahl U/min.</b>	Doppelte Drehzahl	<b>Rückpanel</b>	Vollverzinkt
<b>Lüftermotor bei Standard-Drehzahl</b>	2700 U/min.	<b>IPX-Schutzklasse</b>	IPX3
<b>Lüftermotor U/min. min.</b>	2100 U/min.		
<b>Beschwädung auf jedem Lüfterrad</b>	Ja		

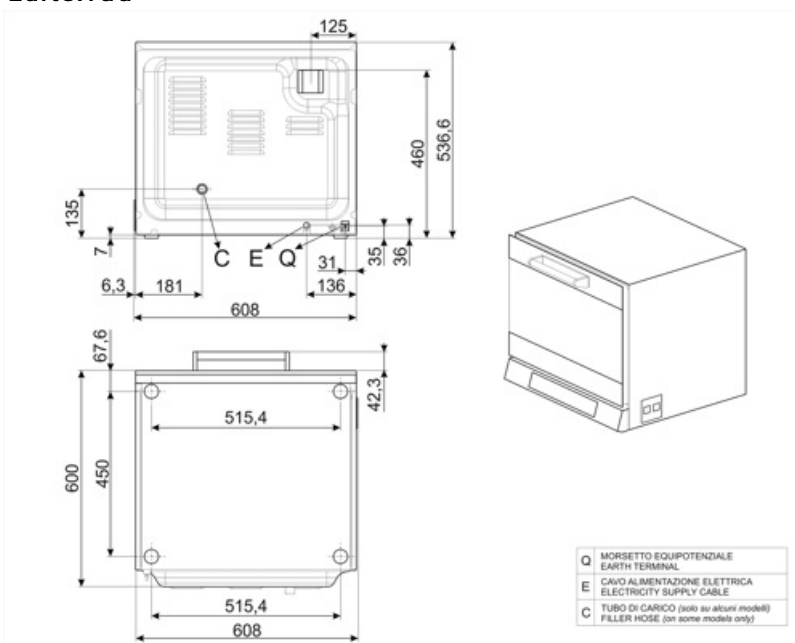


---

## Kompatibel Zubehör

---



**3755**  
Aluminium Backblech gelocht ( 4 Stk.)



**3780**  
Antihaft Backblech ( 4 St.)



**3820**  
Flaches Aluminium-Blech (4 St.)



**3900**  
Rost, verchromt (4Stk.)



**3926**



**4730**  
Externer Tank Kit

## Symbols glossary

---



Doppelte Lüfter Geschwindigkeit



Unterhitze mit Umluft



Heißluft



Heißluft mit Beschwädung



Großflächengrill



Lower heating element



Upper and lower element heating with fan



Fan grill heating



Großflächengrill



Ober- und Unterhitze