

ALFA43XE1HDS

Famille	Fours professionnels
Sous-famille	Four multifonctions 4 plaques 435x320mm
Type de four	Multifonction
Contrôle four	Électronique
Capacité des plaques	4 plaques 435x320 mm - GN2/3
Alimentation électrique	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Technologie vapeur	Directe
Stockage de programmes avec application	Indisponible
Profondeur maximale avec la porte ouverte	1178 mm
Pieds réglables	Oui
Poids net	38,100 kg
Dimensions	608x600x537 mm
Code EAN	8017709294366



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boulangerie/Pâtisserie; Laboratoires industriels boulangerie et pâtisserie; Boucheries; QSR
--------------------------------	--

Esthétique

Couleur	Inox	Couleur de l'affichage numérique	Blanc
Porte avec bandeaux en inox	Oui	Bandeau de commande embouti	Oui
Type d'afficheur	LCD	Logo	Smeg imprimé

Commandes

Programmes modifiables	99	Données Haccp	Oui
Minutes programmables	de 1 minute à 99 heures + sans fin	Auto-diagnostic	Oui
Cuisson enchaînée	3 + préchauffage		

Options

Hotte associée	K43X
-----------------------	------

Accessoires inclus


Plaque en tôle d'aluminium	Kit 4 pièces	Kit sonde	Oui
----------------------------	--------------	-----------	-----

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko
---------------	--------------

Construction

Matériaux du four	Email Ever Clean	Système d'humidification dirigé sur chaque turbine	Oui
Dimensions nettes de l'intérieur de la cavité (LxPxH)	460x360x425mm	Niveaux d'humidification	5 + manuel
Volume interne net	54,5 litres	Position de l'échappement	A l'arrière
Matériau de la cavité	Email Ever Clean	Type de minuterie	Electrique
Nombre de niveaux	4	Plage de température	30-270°C
Cadre de support de plaques	Fil Chromé	Signal sonore fin de cuisson	Oui
Distance entre les plaques	80 mm	Arrêt de l'élément chauffant avec porte ouverte	Oui
Construction de la porte	3 vitres	Thermostat de sécurité à réarmement manuel	Oui
Ouverture de la porte	Abattante	Déфлекteur amovible	Oui
Type de poignée	Fixe	Nombre de lumières	1 lampe halogène
Vitre interne	Amovible	Puissance éclairage	40 W
Nombre de turbines	1 turbine à rotation fixe	Port USB	Oui
Puissance du moteur de la turbine	80 W	Tuyau d'alimentation en eau	Oui
Vitesse du moteur	2	Longueur câble d'alimentation	115 cm
Vitesse standard maximale du moteur en tr/min	2700 tours/min	Panneau postérieur	Galvanisé
Vitesse faible en tr/min	2100 tours/min	Protection IPX	IPX3

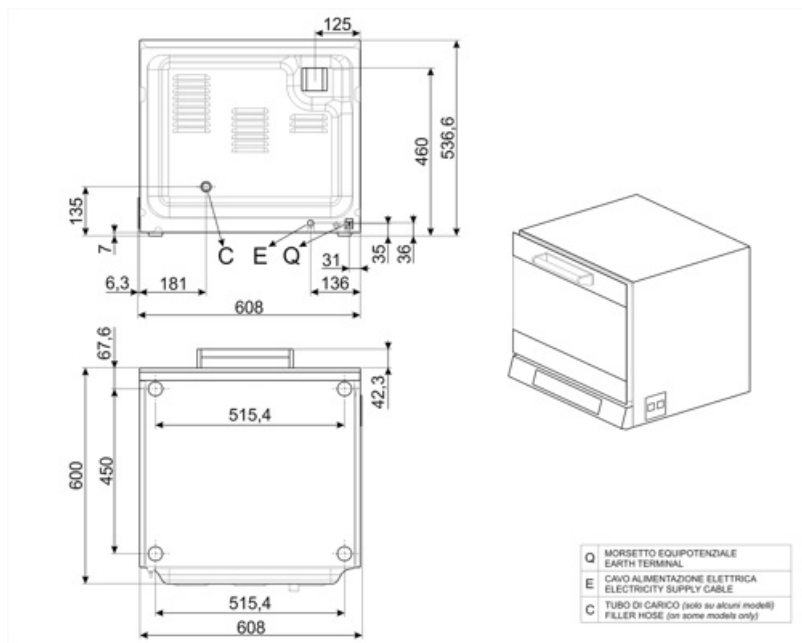


Not included accessories



3755

Kit plaques à pâtisseries en aluminium perforées (4 pièces) - 435x320mm



3780

Kit plaques à pâtisseries (4 pièces) - 435x320mm



3820

Kit plaques à pâtisseries en aluminium (4 pièces) - 435x320mm



3900

Flat chrome-plated wire grid (4pcs)



3926

Kit de réduction flux d'air



4730

Kit alimentation en eau (5 litres)

Symbols glossary (TT)



Turbine avec résistance sole



Turbine



Turbine avec humidification



Turbine avec grill fort



Gril large



Chaleur statique avec résistance voûte et sole



Double speed fan



Résistance sole



Résistance sole + voûte + turbine



Turbine + Gril