

ALFA43XE1HDS

Famiglia	Forni professionali
Sottofamiglia	Forno multifunzione 4 teglie 435x320 mm
Tipologia forno	Forno convezione multifunzione e umidificato
Controllo forno	Elettronico
Capacità teglie	4 teglie 435x320 mm o GN2/3
Collegamento elettrico di default	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Generazione vapore	Diretto
Memorizzazione programmi con applicativo	Non disponibili
Profondità massima a porta aperta	1178 mm
Piedini regolabili	Sì
Peso netto	38,100 kg
Dimensioni del prodotto LxPxH	608x600x537 mm
Codice EAN	8017709294366



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail; Ristorazione veloce
------------------	---

Estetica

Colore	Acciaio Inox	Colore digit display	Bianchi
Porta con fasce inox	Sì	Frontalino	Inox
Tipologia display	LCD	Logo	Smeg stampato

Comandi

Numero programmi memorizzabili	99	Dati HACCP	Sì
Regolazione tempo di cottura	da 1 minuto a 99 ore + infinito	Autodiagnosi	Sì
Numero step	3 + preriscaldamento		

Opzioni

Cappa abbinabile	K43X
-------------------------	------

Dotazione Accessori Inclusi

Teglia lamiera
alluminata 3820

kit da 4 pezzi

Tubo allacciamento
idrico

Sì


Collegamento Elettrico

Spina

(F;E) Schuko

Costruzione

Materiale forno	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	Iniezione acqua su ogni ventola	Sì
Dimensioni cavità interna (lxpxh)	462x395x340 mm	Livelli di umidificazione	5 + manuale
Volume netto interno	54,5 lt	Posizione camino	Posteriore
Materiale cavità	Smalto Ever Clean	Tipologia timer	Elettronico
Numero ripiani	4	Range temperatura	30-270°C
Telaio supporto teglie	Filo cromato	Indicazione di fine cottura	Sì
Distanza tra i ripiani	80 mm	Interruttore sicurezza ad apertura porta	Sì
Costruzione porta	Triplo vetro	Termostato di sicurezza riarmo manuale	Sì
Apertura porta	A ribalta	Deflettore removibile	Sì
Tipologia maniglia	Fissa	Illuminazione	1 Lampada alogena
Vetro	Apribile con clip	Potenza luce	40 W
Numero e tipologia ventole	1 ventola a rotazione fissa	Porta USB	Sì
Potenza motore	80W	Tubo di carico acqua	Sì
Giri motore	Due velocità	Lunghezza cavo di alimentazione	115 cm
Giri motore velocità standard	2700 rpm	Pannello posteriore	Zincato
Giri motore velocità ridotta	2100 rpm	Protezione IPX	IPX3

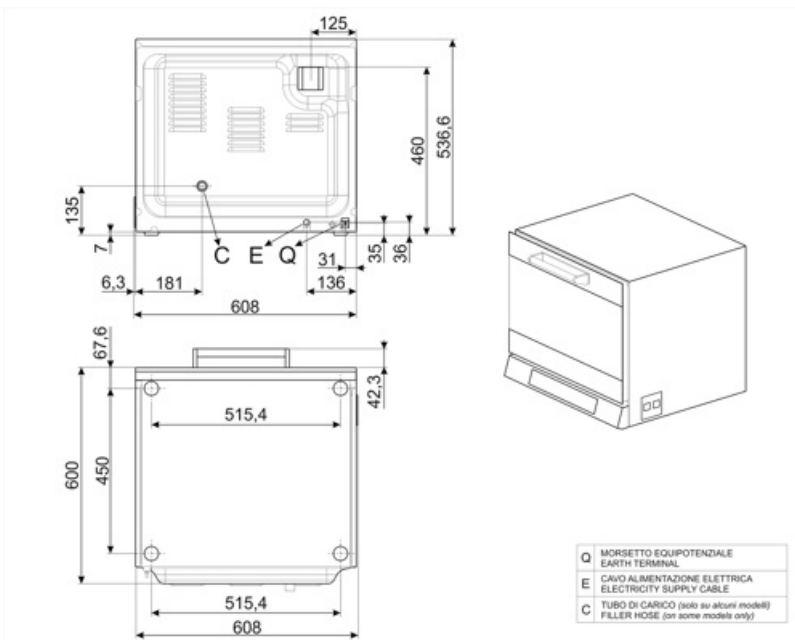


Accessori non inclusi



3755

Teglia piana forata in alluminio (4pz)



3780

Teglia piana antiaderente (4pz)



3820

Teglia in lamiera alluminata (4pz)



3900

Griglia piana in filo cromato (4pz)



3926











Kit riduttore flusso aria per forni serie ALFA43



4730

Kit tanica esterna 5 lt.

Glossario simboli

	Ventola con resistenza suola		Circolazione forzata aria calda tramite ventola e resistenza circolare
	Circolazione forzata aria calda con iniezione umidità		Ventola con resistenza grill su cielo cavità
	Cottura con grill largo		Riscaldamento statico con resistenza suola e cielo
	Ventola velocità ridotta		Resistenza suola
	Cottura con resistenza suola e cielo ventilato		Cottura con grill ventilato