

ALFA43XE1HDS

| | |
|---|---------------------------------------|
| Família | Fornos |
| Subfamily | Multifunction oven 4 trays 435x320 mm |
| Tipo de forno | Forno multifunções com humedificação |
| Controlo do forno | Controlo eletrónico da temperatura |
| Capacidade de tabuleiro | 4 tabuleiros 435x320 mm ou GN2/3 |
| Fonte de energia | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz |
| Sistema do vapor | Direto |
| Memória de programas | Não disponível |
| Profundidade máxima com a porta aberta | 1178 mm |
| Pés reguláveis em altura | Sim |
| Peso líquido (kg) | 38,100 kg |
| Product dimensions WxDxH | 608x600x537 mm |
| EAN code | 8017709294366 |



Mercado

| | |
|-----------------|--|
| Soluções | Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Hotelaria; Restaurantes/ Pubs; Padarias e pastelarias; Indústria de comida congelada; Retalho alimentar; QSR |
|-----------------|--|

Design

| | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| Cor | Aço inox | Cor dos dígitos no display | Branco |
| Porta com tiras em aço inox | Sim | Painel frontal | Sim |
| Display | LCD | Logótipo | Logótipo em cunho |

Comandos

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| Nº de programas em memória | 99 | HACCP data | Sim |
| Temporizador | de 1 min até 99 h + sem fim | Auto diagnóstico | Sim |
| Cozinha Multipasso | 3 + pré-aquecimento | | |

Opções

| | |
|----------------------------|------|
| Exaustor compatível | K43X |
|----------------------------|------|

Acessórios incluídos


| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----|
| Tabuleiro de alumínio 3820 | kit com 4 tabuleiros | Tubo de conexão de água | Sim |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----|

Ligação elétrica

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko |
|-----------------------|--------------|

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


| | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------------|
| Material do forno | Aço Inox / Vidro / Plástico | Injeção de água em cada ventoinha | Sim |
| Dimensões da cavidade (LxPxA) | 460x360x425 mm | Níveis de humedificação | 5 + manual |
| Volume útil interno | 54,5 lt | Posição de exaustão | Traseira |
| Material da cavidade | Esmalte EverClean | Tipo de temporizador | Elétrico |
| Níveis de tabuleiros | 4 | Temperaturas | 30-270°C |
| Suporte dos tabuleiros | Cromado | Aviso de final de cozedura | Sim |
| Distância entre tabuleiros | 80 mm | Reset de segurança do termostato | Sim |
| Material da porta | Vidro triplo | Deflector removível | Sim |
| Abertura da porta | Basculante | Iluminação | 1 lâmpada de halogéneo |
| Tipo de puxador | Fixo | Potência das lâmpadas | 40 W |
| Vidro | Abre com clip | Porta USB | Sim |
| Tipologia da ventoinha | Rotação não reversível | Tubo de carga de água | Sim |
| Potência da ventoinha | 80W | Comprimento do cabo de alimentação | 115 cm |
| RPM da ventoinha | Velocidade dupla | Painel traseiro | Porta galvanizada |
| RPM standard da ventoinha | 2700 rpm | Proteção IPX | IPX3 |
| RPM da ventoinha na velocidade inferior | 2100 rpm | | |

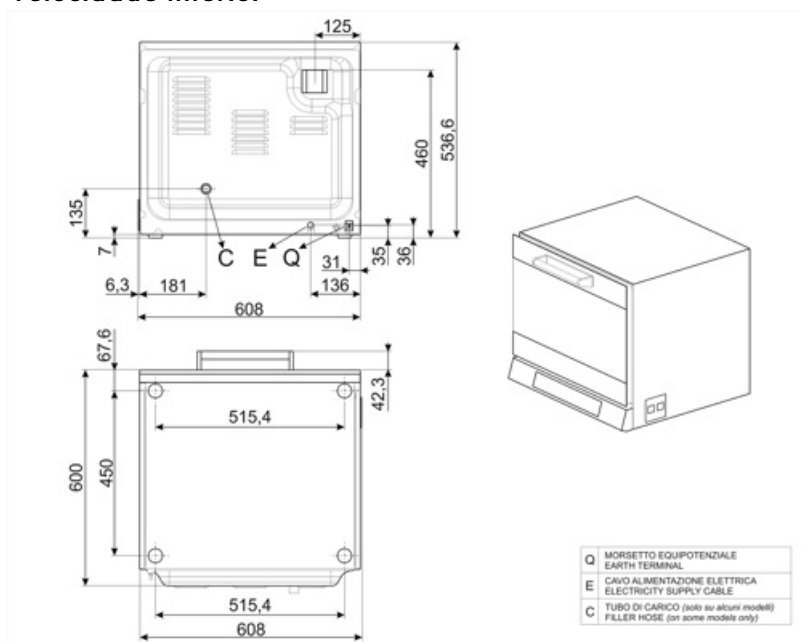


Acessórios Compatíveis



3755
Flat perforated aluminium tray (4pcs)



3780



3820



3900
Flat chrome-plated wire grid (4pcs)













3926
Air flow reducer kit for ALFA43 ovens



4730
External tank kit 5 lt.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ventoinha de velocidade dupla |  | Fan with lower element |
|  | Fan forced heating |  | Fan forced heating with humidity injection |
|  | Fan assisted upper grill |  | Lower heating element |
|  | Upper and lower element heating with fan |  | Fan grill heating |
|  | Large grill heating element |  | Static heating with upper and lower elements |