

ALFA43XE1HDS

Família	Fornos
Subfamily	Multifunction oven 4 trays 435x320 mm
Tipo de forno	Forno multifunções com humedificação
Controlo do forno	Controlo eletrónico da temperatura
Capacidade de tabuleiro	4 tabuleiros 435x320 mm ou GN2/3
Fonte de energia	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Sistema do vapor	Direto
Memória de programas	Não disponível
Profundidade máxima com a porta aberta	1178 mm
Pés reguláveis em altura	Sim
Peso líquido (kg)	38.100 kg
Product dimensions WxDxH	608x600x537 mm
EAN code	8017709294366



Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Hotelaria; Restaurantes/ Pubs; Padarias e pastelarias; Indústria de comida congelada; Retalho alimentar; QSR
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Design

Cor	Aço inox	Cor dos dígitos no display	Branco
Porta com tiras em aço inox	Sim	Painel frontal	Sim
Display	LCD	Logótipo	Logótipo em cunho

Comandos

Nº de programas em memória	99	HACCP data	Sim
Temporizador	de 1 min até 99 h + sem fim	Auto diagnóstico	Sim
Cozinha Multipasso	3 + pré-aquecimento		

Opções

Exaustor compatível	K43X
----------------------------	------

Acessórios incluídos


Tabuleiro de alumínio 3820	kit com 4 tabuleiros	Tubo de conexão de água	Sim
----------------------------	----------------------	-------------------------	-----

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko
----------------	--------------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Material do forno	Aço Inox / Vidro / Plástico	Injeção de água em cada ventoinha	Sim
Dimensões da cavidade (LxPxA)	460x360x425 mm	Níveis de humidificação	5 + manual
Volume útil interno	54,5 lt	Posição de exaustão	Traseira
Material da cavidade	Esmalte EverClean	Tipo de temporizador	Elétrico
Níveis de tabuleiros	4	Temperaturas	30-270°C
Suporte dos tabuleiros	Cromado	Aviso de final de cozedura	Sim
Distância entre tabuleiros	80 mm	Reset de segurança do termostato	Sim
Material da porta	Vidro triplo	Deflector removível	Sim
Abertura da porta	Basculante	Iluminação	1 lâmpada de halogéneo
Tipo de puxador	Fixo	Potência das lâmpadas	40 W
Vidro	Abre com clip	Porta USB	Sim
Tipologia da ventoinha	Rotação não reversível	Tubo de carga de água	Sim
Potência da ventoinha	80W	Comprimento do cabo de alimentação	115 cm
RPM da ventoinha	Velocidade dupla	Painel traseiro	Porta galvanizada
RPM standard da ventoinha	2700 rpm	Proteção IPX	IPX3
RPM da ventoinha na velocidade inferior	2100 rpm		

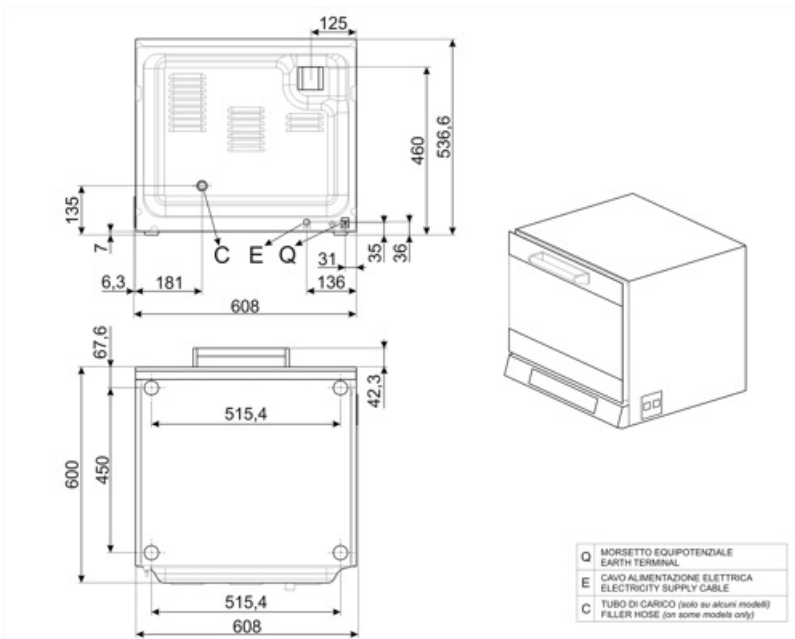

Not included accessories



3755
Flat perforated aluminium tray (4pcs)



3780



3820



3900
Flat chrome-plated wire grid (4pcs)













3926
Air flow reducer kit for ALFA43 ovens



4730
External tank kit 5 lt.

Symbols glossary (TT)

	Fan with lower element		Fan forced heating
	Fan forced heating with humidity injection		Fan assisted upper grill
	Large grill heating element		Static heating with upper and lower elements
	Ventoinha de velocidade dupla		Lower heating element
	Upper and lower element heating with fan		Fan grill heating