

ALFA43XE1HDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Multifunction oven 4 trays 435x320 mm
Тип конвекционной печи	Многофункциональный
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	4 противня 435x320 мм - GN2/3
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
Апп для создания рецептов	Недоступно
Максимальная глубина с открытой дверцей	1178 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	38,100 кг
Размеры (ВхШхГ)	608x600x537 mm
EAN-код	8017709294366



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR
----------------	--

Эстетика










Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Фронтальная панель	Да
Цифровой TFT-дисплей	LCD-дисплей	Логотип	Smeg штампованный

Управление


Изменяемые программы	99	Данные НАССР	Да
Диапазон программирования таймера	от 1 минуты до 99 часов + бесконечно	Самодиагностика	Да
Шаги программы приготовления	3 + предварительный разогрев		

Программы/ функции

Функции приготовления

 Конвекция	 Конвекция + пароувлажнение	 конвекция + гриль
 Статика	 Нижний нагрев	 Нижний нагрев с конвекцией
 Верхний + нижний нагрев + конвекция	 Гриль	 Гриль + конвекция

Регулируемая скорость вращения вентилятора


Регулируемая скорость вращения вентилятора

Опции

Вытяжной зонт	K43X
----------------------	------

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень	Комплект из 4 штук	Шланг для подключения к воде	Да
------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	----

Электрическое подключение



Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
--------------------------------	--------------

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	460x360x425 мм	Уровни пароувлажнения	5 + ручное
Объем внутренней камеры	54.5 л	Отвод пара из камеры	Сзади
Материал внутренней камеры	Эмаль Ever Clean	Регулировка времени	Электронный таймер
Количество уровней направляющих для противней	4	Диапазон температур	30-270°C
	Хромированный	Сигнал окончания приготовления	Да

Расстояние между направляющими	80 мм
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание
Тип ручки	Фиксированный
Стекло	Съемное
Количество вентиляторов	1
Мощность двигателя вентилятора	80В
Скорость вентилятора	Двухскоростной
Стандартная скорость вентилятора	2700 об./мин.
Пониженная скорость вентилятора	2100 об./мин.

Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Ручное переключение термостата безопасности	Да
Съемный дефлектор	Да
Количество ламп подсветки	1 галогенная лампа
Мощность ламп подсветки	40 Вт
USB порт	Да
Шланг подачи воды	Да
Длина электрического кабеля (см)	115 см
Задняя панель	Гальванизированный
IPX защита	IPX3

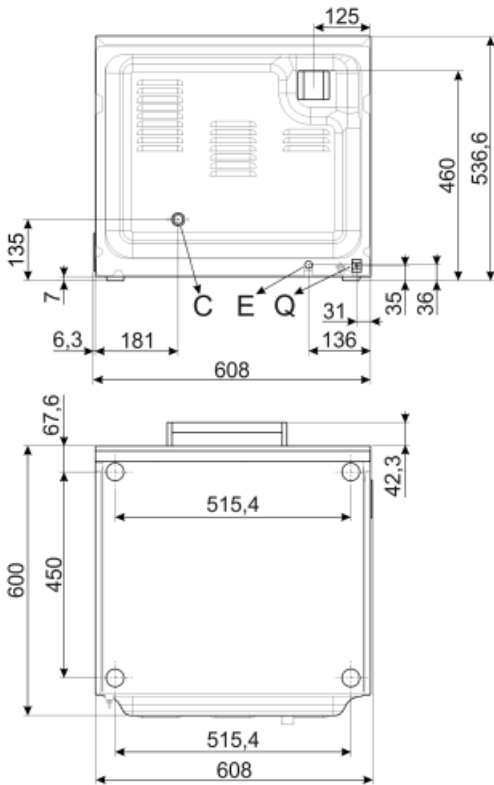

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)


Not included accessories



3820



4730



3780



3755













3900

Решетка плоская хромированная (4 шт.)



3926

Symbols glossary (TT)

	Нижний нагрев с конвекцией		Нагрев с принудительной конвекцией
	Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара		Конвекция + большой гриль
	Большой гриль		Статический верхний и нижний нагрев
	Двухскоростной вентилятор		Нижний нагревательный элемент
	Верхний и нижний нагрев с конвекцией		Гриль с конвекцией