

ALFA43XE1HDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 435x320 мм
Тип конвекционной печи	Многофункциональный
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	4 противня 435x320 мм - GN2/3
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
App для создания рецептов	Да
Ширина изделия (мм)	608 мм
Глубина изделия (мм)	642 мм
Высота изделия (мм)	537 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1178 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	38.300 кг



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR
----------------	---

Эстетика










Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Передняя панель с рельефным логотипом	Да
Цифровой TFT-дисплей	LCD-дисплей	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы	99	Данные НАССР	Да
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	Самодиагностика	Да
Шаги программы приготовления	3 + предварительный разогрев		

Программы/ функции

Функции приготовления

 Конвекция	 Конвекция + пароувлажнение	 конвекция + гриль
 Статика	 Нижний нагрев	 Нижний нагрев с конвекцией
 Верхний + нижний нагрев + конвекция	 Гриль	 Гриль + конвекция

Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения вентилятора

Опции

Вытяжной зонт K43X



Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень Комплект из 4 штук Шланг для подключения к воде Да

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Уровни пароувлажнения	3 + ручное
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	460x360x425 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем внутренней камеры	54.5 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Материал рабочей камеры	Эмаль Ever Clean	Диапазон регулировки температуры	30-270°C
Количество уровней направляющих для противней	4	Сигнал окончания приготовления	Да
Расстояние между направляющими	80 мм	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	Да	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	Фиксированный	Количество ламп подсветки	1 галогенная лампа
Внутреннее стекло	Съемное	Мощность ламп подсветки	40 Вт

Количество вентиляторов	1	USB-порт	Да
Мощность двигателя вентилятора	80W	Шланг подачи воды	Да
Скорость вентилятора	Двухскоростной	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Стандартная скорость вентилятора	2700 об./мин.	Длина электрического кабеля (см)	115 см
Пониженная скорость вентилятора	2100 об./мин.	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да		

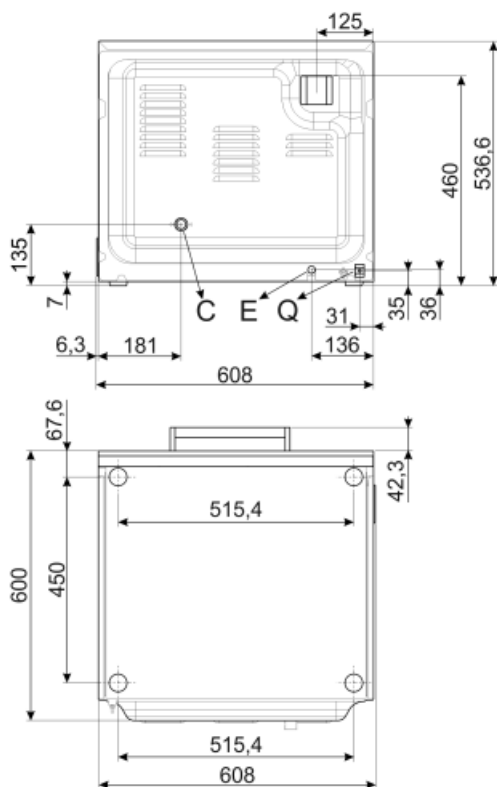

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories



RUTVL

3820




TVL40

3729



4730

3780



2RIP40

3755



LEV43XV-2

3926



Symbols glossary (ТТ)



Нижний нагрев с конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара



Большой гриль



Двухскоростной вентилятор



Верхний и нижний нагрев с конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией



Конвекция + большой гриль



Статический верхний и нижний нагрев



Нижний нагревательный элемент



Гриль с конвекцией