

ALFA43XE1HDS

Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Multifunktionsugn, 4 bleck 435 x 320 mm
Ugnstyp	Multifunktion
Ugnskontroll	Elektronisk
Kapacitet plåtar	4 plåtar 435 x 320 mm – GN2/3
Standard elektrisk anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Ångteknik	Direkt
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1178 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	38,100 kg
Produktmått B x D x H	608x600x537 mm
EAN-kod	8017709294366



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; QSR
-----------------------	--

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Digital display färg	Vit
Dörr med rostfria ränder	Ja	Pressad panel	Ja
Display	LCD	Logga	Smeg tryckt

Kommandon

Ändringsbara program	99	HACCP data	Ja
Programmerbar i minuter	från en minut till 99 timmar + oändligt	Flerstegstillagning	Ja
Flerstegstillagning	3 + föruppvärmning	Själv diagnostik	Ja

Alternativ

Kondenserande huv	K43X
-------------------	------


Standardtillbehör

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt

Konstruktion


Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Befuktningssystem på varje fläkt	Ja
Ugns dimension (LxBxD)	462x395x340mm	Ångnivåer	3 + manuell
Invändig nettovolym	54,5 l	Skorstens placering	Svart
Material ugnsutrymme	Ever Clean emalj	Tidsjustering	Elektronisk timer
Antal hyllplan	4	Temperatur område	30–270 °C
Stöd för plåtar	Krom	Alarm tillagningstid slut	Ja
Avstånd gejderna	80 mm	Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Ja	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Luckhängning	Tippning	Avtagbar deflektor	Ja
Typ av handtag	Fast	Antal lampor	1 halogenlampa
Innerglass	Avtagbar	Effekt lampa	40 W
Antal fläktar	1	USB-port	Ja
Fläkt effekt	80W	Anslutnings slang vatten	Ja
Fläkt hastighet rpm	Dubbel hastighet	Längd matningskabel	115 cm
Fläktens hastighet standard rpm	2700 rpm	Bakre panel	Galvaniserad
Fläktens hastighet vid låg fart	2100 rpm	Skyddsklass	IPX3

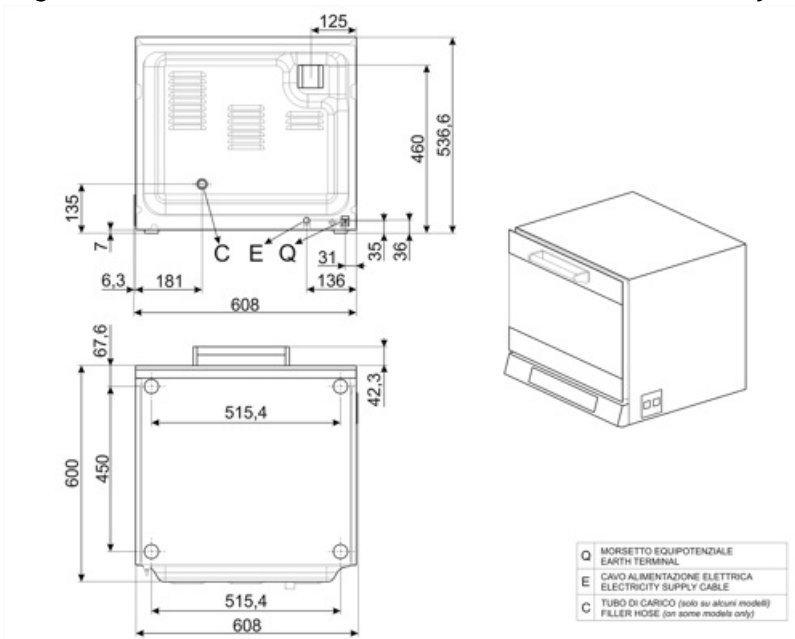


Tillbehör ingår ej



3755
Flat perforerad bakplåt i aluminium



3780
Flata non stick-bakplåtar



3820
Flat bakplåt i aluminium



3900
Platt krompläterat trådgaller (fyra st.)



3926
Kit för reducering av luftflöde



4730
Extern tank, kit, 5 l

Symbols glossary



Fläkt med undervärme



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga



Övre grill med fläktfunktion



Stort grillelement



Över och undervärme



Fläkt med dubbel hastighet



Nedre värmeelement



Över- och undervärme med fläkt



Fläkt och grillvärme