

ALFA43XE2HDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционная печь 4 противня 435x320 мм
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	4 уровня 435x320 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
App для создания рецептов	Недоступно
Максимальная глубина с открытой дверцей	1178 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	36,700 кг
Размеры (ВxШxГ)	602x600x537 mm
EAN-код	8017709309787



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR
----------------	---

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый и красный
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Фронтальная панель	Да
Цифровой TFT-дисплей	LCD-дисплей	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы	99	Шаги программы приготовления	2 + предварительный нагрев
Диапазон программирования таймера	от 1 минуты до 99 часов + бесконечно		

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция



Конвекция + пароувлажнение

Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения
вентилятора

Опции

Вытяжной зонт K43X

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень	Комплект из 4 штук	Шланг для подключения к воде	Да
-----------------------------	--------------------	------------------------------	----

Электрическое подключение



Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	460x360x425 мм	Уровни пароувлажнения	5 + ручное
Объем внутренней камеры	54.5 л	Отвод пара из камеры	Сзади
Материал внутренней камеры	Эмаль Ever Clean	Регулировка времени	Электронный таймер
Количество уровней направляющих для противней	4	Диапазон температур	30-270°C
Расстояние между направляющими	80 мм	Сигнал окончания приготовления	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	Да	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Тип ручки	Фиксированный	Съемный дефлектор	Да
Стекло	Съемное	Количество ламп подсветки	1 галогенная лампа
Количество вентиляторов	1	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Мощность двигателя вентилятора	80В	Шланг подачи воды	Да

Скорость вентилятора Двухскоростной
Стандартная скорость вентилятора 2700 об./мин.
Пониженная скорость вентилятора 2100 об./мин.

Длина электрического кабеля (см) 115 см
Задняя панель IPX защита Гальванизированный IPX3

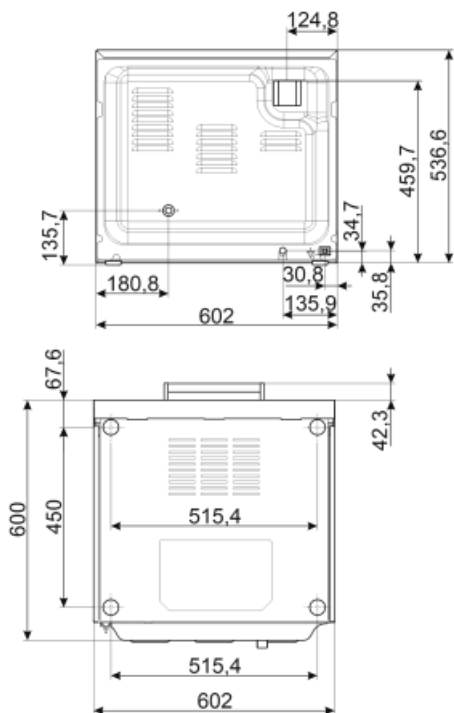


Not included accessories



3820




4730



3780



3755



3900

Решетка плоская хромированная (4 шт.)



3926

Symbols glossary (ТТ)



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара



Двухскоростной вентилятор