

ALFA43XEH

Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	Konvektionsofen 4 Bleche 435x320
Ofen-Typ	Heißluft mit Beschwadung
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50-60 Hz
Programm-Speicher	Nicht vorhanden
Tiefe bei geöffneter Tür	1178 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	34.200 kg
Abmessungen (BxTxH)	602x580x537 mm
EAN code	8017709198671



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; QSR	Unterkategorie	4 Einschübe 435x320 mm
----------------	--	----------------	------------------------

Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Geprägte Gerätefront	Ja
Edelstahl-Rahmentür	Ja	Markenlogo	SMEG-Siebdruck
Farbe LEDs	Rot		

Bedienelemente

Einstellung Timer	1 min. - 99h + endlos
-------------------	-----------------------

Optionen

60 Hz-Version	Ja	Einsatzbereich	Restaurants/Catering
---------------	----	----------------	----------------------

Serienzubehör


Flaches Aluminium-Blech 3820	Set (4 St.)
------------------------------	-------------

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko

Konstruktion

Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Beschwädung auf jedem Lüferrad	Ja
Abmessungen Garkammer (LxBxH)	460x360x425 mm	Beschwädungsstufen	3 + manuell
Nutzbarer Innenraum	54,5 l	Positionierung Abluft	Rückseite
Material der Garkammer	Ever Clean Emaillierung	Timer-Typ	Elektrisch
Anzahl der Roste	4	Temperatureinstellung	50-280°C
Rostgestell	Chrom	Signal für Garende	Ja
Abstand zwischen den Blechen	80 mm	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Türkonstruktion	Zweifach-Verglasung	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Türöffnung	Klapptür	Garkammerbeleuchtung	1 Halogenbeleuchtung
Ausführung des Türgriffs	Smeg	Leistung der Beleuchtung	40 W
Innenglas aufklappbar	Mit Clip	Wasseraufnahme	Ja
Leistung des Lüfters	80 W	Länge des Netzkabels	115 cm
Drehzahl U/min.	Einfach	Rückpanel	Vollverzinkt
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2700 U/min.	IPX-Schutzklasse	IPX3

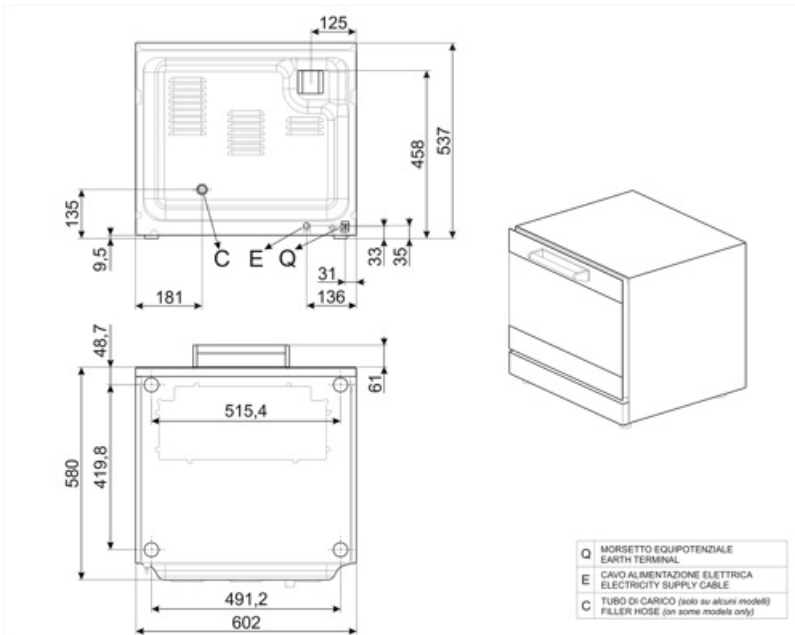


Sonderzubehör



3755

Aluminium Backblech gelocht (4 Stk.)



3780

Antihaft Backblech (4 St.)



3926



4730

Externer Tank Kit

Symbols glossary (TT)



Heißluft mit Beschwadung