

# ALFA43XEH

Produktfamilie	Kombidämpfer
Subfamily	Convection oven 4 trays 435x320 mm
Ofen-Typ	Heißluft mit Beschwadung
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50-60 Hz
Programm-Speicher	Nicht vorhanden
Tiefe bei geöffneter Tür	1178 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	34,200 kg
Product dimensions WxDxH	602x580x537 mm



## Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; QSR	Unterkategorie	4 Einschübe 435x320 mm
----------------	--	----------------	------------------------

## Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Geprägte Gerätefront	Ja
Edelstahl-Rahmentür	Ja	Markenlogo	SMEG-Siebdruck
Farbe LEDs	Rot		

## Bedienelemente

Einstellung Timer	1 min. - 99h + endlos
-------------------	-----------------------

## Programme / Funktionen

### Garprogramme



Heißluft mit Beschwadung

## Optionen

60 Hz-Version	Ja	Einsatzbereich	Restaurants/Catering
---------------	----	----------------	----------------------

## Serienzubehör



Flaches Aluminium-Blech 3820	Set (4 St.)
------------------------------	-------------

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko
-------------	--------------

## Konstruktion

<b>Material Oberfläche</b>	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	<b>Water injection on each fan</b>	Ja
<b>Abmessungen</b>	460x360x425 mm	<b>Beschwandungsstufen</b>	3 + manuell
<b>Garkammer (LxBxH)</b>		<b>Positionierung Abluft</b>	Rückseite
<b>Nutzbarer Innenraum</b>	54,5 l	<b>Timer-Typ</b>	Elektrisch
<b>Material der Garkammer</b>	Ever Clean Emaillierung	<b>Temperatureinstellung</b>	50-280°C
<b>Anzahl der Roste</b>	4	<b>Signal für Garende</b>	Ja
<b>Rostgestell</b>	Chrom	<b>Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung</b>	Ja
<b>Abstand zwischen den Blechen</b>	80 mm	<b>Abnehmbare Luftleitbleche</b>	Ja
<b>Türkonstruktion</b>	Zweifach-Verglasung	<b>Garkammerbeleuchtung</b>	1 Halogenbeleuchtung
<b>Türöffnung</b>	Klapptür	<b>Leistung der Beleuchtung</b>	40 W
<b>Ausführung des Türgriffs</b>	Smeg	<b>Wasseraufnahme</b>	Ja
<b>Innenglas aufklappbar</b>	Mit Clip	<b>Länge des Netzkabels</b>	115 cm
<b>Leistung des Lüfters</b>	80 W	<b>Rückpanel</b>	Vollverzinkt
<b>Drehzahl U/min.</b>	Einfach	<b>IPX-Schutzklasse</b>	IPX3
<b>Lüftermotor bei Standard-Drehzahl</b>	2700 U/min.		

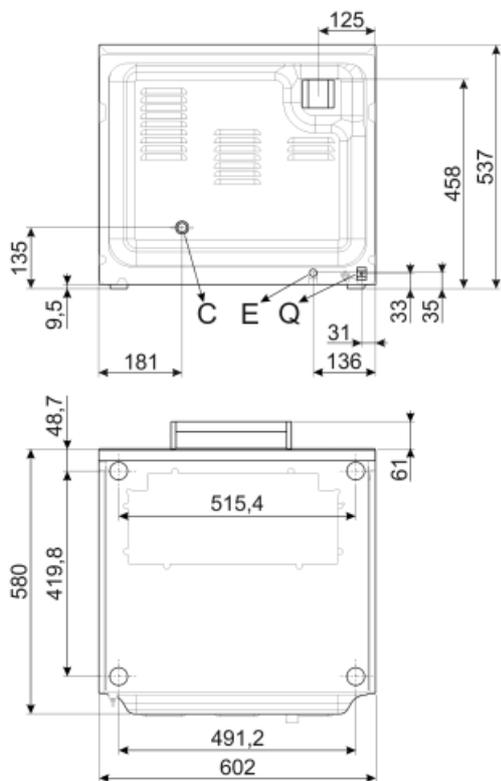

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

## Sonderzubehör

---



**4730**  
External tank kit 5 lt.



**3780**  
Flat non-stick trays (4pcs)



**3755**  
Flat perforated aluminium tray (4pcs)



**3926**

## Symbols glossary (TT)

---



Heißluft mit Beschwädung