

# ALFA43XEH

<b>Famiglia</b>	Forni professionali
<b>Sottofamiglia</b>	Forno convezione 4 teglie 435x320 mm
<b>Tipologia forno</b>	Forno convezione umidificato
<b>Collegamento elettrico di default</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50-60 Hz
<b>Memorizzazione programmi con applicativo</b>	Non disponibile
<b>Profondità massima a porta aperta</b>	1178 mm
<b>Piedini regolabili</b>	Sì
<b>Peso netto</b>	34,200 kg
<b>Dimensioni del prodotto LxPxH</b>	602x580x537 mm
<b>Codice EAN</b>	8017709198671



## Destinazione

<b>Soluzioni</b>	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail; Ristorazione veloce	<b>Destinazione</b>	Non disponibile per mercato UE
------------------	--	---------------------	-----------------------------------

## Estetica

<b>Colore</b>	Acciaio Inox	<b>Frontalino</b>	Inox
<b>Porta con fasce inox</b>	Sì	<b>Logo</b>	Smeg stampato
<b>Colore digit display</b>	Rossi		

## Comandi

<b>Regolazione tempo di cottura</b>	1-99 minuti + infinito
-------------------------------------	------------------------

## Opzioni

<b>Versione 60Hz</b>	Sì	<b>Cappa abbinabile</b>	K43X
----------------------	----	-------------------------	------

## Dotazione Accessori Inclusi


<b>Teglia lamiera alluminata 3820</b>	kit da 4 pezzi
---------------------------------------	----------------

## Collegamento Elettrico

Spina (F;E) Schuko

## Costruzione

<b>Materiale forno</b>	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	<b>Iniezione acqua su ogni ventola</b>	Sì
<b>Dimensioni cavità interna (lpxh)</b>	462x395x340 mm	<b>Livelli di umidificazione</b>	3 + manuale
<b>Volume netto interno</b>	54,5 lt	<b>Posizione camino</b>	Posteriore
<b>Materiale cavità</b>	Smalto Ever Clean	<b>Tipologia timer</b>	Elettronico
<b>Numero ripiani</b>	4	<b>Range temperatura</b>	50-280°C
<b>Telaio supporto teglie</b>	Filo cromato	<b>Indicazione di fine cottura</b>	Sì
<b>Distanza tra i ripiani</b>	80 mm	<b>Termostato di sicurezza riarmo manuale</b>	Sì
<b>Costruzione porta</b>	Doppio vetro	<b>Deflettore removibile</b>	Sì
<b>Apertura porta</b>	A ribalta	<b>Illuminazione</b>	1 Lampada alogena
<b>Tipologia maniglia</b>	Fissa	<b>Potenza luce</b>	40 W
<b>Vetro</b>	Apribile con clip	<b>Tubo di carico acqua</b>	Sì
<b>Potenza motore</b>	80W	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	115 cm
<b>Giri motore</b>	Velocità singola	<b>Pannello posteriore</b>	Zincato
<b>Giri motore velocità standard</b>	2700 rpm	<b>Protezione IPX</b>	IPX3

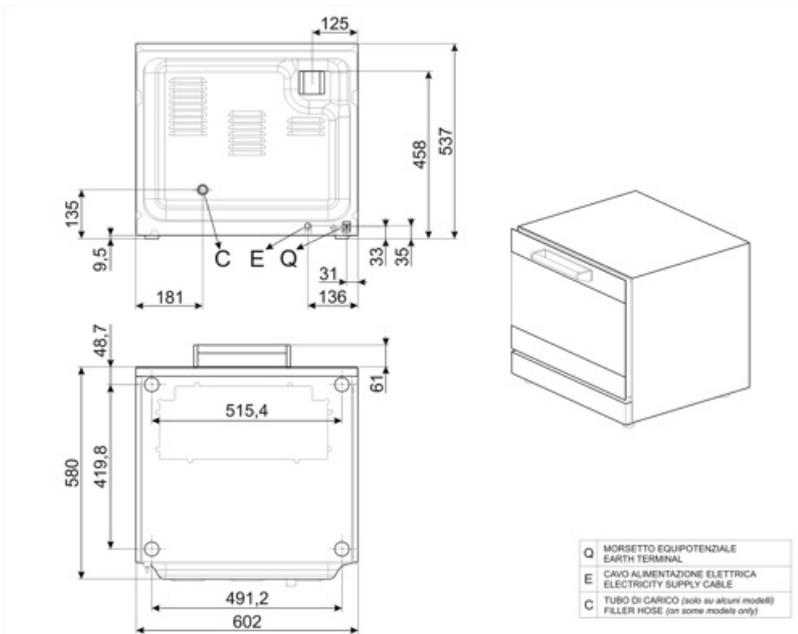

---

## Accessori non inclusi

---



**3755**

Teglia piana forata in alluminio (4pz)



**3780**

Teglia piana antiaderente (4pz)



**3926**

Kit riduttore flusso aria per forni serie  
ALFA43



**4730**

Kit tanica esterna 5 lt.

## Glossario simboli

---



Circolazione forzata aria calda con iniezione umidità