

ALFA43XEH

Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Konvektionsugn 4 bleck 435 x 320 mm
Ugnstyp	Konvektionsugn med ånga
Standard elektrisk anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50-60 Hz
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1178 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	34,200 kg
Produktmått B x D x H	602x580x537 mm
EAN-kod	8017709198671



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; QSR	Undergrupp	4 bleck 435x320 mm
-----------------------	--	------------	--------------------

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Pressad panel	Ja
Dörr med rostfria ränder	Ja	Logga	Smeg tryckt
Digital display färg	Röd		

Kommandon

Programmerbar i minuter	0-99 + tidlös
-------------------------	---------------

Alternativ

Gångjärn på höger sida	Ja	Kondenserande huv	K43X
------------------------	----	-------------------	------

Standardtillbehör


Aluminium plåt 3820	kit med 4st
---------------------	-------------

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Befuktningssystem på varje fläkt	Ja
Ugns dimension (LxBxD)	462x395x340mm	Ångnivåer	5 + manuell
Invändig nettovolym	54,5 l	Skorstens placering	Svart
Material ugnsutrymme	Ever Clean emalj	Tidsjustering	Elektronisk timer
Antal hyllplan	4	Temperatur område	50-280°C
Stöd för plåtar	Krom	Alarm tillagningstid slut	Ja
Avstånd gejdern	80 mm	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Avtagbar deflektor	Ja
Luckhängning	Tippning	Antal lampor	1 halogenlampa
Typ av handtag	Fast	Effekt lampa	40 W
Innerglass	Avtagbar	Anslutnings slang vatten	Ja
Fläkt effekt	80W	Längd matningskabel	115 cm
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet	Bakre panel	Galvaniserad
Fläktens hastighet standard rpm	2700 rpm	Skyddsklass	IPX3

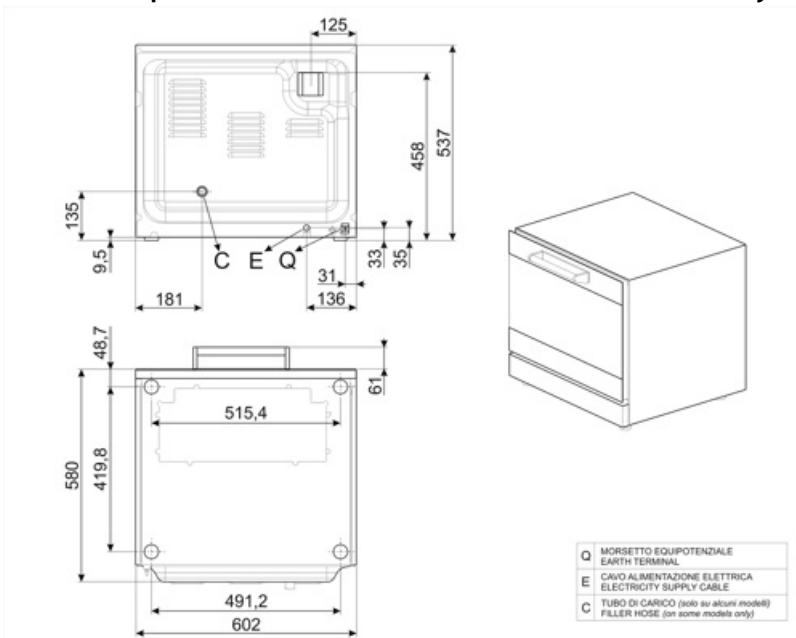


Tillbehör ingår ej



3755

Flat perforerad bakplåt i aluminium



3780

Flata non stick-bakplåtar



3926

Kit för reducering av luftflöde



4730

Extern tank, kit, 5 l

Symbols glossary (TT)



Varmluft med injektion av ånga