

ALFA43XMFDS



Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	Multifunktionsofen 4 Einschübe 435x320mm
Stromzufuhr	Electric
Oven type	Convection multifunction oven
Temperaturregelung	Manuell
Anzahl Einschübe	4 Einschübe 435x320 mm
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Programm-Speicher	Nicht vorhanden
Regulierbare Stellfüße	Ja
Abmessungen (BxTxH)	602x580x537 mm
Tiefe bei geöffneter Tür	993 mm



Einsatzbereich

Industries	Bar / Cafeterias / Bistros / Wine bars / Pubs; Hotels/Pensionen; Restaurants; Bakeries / Pastry shops; Butcher shops / Delicatessens; Catering; Care facilities ; Commercial food services; Grocery shops / Food retail
-------------------	---

Ästhetik

Edelstahl-Rahmentür	Ja	Geprägte Gerätefront	Ja
Farbe	Edelstahl	Serie	Alfa

Bedienelemente

Einstellung Timer	1-60 min. + Dauerbetrieb
--------------------------	--------------------------

Serienzubehör

Flaches Aluminium- Blech 3820	Set (4 St.)
--	-------------

Elektrischer Anschluss

Netzstecker


(F;E) Schuko

Konstruktion

Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Positionierung Abluft	Rückseite
Abmessungen	460x360x425 mm	Timer-Typ	Elektrisch
Garkammer (LxBxH)		Temperatureinstellung	50-270°C
Material der Garkammer	Ever Clean Emaillierung	Signal für Garende	Ja
Anzahl der Roste	4	Orange Kontrollleuchte bei T°C-Erreichung	Ja
Rostgestell	Chrom	Grüne Kontrollleuchte für Zeitablauf	Ja
Abstand zwischen den Blechen	80 mm	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Türkonstruktion	Ja	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Türöffnung	Klapptür	Garkammerbeleuchtung	1 Halogenbeleuchtung
Ausführung des Türgriffs	Smeg	Leistung der Beleuchtung	40 W
Innenglas aufklappbar	Mit Clip	Länge des Netzkabels	115 cm
Leistung des Lüfters	80 W	Rückpanel	Vollverzinkt
Drehzahl U/min.	Doppelte Drehzahl	IPX-Schutzklasse	IPX3
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2700 U/min.		
Lüftermotor U/min. min.	2100 U/min.		

Logistik-Informationen

Packed product dimensions (WxDxH)	625x695x610 mm	Nettogewicht	36,100 kg
EAN code	8017709305932	Bruttogewicht	38,200 kg

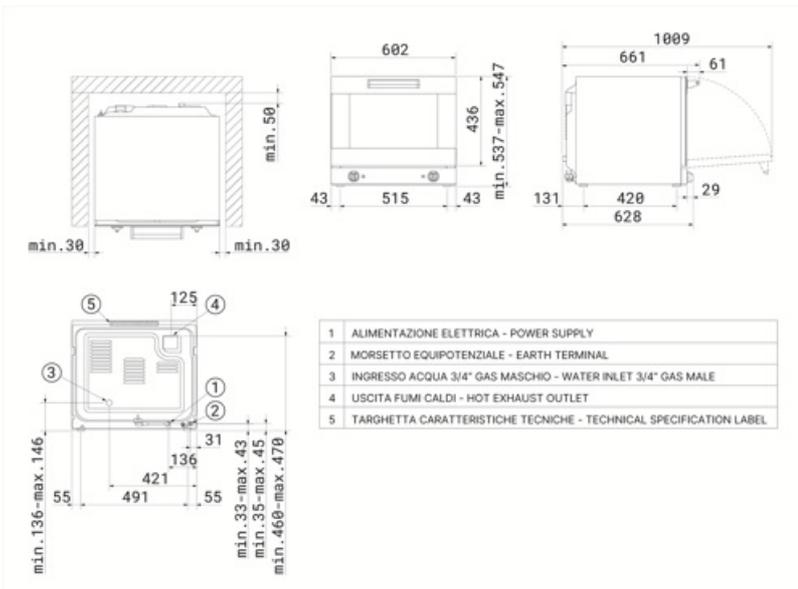

Kompatibel Zubehör



3820

Flaches Aluminium-Blech (4 St.)




RUTVL

Set of 4 wheels, fits all professional oven tables



TVL40

8-level tray holder rack for ALFA43 ovens, dim. (WxDxH) 600x600x900 mm (height with kit RUTVL: 998 mm)



3900

Rost, verchromt (4Stk.)



SVRPP43

Connection kit for stacking two 4ltray 435x320 mm ovens

Symbolverzeichnis



Elektro-Anschluss



Doppelte Lüfter Geschwindigkeit



Unterhitze mit Umluft



Heißluft



Großflächengrill



Ober- und Unterhitze

Benefit (TT)

Mechanical control panel

Ease of use and effortless control of the essential cooking parameters

The control panel, equipped with practical knobs, allows for simple, intuitive, and effortless management of the main functions. Using the buttons, you can adjust the cooking time, temperature, and, in selected models, the level of humidification. By turning the knob to position 1, steam will be delivered until it is released.

In multifunction ovens with a mechanical control panel, there is also a dedicated button for selecting different oven functions based on the desired cooking mode.

Clip-Öffnungssystem

Leicht zugängliches Glas für eine mühelose Wartung und Reinigung

Die Glaspaneele sind so konzipiert, dass sie leicht zugänglich und überprüfbar sind, was die Reinigung und Wartung besonders komfortabel macht.

Diese Lösung vereinfacht alle Arbeitsschritte erheblich, sorgt für eine schnelle und effiziente Pflege und ermöglicht Eingriffe mit maximalem Komfort und hoher Sicherheit.

Two-speed fan

Perfect ventilation for the ideal cooking of the most delicate dishes

The fan speed adjustment function allows you to tailor the ventilation intensity to the specific needs of each dish, ensuring consistently flawless results. Thanks to the dual-speed setting, you can create the perfect conditions for delicate preparations such as meringues, profiteroles, and soufflés, enveloping them in a gentler, more even airflow that preserves their lightness and structure.