

# ALFA43XMFDS



<b>Produktgrupp</b>	Ugnar
<b>Underfamilj</b>	Multifunktionsugn, 4 bleck 435 x 320 mm
<b>Power supply</b>	Electric
<b>Ugnstyp</b>	Multifunktionell ugn
<b>Ugnskontroll</b>	Mekanisk
<b>Kapacitet plåtar</b>	4 bleck 435x320 mm
<b>Standard elektrisk anslutning</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Ångteknik</b>	No
<b>WiFi-anslutning</b>	Ej tillgänglig
<b>Humidity generation</b>	No
<b>Max djup med öppen dörr</b>	993 mm
<b>Justerbara fötter</b>	Ja
<b>Nettovikt (kg)</b>	36.100 kg
<b>Produktmått B x D x H</b>	602x580x537 mm
<b>EAN-kod</b>	8017709305932



## Distribution

<b>Potentiella användare</b>	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel
------------------------------	--

## Estetisk linje

<b>Färg</b>	Rostfritt stål	<b>Pressad panel</b>	Ja
<b>Dörr med rostfria ränder</b>	Ja	<b>Logga</b>	Smeg tryckt

## Kommandon

<b>Programmerbar i minuter</b>	0-60 + tidlös
--------------------------------	---------------

## Standardtillbehör


Aluminium plåt 3820	kit med 4st
---------------------	-------------

## Elektrisk anslutning

<b>Typ av kontakt</b>	(F;E) Eurokontakt
-----------------------	-------------------

## Konstruktion

<b>Ugns material</b>	Rostfritt stål / glas / plast	<b>Fläktens hastighet vid låg fart</b>	2100 rpm
<b>Ugns dimension (LxBxD)</b>	462x395x340mm	<b>Skorstens placering</b>	Svart
<b>Material ugnsutrymme</b>	Ever Clean emalj	<b>Tidsjustering</b>	Elektromekanisk timer
<b>Antal hyllplan</b>	4	<b>Temperatur område</b>	50-270°C
<b>Stöd för plåtar</b>	Krom	<b>Alarm tillagningstid slut</b>	Ja
<b>Avstånd gejders</b>	80 mm	<b>Indikator med orangeljus när t° uppnås</b>	Ja
<b>Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar</b>	Ja	<b>Indikator i gröntljus när t° uppnått</b>	Ja
<b>Luckhäning</b>	Tippning	<b>Manuell återställning av säkerhetstermostat</b>	Ja
<b>Typ av handtag</b>	Fast	<b>Avtagbar deflektor</b>	Ja
<b>Innerglas</b>	Avtagbar	<b>Antal lampor</b>	1 halogenlampa
<b>Antal fläktar</b>	1	<b>Effekt lampa</b>	40 W
<b>Fläkt effekt</b>	80W	<b>Längd matningskabel</b>	115 cm
<b>Fläkt hastighet rpm</b>	Dubbel hastighet	<b>Bakre panel</b>	Galvaniserad
<b>Fläktens hastighet standard rpm</b>	2700 rpm	<b>Skyddsklass</b>	IPX3

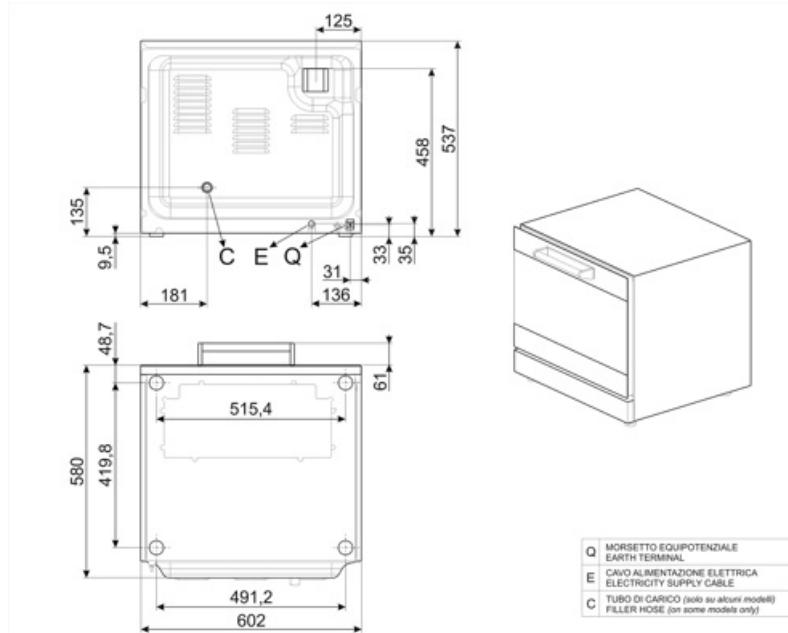

---

## Kompatibela Tillbehör

---



**3820**

Flat bakplåt i aluminium



**3900**

Platt krompläterat trådgaller (fyra st.)

## Symbols glossary

---

	Elektrisk anslutning		Fläkt med dubbel hastighet
	Fläkt med undervärme		Varmluft
	Stort grillelement		Över och undervärme

---

## Benefit (TT)

---

### Mechanical control panel

Ease of use and effortless control of the essential cooking parameters

The control panel, equipped with practical knobs, allows for simple, intuitive, and effortless management of the main functions. Using the buttons, you can adjust the cooking time, temperature, and, in selected models, the level of humidification. By turning the knob to position 1, steam will be delivered until it is released.

In multifunction ovens with a mechanical control panel, there is also a dedicated button for selecting different oven functions based on the desired cooking mode.

### Clip-open

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.

### Two-speed fan

Perfect ventilation for the ideal cooking of the most delicate dishes

The fan speed adjustment function allows you to tailor the ventilation intensity to the specific needs of each dish, ensuring consistently flawless results. Thanks to the dual-speed setting, you can create the perfect conditions for delicate preparations such as meringues, profiteroles, and soufflés, enveloping them in a gentler, more even airflow that preserves their lightness and structure.