

ALFA43XMFHDS

Famiglia	Forni professionali
Sottofamiglia	Forno multifunzione 4 teglie 435x320 mm
Tipologia forno	Forno convezione multifunzione e umidificato
Controllo forno	Manuale
Capacità teglie	4 teglie 435x320 mm
Collegamento elettrico di default	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Memorizzazione programmi con applicativo	Non disponibile
Profondità massima a porta aperta	993 mm
Piedini regolabili	Sì
Peso netto	36.400 kg
Dimensioni del prodotto LxPxH	602x580x537 mm
Codice EAN	8017709305949



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail
------------------	---

Estetica

Colore	Acciaio Inox	Frontalino	Inox
Porta con fasce inox	Sì	Logo	Smeg stampato

Comandi

Regolazione tempo di cottura	1-60 minuti + infinito
-------------------------------------	------------------------

Programmi / Funzioni

Funzioni di cottura

 Convezione	 Convezione con umidificazione	 Suola e cielo
 Suola ventilata	 Grill largo	

Regolazione velocità ventola



A due velocità

Dotazione Accessori Inclusi



Teglia lamiera alluminata 3820 kit da 4 pezzi

Collegamento Elettrico

Spina (F;E) Schuko

Costruzione

Materiale forno	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	Giri motore velocità ridotta	2100 rpm
Dimensioni cavità interna (l x p x h)	462x395x340 mm	Posizione camino	Posteriore
Materiale cavità	Smalto Ever Clean	Tipologia timer	Elettrico
Numero ripiani	4	Range temperatura	50-250°C
Telaio supporto teglie	Filo cromato	Indicazione di fine cottura	Sì
Distanza tra i ripiani	80 mm	Lampada spia arancione raggiungimento t°	Sì
Costruzione porta	Triplo vetro	Lampada spia verde di fine cottura	Sì
Apertura porta	A ribalta	Termostato di sicurezza riarmo manuale	Sì
Tipologia maniglia	Fissa	Deflettore removibile	Sì
Vetro	Apribile con clip	Illuminazione	1 Lampada alogena
Numero e tipologia ventole	1 ventola a rotazione fissa	Potenza luce	40 W
Potenza motore	80W	Lunghezza cavo di alimentazione	115 cm
Giri motore	Velocità singola	Pannello posteriore	Zincato
Giri motore velocità standard	2700 rpm	Protezione IPX	IPX3

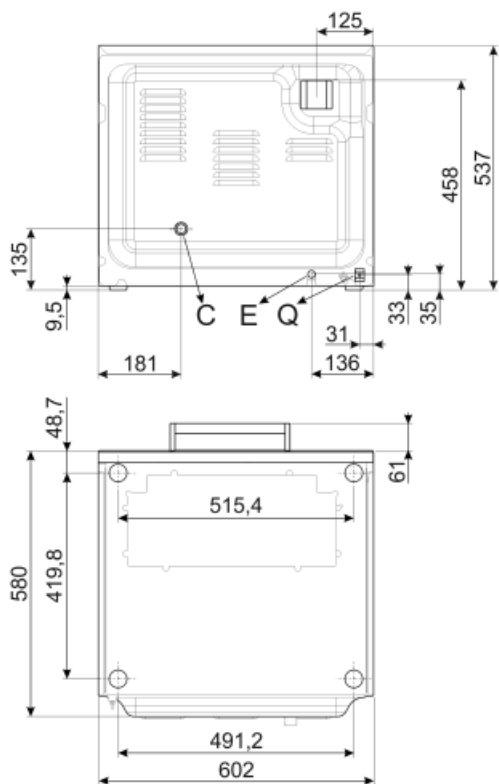

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)







Accessori non inclusi



3820

Teglia in lamiera alluminata (4pz)

Glossario simboli

	Ventola con resistenza suola		Circolazione forzata aria calda tramite ventola e resistenza circolare
	Circolazione forzata aria calda con iniezione umidità		Cottura con grill largo
	Riscaldamento statico con resistenza suola e cielo		Ventola velocità ridotta