

ALFA43MFHDS



Produktgruppe
Underkategori

Elektrisk tilkobling
Ovntype

Ovnskontroll
Fatkapasitet
Elektrisk tilkobling
Wifi-forbindelse
Fukting
Justerbare føtter
Produktmål BxDxH
Dybde åpen dør

Profesjonelle ovner
Multifunksjonsovn 4 brett 435x320 mm
Elektrisk
Multifunksjonell konveksjonsovn med fukting
Mekanisk
4 Brett 435x320 mm
230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Ikke tilgjengelig
Direkte i ovnsrommet
Ja
602x580x537 mm
993 mm



Målgruppe

Industrier

Bar / Kaféer / Bistro /
Vinbarer / Puber, Hoteller,
Restauranter, Bakeri /
Konditori, Slakterbutikker /
Delikatesseforretninger,
Catering, Pleiehjem,
Restaurantbransje,
Matbutikker / Matbransje

Estetisk linje

Dør med striper i rustfritt stål
Farge

Ja
Rustfritt stål

Frontpanel
Serie

Ja
Alfa

Kontroller

Innstillingsområde timerfunksjon

1-60 minutter + endeløs

Medfølgende tilbehør

Aluminisert brett 3820 Sett med 4 deler

Elektrisk tilkobling


Støpseltype (F;E) Schuko

Konstruksjon

Ovnmaterialer	Rustfritt stål / glass / plast	Fuktingsnivåer	Manuell
Mål, kammer	460x360x425mm	Vann opplasting	Bak
Materiale, kammer	Ever clean-emalje	Timer-type	Elektrisk
Antall hyller	4	Temperaturområde	50-250°C
Materiale i geiderne	Krom	Alarm steking ferdig	Ja
Geideravstand	80 mm	Oransje lampeindikator t°	Ja
Dørkonstruksjon	Trelagsglass	Grønn lampeindikator t°	Ja
Dør åpning type	Tilting	Tilbakestillbar sikkerhetstermostat	Ja
Type håndtak	Fast	Vann opplasting	Ja
Bevegelig glass	Med klips	Illuminazione	1 halogenlampe
Viftetype og nummer	1	Lyseffekt	40 W
Motorhastighet	80W	Vanninnløpstrykk	50-500 kPa (min-max)
Motorhastighet	Enkel hastighet	Lengde på kabel	115 cm
Standard viftehastighet	2700 r/min	Panel bak	Galvanisert
Viftehastighet ved lav hastighet	2100 r/min	Kapslingsklasse (IP)	IPX3

Logistisk informasjon

Emballasjemål (BxDxH)	625x695x610 mm	Nettovekt (kg)	36,400 kg
EAN-kode	8017709305949	Totalvekt (kg)	38,500 kg

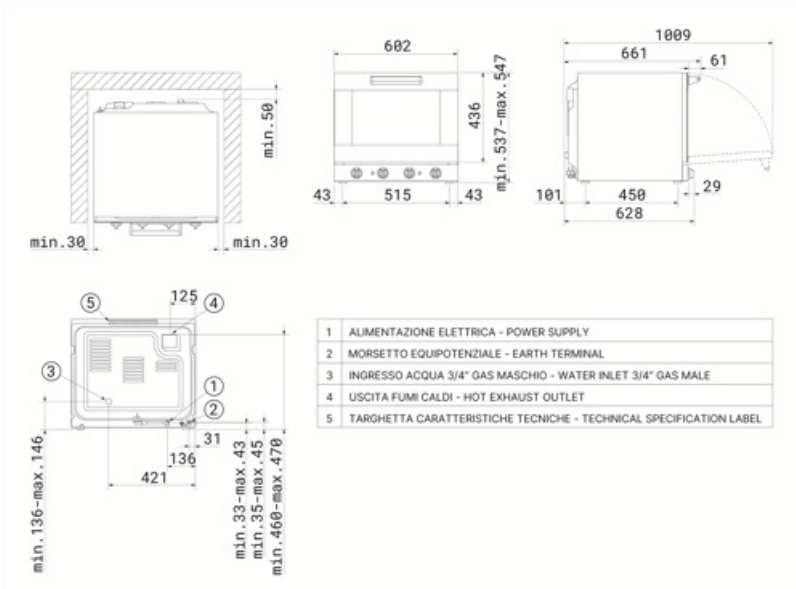

Compatible Accessories

**3820**

Sett med 4 aluminiserte stålbrett 435 × 320 mm

**3900**

Sett med 4 forkrommede trådgitter 435 × 320 mm

**K4TNS43****RUTVL**

Sett med 4 hjul, passer alle profesjonelle ovnstativ

**SVRPP43**

Koblingssett for stabling av to 4**l**bretts 435×320 mm ovner

**TVL40**

Stativ med 8 nivåer for ALFA43-ovner, mål (B × D × H) 600 × 600 × 900 mm (høyde med sett RUTVL: 998 mm)

Symbols glossary



Elektrisk



Dobbel viftehastighet



Vifte med undervarme



Tvungen viftevarming



Tvungen viftevarming med innføring av fuktighet



Stort grillvarmeelement



Statisk varming med øvre og nedre elementer

Benefit (TT)

Mekanisk kontrollpanel

Brukervennlig og enkel kontroll av de viktigste matlagingsparametrene

Kontrollpanelet, utstyrt med praktiske knotter, gir enkel, intuitiv og uanstrengt styring av hovedfunksjonene. Ved hjelp av knappene kan du justere steketid, temperatur og, på utvalgte modeller, fuktighetsnivået. Ved å vri knotten til posisjon 1, vil det bli levert damp til den slippes. I multifunksjonsovnner med et mekanisk kontrollpanel er det også en dedikert knapp for å velge forskjellige ovnsfunksjoner basert på ønsket matlagingsmodus.

Klipsåpning

Lett tilgjengelig glass for enkel vedlikehold og rengjøring

Glasspanelene er designet for å være lett tilgjengelige og inspiserbare, noe som sikrer stor bekvemmelighet under rengjøring og vedlikehold. Denne funksjonen forenkler prosessen betraktelig, noe som gjør den rask og effektiv, samtidig som den sikrer at alle inngrep kan utføres med maksimal komfort og fullstendig sikkerhet.

Dobbel viftehastighet

Perfekt ventilasjon for ideell matlaging av de mest delikate rettene

Med viftens hastighetsjusteringsfunksjon kan du skreddersy ventilasjonsintensiteten til de spesifikke behovene for hver rett, noe som sikrer konsekvent feilfrie resultater. Takket være dobbel hastighetsinnstilling kan du skape de perfekte forholdene for delikate tilberedninger som marengs, profiterol og soufflé, og gi dem med en mildere, jevnere luftstrøm som bevarer deres letthet og struktur.

Fuktighetsstyring

Utrolig matlaging takket være presis fuktighetskontroll

Takket være effektiv håndtering av små mengder fuktighet, kan perfekt bruning oppnås samtidig som produktets mykhet opprettholdes og utviklingen av dets indre struktur fremheves. Ulike fuktighetsnivåer kan stilles inn, som bestemmer hyppigheten av aktiveringssyklusene. Hver syklus består av to sekunder med vanddampspraying inne i stekekammeret, etterfulgt av en 15-sekunders pause.